



VRF-системы | ESVMD-SF-A

ESVMD-SF-A

Высоконапорный каналный блок

Преимущества

- Широкие возможности в проектировании и создании систем кондиционирования.
- Статическое давление может быть до 260Па, что позволяет обеспечить равномерное распределение воздуха по помещению любой формы.
- Расход воздуха до 4650м³/ч позволяет создавать эффективную систему кондиционирования одного или нескольких помещений площадью до 350м².
- Возможность подмеса свежего воздуха.
- Пульт опционально.



Комфортное
воздухо-
распределение



Большая
мощность



Низкий
уровень шума



Подмес свежего
воздуха



Экологически
чистые
материалы




Высокий
напор

Технические данные

Характеристики	ESVMD-SF-224-A	ESVMD-SF-280-A
	22,4/25,0	28,0/31,5
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт	22,4/25,0	28,0/31,5
Электропитание, В/Гц/ф.	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,08	1,34
Номинал предохранителя, А	10	10
Статическое давление, Па	260	260
Расход воздуха (выс./средн./низк.), м³/ч	3480	4650
Уровень звукового давления*, (выс./средн./низк.), дБ(А)	52	54
Диаметр фреонпровода (жидкость/газ), мм	9,53/19,05	9,53/22,2
Размеры блока, мм	1060×470×1120	1250×470×1120
Вес, кг	94	106

* Уровень шума измерялся в полузаглушенной камере на расстоянии 1,5м от блока.
Номинальная производительность охлаждения приведена для следующих условий: температура воздуха в помещении 27°С по сухому термометру, 19°С по влажному термометру, температура наружного воздуха: 35°С по сухому термометру.
Номинальная производительность нагрева приведена для следующих условий: температура воздуха в помещении 20°С по сухому термометру, температура наружного воздуха 7°С по сухому термометру, 6°С по влажному термометру.


Габаритные размеры

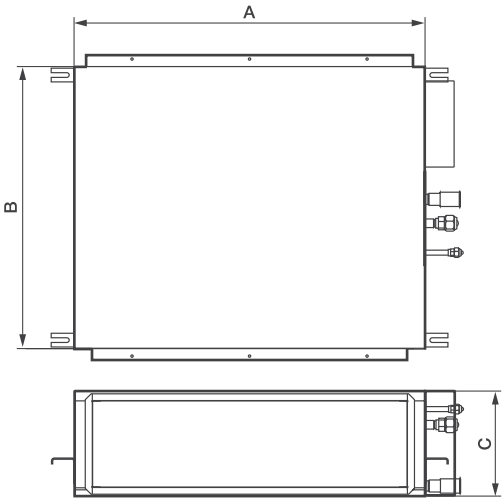


Размер, мм	ESVMD-SF-224-A	ESVMD-SF-280-A
	1060	1250
A	1060	1250
B	1120	1120
C	470	470

Аэродинамические характеристики канальных блоков


ESVMD-SF-22F

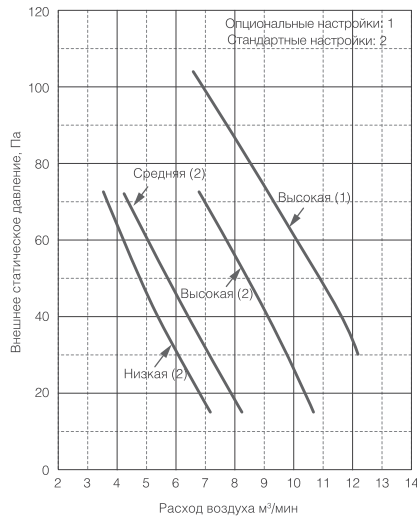


ESVMD-SF-28F

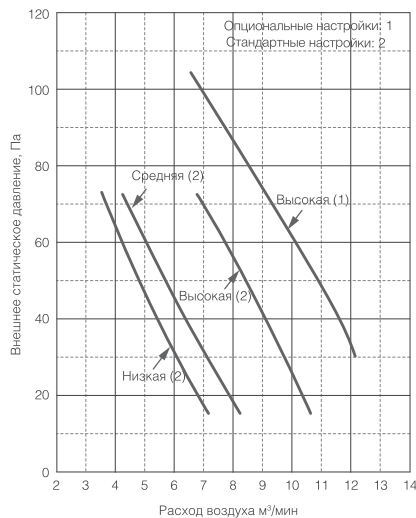


ESVMD-SF-36F

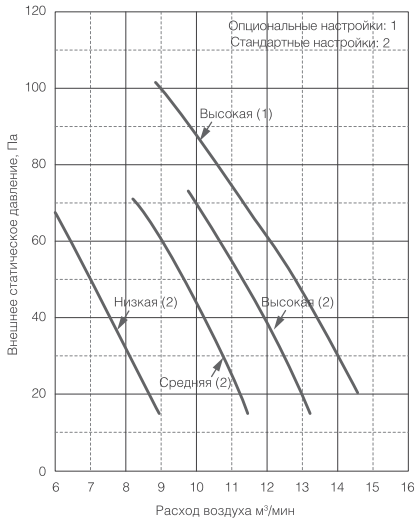


ESVMD-SF-45F

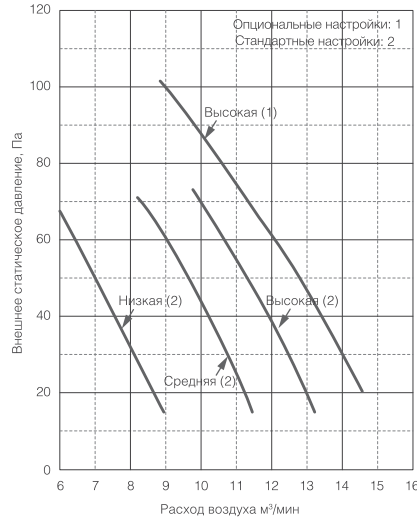


ESVMD-SF-56F

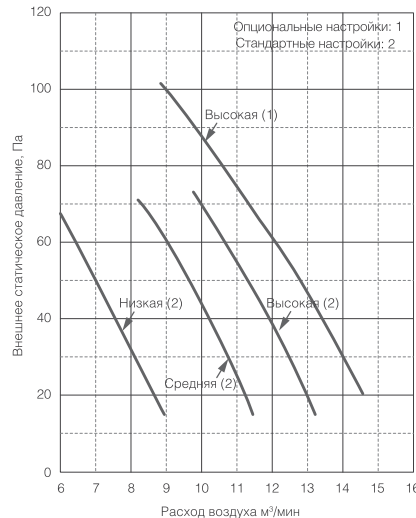


ESVMD-SF-71F

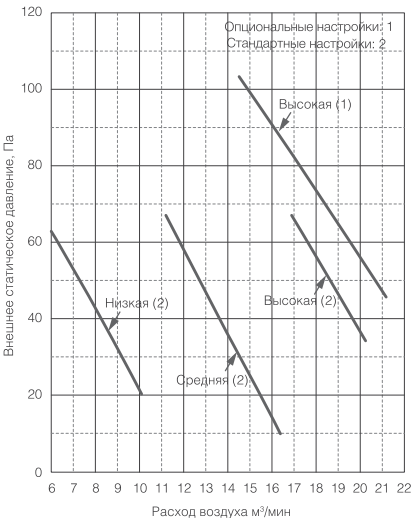

ESVMD-SF-90F

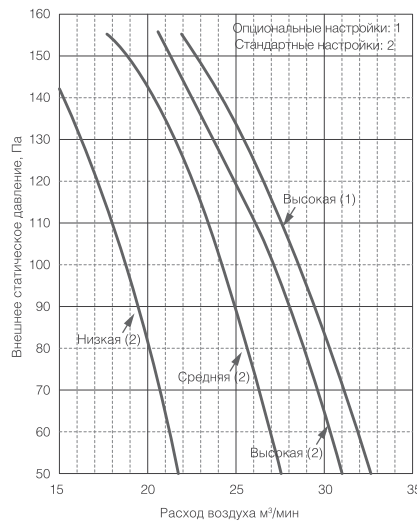

ESVMD-SF-112F

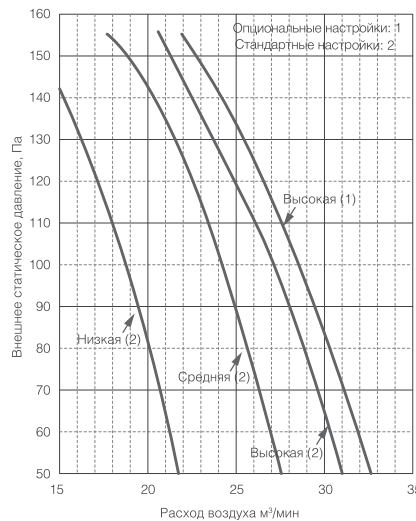

ESVMD-SF-140F

