## Air Gate 2

- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Защита от перепадов напряжения
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатая система очистки
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия – 3 года

Увеличенные длины трасс | Art-дизайн | Система очистки воздуха Air Gate | Стабильная работа в диапазоне 145V - 264V | Память положения жалюзи | Функция I-Feel

Эффективное охлаждение EER (A) | Эффективный обогрев COP (A) | Низкий уровень шума

| | EACS-07HG-B2/N3<br>EACS-07HG-M2/N3 | EACS-09HG-B2/N3<br>EACS-09HG-M2/N3 | EACS-12HG-B2/N3<br>EACS-12HG-M2/N3 | EACS-18HG-B2/N3<br>EACS-18HG-M2/N3 | EACS-24HG-B2/N3<br>EACS-24HG-M2/N3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | | | | | |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7500/8190 | 9000/9000 | 12000/12500 | 18000/19150 | 22000/23200 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685 | 824 | 1095 | 1630 | 2010 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 664 | 733 | 1014 | 1550 | 1756 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 470 | 530 | 650 | 850 | 1200 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 24 | 25 | 27 | 33 | 33 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 713×270×195 | 790×275×200 | 845×289×212 | 970×300×224 | 1128×325×246 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 720×428×310 | 776×540×320 | 848×596×320 | 899×596×378 | 913×680×378 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 773×265×347 | 863×268×352 | 918×278×364 | 1038×380×305 | 1145×410×335 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 765×350×475 | 820×355×580 | 878×360×630 | 945×417×630 | 994×428×725 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,5/10,0 | 9,0/11,0 | 10,5/12,5 | 13,5/16,5 | 17,0/20,5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22,5/24,5 | 27,5/30,0 | 34,0/37,0 | 47,0/50,0 | 52,0/56,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 |

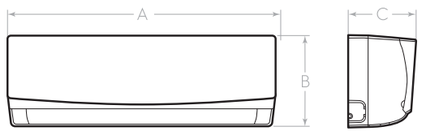


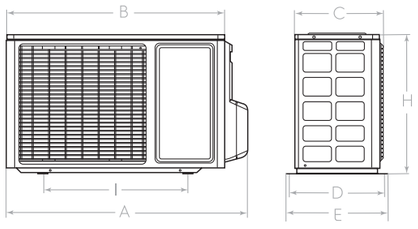


| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| EACS-07HG-B2/M2/N3/In | 713 | 270 | 195 |
| EACS-09HG-B2/M2/N3/In | 790 | 275 | 200 |
| EACS-12HG-B2/M2/N3/In | 845 | 289 | 212 |
| EACS-18HG-B2/M2/N3/In | 970 | 300 | 224 |
| EACS-24HG-B2/M2/N3/In | 1128 | 325 | 246 |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HG-B2/M2/N3/Out | 720 | 660 | 255 | 286 | 310 | 428 | 440 |
| EACS-09HG-B2/M2/N3/Out | 776 | 714 | 257 | 286 | 320 | 540 | 510 |
| EACS-12HG-B2/M2/N3/Out | 848 | 763 | 257 | 297 | 320 | 596 | 540 |
| EACS-18HG-B2/M2/N3/Out | 899 | 838 | 303 | 354 | 378 | 596 | 550 |
| EACS-24HG-B2/M2/N3/Out | 913 | 846 | 300 | 345 | 378 | 680 | 550 |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.

## Avalanche

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до 43°C
- Режим энергосбережения
- Автоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года

Увеличенные длины трасс | Функция I-Feel | Ночной режим | Защита от перепадов напряжения | 7 скоростей вентилятора | Режим энерго-сбережения

Эффективное охлаждение EER (A) | Эффективный обогрев COP (A) | Низкий уровень шума

| | EACS-07HAV/N3_22Y | EACS-09HAV/N3_22Y | EACS-12HAV/N3_22Y | EACS-18HAV/N3_22Y | EACS-24HAV/N3_22Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | | | | | |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7677/7848 | 8701/9042 | 11090/11600 | 16889/17599 | 21000/22860 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 700 | 794 | 1009 | 1477 | 1917 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 637 | 734 | 942 | 1428 | 1856 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 520 | 520 | 590 | 650 | 950 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 24 | 25 | 28 | 32 | 33 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 704×260×185 | 704×260×185 | 779×260×185 | 825×293×196 | 982×311×221 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 710×450×293 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 748×316×247 | 748×316×247 | 823×316×247 | 870×349×257 | 1039×377×287 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 761×327×500 | 761×327×500 | 791×373×590 | 869×395×594 | 948×428×591 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,5/8,7 | 7,6/8,8 | 8,5/10 | 10,3/11,9 | 13,7/16,0 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22,3/24,3 | 24,7/26,7 | 28/30,5 | 38,5/41 | 43/46,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C | 18 ~ 43 / -15 ~ 24 | 18 ~ 43 / -15 ~ 24 | 18 ~ 43 / -15 ~ 24 | 18 ~ 43 / -15 ~ 24 | 18 ~ 43 / -15 ~ 24 |

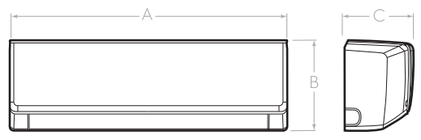


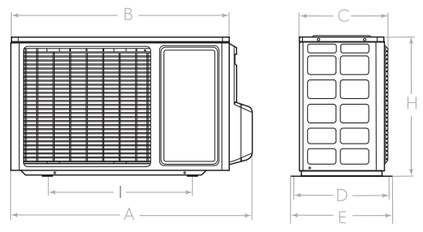


| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| EACS-07HAV/N3_22Y/In | 704 | 260 | 185 |
| EACS-09HAV/N3_22Y/In | 704 | 260 | 185 |
| EACS-12HAV/N3_22Y/In | 779 | 260 | 185 |
| EACS-18HAV/N3_22Y/In | 825 | 293 | 196 |
| EACS-24HAV/N3_22Y/In | 982 | 311 | 221 |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HAV/N3_22Y/Out | 710 | 650 | 244 | 271 | 293 | 450 | 430 |
| EACS-09HAV/N3_22Y/Out | 710 | 650 | 244 | 271 | 293 | 450 | 430 |
| EACS-12HAV/N3_22Y/Out | 732 | 675 | 285 | 310 | 330 | 555 | 455 |
| EACS-18HAV/N3_22Y/Out | 802 | 745 | 300 | 332 | 350 | 555 | 512 |
| EACS-24HAV/N3_22Y/Out | 873 | 805 | 317 | 349 | 376 | 555 | 528 |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.