



Atrium DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +50°C
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- HD-фильтр + каталитический
- Турборежим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Гарантия—3 года

Управление кондиционером по Wi-Fi*

Ночной режим

Скрытый дисплей

Увеличенные длины трасс



Память настроек пользователя

Эффективное охлаждение EER(A)

Эффективный обогрев COP(A)

Рекордно низкий уровень шума 24 dB(A)

DC inverter	EACS/I-07HAT/N3_21Y	EACS/I-09HAT/N3_21Y	EACS/I-12HAT/N3_21Y	EACS/I-18HAT/N3_21Y	EACS/I-24HAT/N3_21Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7000(3100-8550)	9000(4000-11000)	11450(4400-13100)	18000(6200-20900)	24000(9100-26900)
Производительность (обогрев), BTU/h	8000(2400-10000)	10000(3100-12800)	12600(3600-13800)	18000(4400-21700)	25000(5500-30000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	639(80-1000)	822(100-1250)	1045(280-1393)	1795(290-2300)	2510(240-3030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	650(110-1240)	812(140-1340)	1023(300-1442)	1505(310-2410)	2440(260-3140)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	B/B	A++/A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	417	417	525	835	980
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	24	26	33	36
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	715×285×194	715×285×194	715×285×194	957×302×213	1040×327×220
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720x495x270	720x495x270	720x495x270	805×554×330	890×740×398
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	780×365×270	780×365×270	780×365×270	1035×385×295	1120×405×315
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	835×540×300	835×540×300	835×540×300	915×615×370	995×740×398
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,5/9,5	7,5/9,5	7,6/9,7	10,6/13,4	12,3/15,8
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,8/24,8	22,8/24,8	23,5/25,3	32,6/35,3	44,4/48
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	25 / 10	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	0-50 / -15-24	0-50 / -15-24	0-50 / -15-24	0-50 / -15-30	0-50 / -15-30

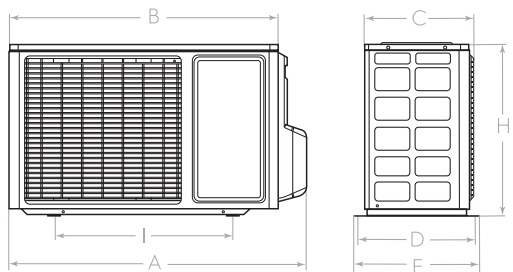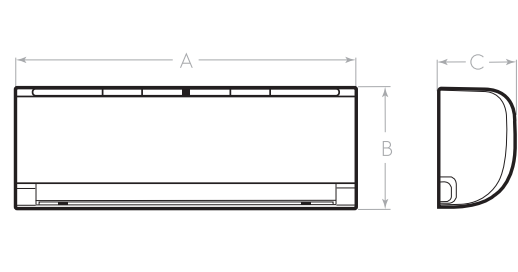

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HAT/N3_21Y/In	715	285	194
EACS/I-09HAT/N3_21Y/In	715	285	194
EACS/I-12HAT/N3_21Y/In	715	285	194
EACS/I-18HAT/N3_21Y/In	957	302	213
EACS/I-24HAT/N3_21Y/In	1040	327	220

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HAT/N3_21Y/Out	790	720	245	256	495	270	452
EACS/I-09HAT/N3_21Y/Out	790	720	245	256	495	270	452
EACS/I-12HAT/N3_21Y/Out	790	720	245	256	495	270	452
EACS/I-18HAT/N3_21Y/Out	874	805	307	317	554	330	511
EACS/I-24HAT/N3_21Y/Out	962	890	325	348	740	398	663



Slide DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Электростатический + LTC фильтр
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Гарантия—3 года

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Ночной режим



Защита от перепадов напряжения

Эффективное охлаждение EER(A)

Эффективный обогрев COP(A)

Рекордно низкий уровень шума 24 dB(A)

DC inverter	EACS/I-07HSL/N3_21Y	EACS/I-09HSL/N3_21Y	EACS/I-12HSL/N3_21Y	EACS/I-18HSL/N3_20Y	EACS/I-24HSL/N3_20Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7335 (2217 - 8530)	8871 (3071-10236)	10918 (3071-12113)	18937 (6824-20813)	23202 (3412-24566)
Производительность (обогрев), BTU/h	7336 (2217 - 8530)	9042 (3071-10236)	11089 (3071-12113)	19960 (6483-22178)	23202 (3412-23543)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	670(240-950)	810(280-1230)	995(280-1350)	1725 (540-2100)	2120 (300-2600)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	595(220-1000)	730(230-1200)	900(230-1300)	1620 (450-2100)	1880 (300-2000)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	480	540	610	1180	1500
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	24	24	34	36
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	745×270×214	745×270×214	745×270×214	915×315×236	1085×315×236
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×650×310
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	800×335×265	800×335×265	800×335×265	1000×390×315	1170×390×315
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	780×530×315	780×530×315	780×530×315	910×600×360	995×720×420
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7/8,5	7,7/9,2	7,9/9,4	12,5/14,5	15/17,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,6/24,6	22,5/24,5	22,8/24,8	31/34	45/49
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/5	15/5	15/5	20/10	15/5
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18-48/-10-24	18-48/-10-24	18-48/-10-24	18 - 43 / -10 - 24	18 - 43 / -10 - 24

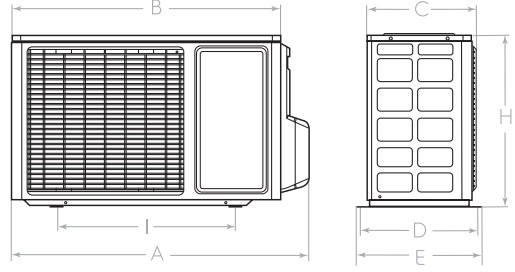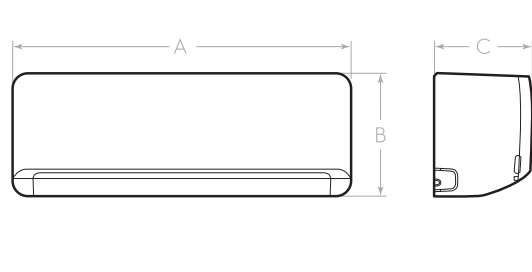

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HSL/N3_21Y/In	745	270	214
EACS/I-09HSL/N3_21Y/In	703	250	200
EACS/I-12HSL/N3_21Y/In	745	270	214
EACS/I-18HSL/N3_20Y/In	915	315	236
EACS/I-24HSL/N3_20Y/In	1085	315	236

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HSL/N3_21Y/Out	722	660	240	264	290	493	438
EACS/I-09HSL/N3_21Y/Out	722	660	240	264	290	493	438
EACS/I-12HSL/N3_21Y/Out	722	660	240	264	290	493	438
EACS/I-18HSL/N3_20Y/Out	843	780	260	290	317	538	530
EACS/I-24HSL/N3_20Y/Out	930	860	341	310	368	667	542

* Wi-Fi-модуль приобретается отдельно.
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.