



Evolution Super DC Inverter

- Full DC-инверторная технология
- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +54°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от перепадов напряжения
- Бактериостатическое покрытие теплообменника
- Автоочистка
- Горячий старт
- Автоматическая разморозка
- Гарантия—7 лет



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Art-дизайн



Smart дисплей (автотемнение)



Ночной режим



Функция I-Feel



Ионизатор воздуха NANOЕ™



Рекордно низкий уровень шума 19 dB(A)





Гарантия 7 лет



Высоко-эффективный DC-компрессор



|                                                      | EACS/I-11HEV/N3     | EACS/I-14HEV/N3     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Характеристики                                       |                     |                     |
| Производительность (охлаждение), BTU/h               | 9660 (1190-12280)   | 12227 (1360-15350)  |
| Производительность (обогрев), BTU/h                  | 14750 (1190-17060)  | 17742 (1360-21495)  |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт               | 620 (100-1450)      | 860 (80-1500)       |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт                  | 1080 (100-1500)     | 1300 (80-2050)      |
| Напряжение питания, В/Гц                             | 220-240V-50Hz       | 220-240V-50Hz       |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                  | A/A                 | A/A                 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч               | 650                 | 700                 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)  | 19                  | 19                  |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                | 953×286×205         | 953×286×205         |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм                   | 735×540×260         | 815×580×280         |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм       | 1058×363×271        | 1058×363×271        |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм          | 842×575×385         | 922×617×405         |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг               | 11,0/14,5           | 11,0/14,5           |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг                  | 30,0/34,0           | 34,0/38,5           |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм                    | 1/4" / 3/8"         | 1/4" / 3/8"         |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м         | 15/5                | 15/5                |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | -15 - 54 / -20 - 24 | -15 - 54 / -20 - 24 |

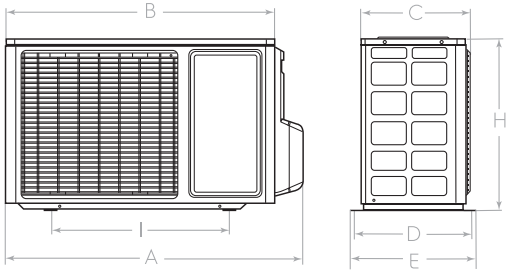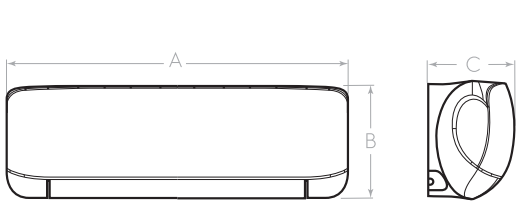

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| EACS/I-11HEV/N3/In       | 953   | 286   | 205   |
| EACS/I-14HEV/N3/In       | 953   | 286   | 205   |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS/I-11HEV/N3/Out   | 793   | 735   | 260   | 290   | 317   | 540   | 480   |
| EACS/I-14HEV/N3/Out   | 875   | 815   | 280   | 310   | 338   | 580   | 510   |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.