



Portofino

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия—3 года

Увеличенные
длины трасс

Функция
i-Feel

Ночной
режим

Защита
от перепадов
напряжения



Память
положения
жалюзи

Эффективное
охлаждение
EER (A)

Эффективный
обогрев
COP (A)

Низкий
уровень
шума

	EACS-07 HP/N3	EACS-09 HP/N3	EACS-12 HP/N3	EACS-18 HP/N3	EACS-24 HP/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8190	9000/9400	12100/12630	18100/18800	22000/23000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1106	1640	2009
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	664	763	1025	1530	1867
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	530	630	770	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	28	29	35	35
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	713×270×202	790×275×202	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720×428×310	720×428×310	848×540×320	899×596×378	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	773×265×347	863×268×352	918×278×364	1038×380×305	1145×410×335
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	768×490×353	768×353×490	881×363×595	948×420×645	997×431×740
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/10,0	9,0/11,0	10,0/12,5	13,5/16,5	17,0/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/24,5	26,0/28,0	33,0/35,5	46,5/49,5	52,0/56,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)°C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

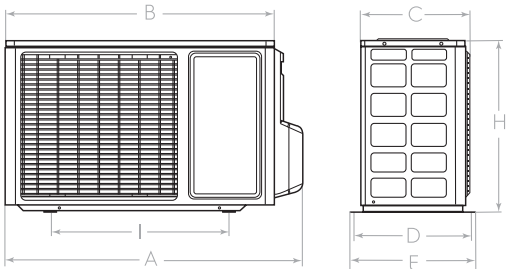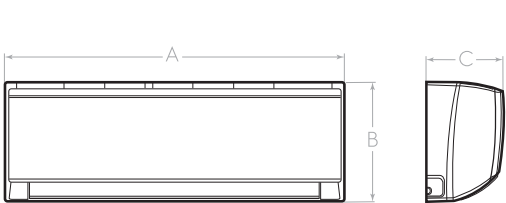

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07 HP/N3/In	713	270	175
EACS-09 HP/N3/In	790	275	200
EACS-12 HP/N3/In	845	289	209
EACS-18 HP/N3/In	970	300	224
EACS-24 HP/N3/In	1078	325	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HP/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09 HP/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-12 HP/N3/Out	848	766	257	286	320	540	540
EACS-18 HP/N3/Out	899	838	303	354	378	596	550
EACS-24 HP/N3/Out	913	846	300	345	378	680	550

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.



Atrium

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Турборежим
- HD-Фильтр
- Детектор утечки фреона
- Таймер 24 часа
- Гарантия—3 года

Увеличенные
длины трасс

Функция
i-Feel

Ночной
режим

Защита
от перепадов
напряжения


Память
настроек
пользователя

Эффективное
охлаждение
EER (A)

Эффективный
обогрев
COP (A)

Низкий
уровень
шума

	EACS-07HAT/N3_21Y	EACS-09HAT/N3_21Y	EACS-12HAT/N3_21Y	EACS-18HAT/N3_21Y	EACS-24HAT/N3_21Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/7500	9000/9000	11500/11100	17000/18000	24000/27000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	684	822	1050	1557	2426
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	608	747	904	1465	2355
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	B/B
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	437	520	570	776	997
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	30	29	32	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957×213×302	1040×220×327
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720x495x270	720x495x270	720x495x271	765×303×555	890×342×673
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	780x365x270	780x365x270	870x365x270	1035×295×385	1120×405×315
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	835x540x300	835x540x300	835x540x301	887×337×610	995×398×740
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,4/9,5	7,7/9,8	8,5/10,6	10,9/13,8	13,2/16,2
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	24,6/26,5	26,4/28,2	26,9/28,7	31,8/34,2	53/55,9
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 8	20 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев),°C	18~43 / -7~24	18~43 / -7~25	18~43 / -7~26	18~43 / -7~26	18~43 / -7~26

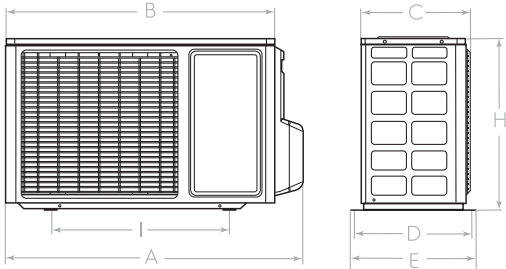

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HAT/N3_21Y/In	715	285	194
EACS-09HAT/N3_21Y/In	715	285	194
EACS-12HAT/N3_21Y/In	805	285	194
EACS-18HAT/N3_21Y/In	957	213	302
EACS-24HAT/N3_21Y/In	1040	220	327

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HAT/N3_21Y/Out	790	720	245	256	495	270	452
EACS-09HAT/N3_21Y/Out	790	720	245	256	495	270	452
EACS-12HAT/N3_21Y/Out	790	720	245	256	495	270	452
EACS-18HAT/N3_21Y/Out	839	769	274	286	303	555	452
EACS-24HAT/N3_21Y/Out	960	890	315	286	342	673	452

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.