



Внутренние блоки
канального типа

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43 °C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Проводной пульт
- Встроенная дренажная помпа
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Компактный дизайн

Система свободной компоновки

Возможность подмеса свежего воздуха

Встроенная дренажная помпа

Комплекс само-диагностики


Защита от перепадов напряжения

Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)

Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)

Низкий уровень шума

	SUPER DC INVERTER			
	EACD/I-09 FMI/ N8_ERP Free match	EACD/I-12 FMI/ N8_ERP Free match	EACD/I-18 FMI/ N8_ERP Free match	EACD/I-24 FMI/ N8_ERP Free match
Характеристики				
Производительность (охлаждение), BTU/h	8530	11942	17060	24225,2
Производительность (обогрев), BTU/h	9554	13136	18766	27296
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	31	32	33	34
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	570/450/350/280	620/550/400/300	840/700/600/500	1120/1000/750/550
Габаритные размеры, мм	700×615×200	700×615×200	900×615×200	1100×615×200
Размер упаковки, мм	890×740×290	890×740×290	1120×740×290	1320×740×290
Вес (нетто/брутто), кг	21/26	22/28	26/32	30/40
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8

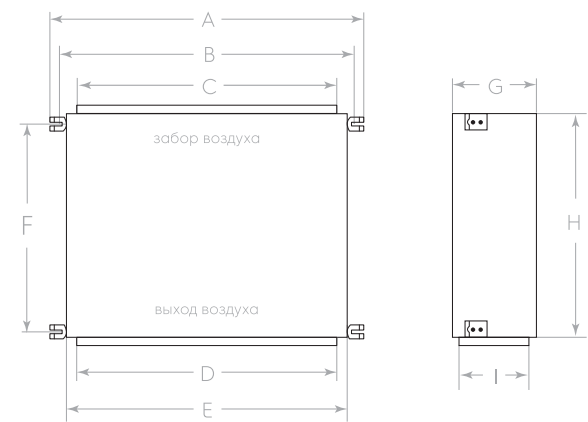

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
EACD/I-09 FMI/N8_ERP	782	742	620	662	700	491	200	615	156
EACD/I-12 FMI/N8_ERP	782	742	620	662	700	491	200	615	156
EACD/I-18 FMI/N8_ERP	982	942	820	862	900	491	200	615	156
EACD/I-24 FMI/N8_ERP	1182	1142	1020	1062	1100	491	200	615	156



Внутренние блоки
напольно-потолочного типа

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43 °C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Система свободной компоновки

Комплекс само-диагностики

Защита от перепадов напряжения


Ночной режим

Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)

Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)

Низкий уровень шума

	SUPER DC INVERTER		
	EACU/I-12 FMI/N8_ERP	EACU/I-18 FMI/N8_ERP	EACU/I-24 FMI/N8_ERP
Характеристики			
Производительность (охлаждение), BTU/h	11942	15354	24225,2
Производительность (обогрев), BTU/h	13648	17060	27296
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	26	26	27
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	700/610/540/420	680/590/520/410	950/870/800/720
Габаритные размеры, мм	870×235×665	870×235×665	1200×235×665
Размер упаковки, мм	1030×767×285	1030×767×285	1360×767×285
Вес (нетто/брутто), кг	25,0/30,0	25,5/30,5	33,0/40,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	1/2	5/8

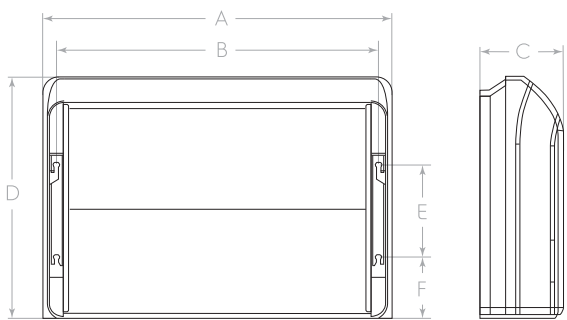

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
EACU/I-12 FMI/N8_ERP	870	812	235	665	318
EACU/I-18 FMI/N8_ERP	870	812	235	665	318
EACU/I-24 FMI/N8_ERP	1200	1142	235	665	318