





Air Gate 2

- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Защита от перепадов напряжения
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатая система очистки
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия – 3 года



EACS-07HG-B2/N3 EACS-09HG-B2/N3 EACS-12HG-B2/N3 EACS-18HG-B2/N3 EACS-24HG-B2/N3
EACS-07HG-M2/N3 EACS-09HG-M2/N3 EACS-12HG-M2/N3 EACS-18HG-M2/N3 EACS-24HG-M2/N3

Характеристики	EACS-07HG-B2/N3 EACS-07HG-M2/N3	EACS-09HG-B2/N3 EACS-09HG-M2/N3	EACS-12HG-B2/N3 EACS-12HG-M2/N3	EACS-18HG-B2/N3 EACS-18HG-M2/N3	EACS-24HG-B2/N3 EACS-24HG-M2/N3
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8190	9000/9000	12000/12502	18000/19140	22007/23000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	824	1095	1630	2209
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	664	733	1014	1550	1756
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	530	650	850	1200
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	25	27	33	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	713×270×195	790×275×200	845×289×209	970×300×224	1128×325×1078
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720×428×310	776×540×320	848×596×320	899×596×378	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	776×362×268	866×367×271	921×379×281	1041×320×383	1148×350×413
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	768×490×353	820×580×355	881×645×363	948×645×420	997×740×431
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,5/10,0	9,5/11,5	10,5/12,5	13,5/16,5	17,0/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/24,5	29,0/31,5	34,0/37,0	47,0/50,0	52,0/56,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24

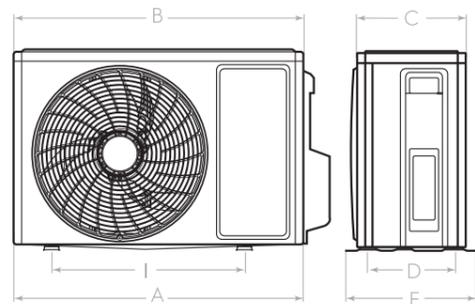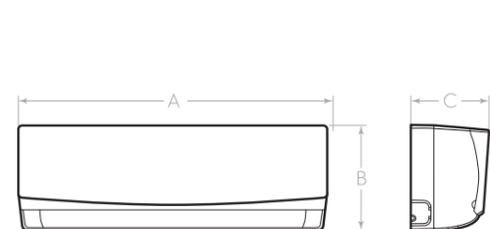

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HG-B2/M2/N3/In	713	270	195
EACS-09HG-B2/M2/N3/In	790	275	200
EACS-12HG-B2/M2/N3/In	845	289	212
EACS-18HG-B2/M2/N3/In	970	300	224
EACS-24HG-B2/M2/N3/In	1078	325	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HG-B2/M2/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09HG-B2/M2/N3/Out	776	714	257	286	320	540	510
EACS-12HG-B2/M2/N3/Out	848	763	257	297	320	596	540
EACS-18HG-B2/M2/N3/Out	899	838	303	354	378	596	550
EACS-24HG-B2/M2/N3/Out	913	846	300	345	378	680	550

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.





Fusion 2.0

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Режим энергосбережения
- Автоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Таймер 24 часа
- Поддержание температуры (+8°C)
- Гарантия – 5 лет



EACS-07HF2/N3 EACS-09HF2/N3 EACS-12HF2/N3 EACS-18HF2/N3 EACS-24HF2/N3

Характеристики	EACS-07HF2/N3	EACS-09HF2/N3	EACS-12HF2/N3	EACS-18HF2/N3	EACS-24HF2/N3
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7677/8018	8530/8871	11090/11600	17400/17231	21000/22860
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	700	778	1009	1588	1917
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	651	720	942	1383	1856
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	540	540	590	1050	1050
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	25	29	35	36
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246	943×333×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	732×555×330	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	748×247×316	748×247×316	823×247×316	996×312×397	996×312×397
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	761×500×327	761×500×327	791×590×373	791×590×373	948×591×428
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,9/8,1	6,9/8,1	8,0/9,4	13,5/15,6	13,1/15,2
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/24,5	25,2/27,2	28,0/30,5	32,0/34,4	43,0/46,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24	18-43/-15-24

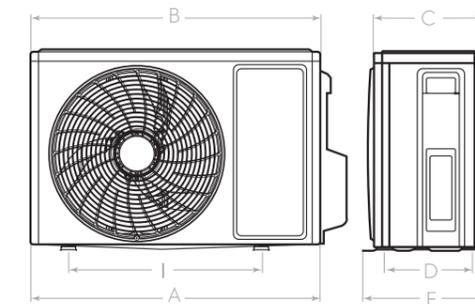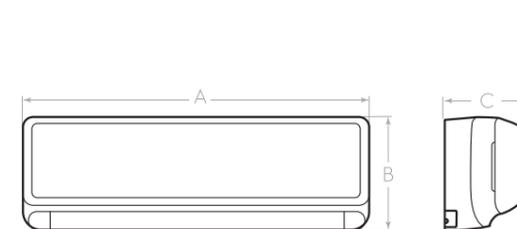

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HF2/N3/In	708	260	185
EACS-09HF2/N3/In	708	260	185
EACS-12HF2/N3/In	783	260	185
EACS-18HF2/N3/In	943	333	246
EACS-24HF2/N3/In	943	333	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HF2/N3/Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-09HF2/N3/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-12HF2/N3/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-18HF2/N3/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-24HF2/N3/Out	873	805	316,5	349	376	555	528

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.