



Avalanche Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 до +50°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Фреон R32
- Автоочистка полного цикла
- Функция I-Feel
- Горячий старт
- Гарантия—3 года



Управление кондиционером по Wi-Fi*



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Высокоэффективный обогрев до -25



Стабильная работа в диапазоне 198 - 264V



Управление мощностью кондиционера



7 скоростей вентилятора



Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)





Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+++)



Рекордно низкий уровень шума 24 dB(A)

SUPER DC INVERTER

	EACS/I-09HAV / N8_22Y	EACS/I-12HAV / N8_22Y	EACS/I-18HAV / N8_22Y	EACS/I-24HAV / N8_22Y
Характеристики				
Производительность (охлаждение) BTU/h	9212 (3800-12966)	11976 (3070-15012)	18084 (2900-21496)	24200 (6800-30200)
Производительность (обогрев) BTU/h	10236 (3071-14501)	13000 (3071-16036)	19107 (3583-23884)	26000 (6150-32200)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	695 (100-1300)	962 (220-1400)	1501 (100-2300)	2030 (450-2900)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	700 (150-1400)	953 (220-1550)	1393 (240-2350)	2000 (350-3000)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности SEER / SCOP	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	610	680	1000	1250
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	24	31	35
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	825×293×196	825×293×196	982×311×221	1075×333×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	870×257×349	870×257×349	1039×287×377	1128×323×406
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	791×590×373	791×590×373	869×594×395	1029×715×453
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	11/13	10,5/12,5	13/15,5	16/19
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	24,5/27	24,5/27	30,5/33,5	41,5/46
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/10	15/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30

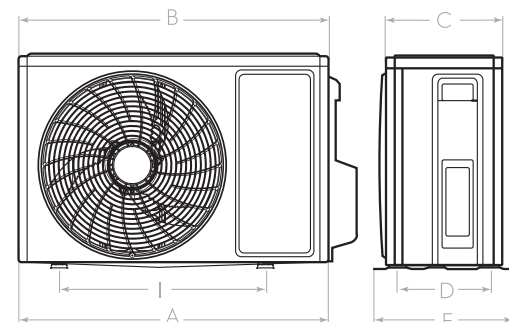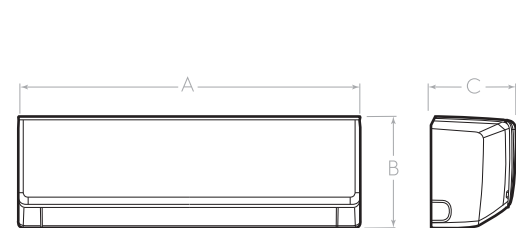

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09HAV / N8_22Y / In	825	293	196
EACS/I-12HAV / N8_22Y / In	825	293	196
EACS/I-18HAV / N8_22Y / In	982	311	221
EACS/I-24HAV / N8_22Y / In	1075	333	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-09HAV / N8_22Y / Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-12HAV / N8_22Y / Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-18HAV / N8_22Y / Out	802	745	300	332	352	555	513
EACS/I-24HAV / N8_22Y / Out	958	889	340	371	402	660	570

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

* Донгл приобретается отдельно.

Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией АВ Electrolux.

