






Evolution Super DC Inverter

- Full DC-инверторная технология
- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +54°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от перепадов напряжения
- Бактериостатическое покрытие теплообменника
- Автоочистка
- Горячий старт
- Автоматическая разморозка
- Гарантия— 7 лет

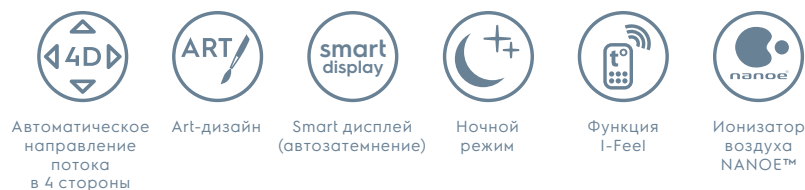

	EACS/I-11HEV/N3	EACS/I-14HEV/N3
Характеристики		
Производительность (охлаждение), BTU/h	9660 (1190-12280)	12227 (1360-15350)
Производительность (обогрев), BTU/h	14750 (1190-17060)	17742 (1360-21495)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	620 (100-1450)	860 (80-1500)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1080 (100-1500)	1300 (80-2050)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	650	700
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	19	19
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	953×286×205	953×286×205
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	735×540×260	815×580×280
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1058×363×271	1058×363×271
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	842×575×385	922×617×405
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	11,0/14,5	11,0/14,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	30,0/34,0	34,0/38,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/5	15/5
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-54/ -20-24	-15-54/ -20-24

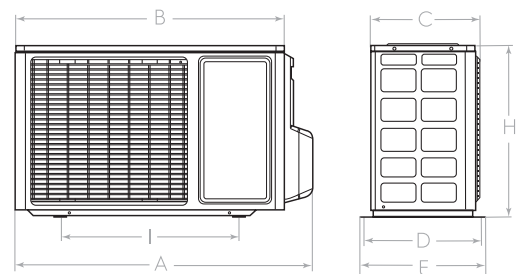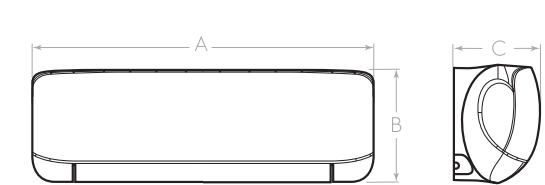

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-11HEV/N3/In	953	286	205
EACS/I-14HEV/N3/In	953	286	205

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-11HEV/N3/Out	793	735	260	290	317	540	480
EACS/I-14HEV/N3/Out	875	815	280	310	338	580	510

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.




Fusion 2.0 Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка полного цикла
- Горячий старт
- Турбо режим
- Гарантия — 5 лет



	EACS/I-07HF2/N8	EACS/I-09HF2/N8	EACS/I-12HF2/N8	EACS/I-18HF2/N8	EACS/I-24HF2/N8
Характеристики					
Производительность (охлаждение) BTU/h	7506 (1024-9724)	8530 (1706-11089)	11000 (3071-12283)	15700 (3412-18425)	21154 (6142-23543)
Производительность (обогрев) BTU/h	8189 (2047-9895)	9554 (1706-12624)	11600 (3071-13648)	17742 (2559-19790)	22175 (4436-23884)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	590(80-1100)	680 (150-1300)	991 (220-1300)	1353 (150-1900)	1786 (450-2300)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	590(130-1300)	730 (140-1500)	916 (220-1500)	1334 (160-1900)	1645 (450-2300)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности SEER/SCOP	A++/A++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	500	500	590	1000	1050
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	22	21	24	28	32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246	943×333×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	732×555×330	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	748×247×316	748×247×316	823×247×316	996×312×397	996×312×397
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	761×500×327	791×590×373	791×590×373	791×590×373	948×591×428
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7/8,5	7/8,5	8/9,5	13/15,5	13,5/16
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21/23	24,5/27	25/27,5	27,5/30	36,5/39,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24

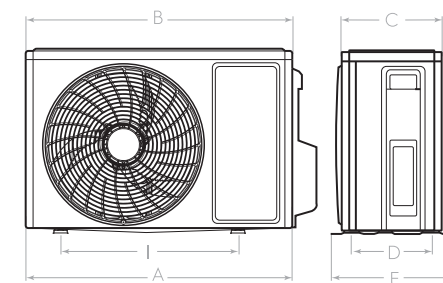

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HF2/N8/In	708	260	185
EACS/I-09HF2/N8/In	708	260	185
EACS/I-12HF2/N8/In	783	260	185
EACS/I-18HF2/N8/In	943	333	246
EACS/I-24HF2/N8/In	943	333	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HF2/N8/Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS/I-09HF2/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-12HF2/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-18HF2/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-24HF2/N8/Out	873	805	316,5	349	376	555	528

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.