




Fusion Ultra

- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Режим энергосбережения
- Автоочистка полного цикла
- Аврорестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 5 лет
- 7 скоростей кондиционера



EACS-07HF/N3_22Y EACS-09HF/N3_22Y EACS-12HF/N3_22Y EACS-18HF/N3_22Y EACS-24HF/N3_22Y

Характеристики	EACS-07HF/N3_22Y	EACS-09HF/N3_22Y	EACS-12HF/N3_22Y	EACS-18HF/N3_22Y	EACS-24HF/N3_22Y
Производительность (охлаждение / обогрев) BTU/h	7677/7848	8701/9042	11090/11600	16889/17599	21000/22860
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	700	794	1009	1477	1917
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	734	942	1428	1856
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	520	520	590	650	950
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	26	28	32	35
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	704×260×185	704×260×185	779×260×185	825×293×196	982×311×221
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350	873×555×376
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	748×247×316	748×247×316	823×247×316	870×257×349	1039×287×377
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	761×500×327	761×500×327	789×600×390	877×591×428	948×591×428
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	7,5 / 8,5	7,5 / 8,5	8,3 / 9,4	10,8 / 12,4	13,6 / 15,7
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	22,3 / 24,3	24,7 / 26,7	28 / 30,5	38,5 / 41	43 / 46,0
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев), °C	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24

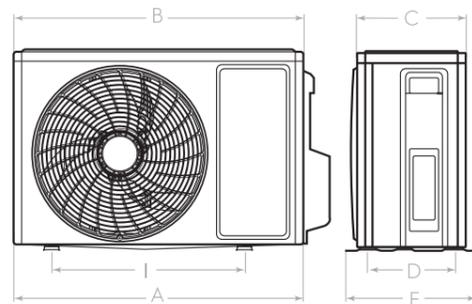

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HF/N3_22Y/In	704	260	185
EACS-09HF/N3_22Y/In	704	260	185
EACS-12HF/N3_22Y/In	779	260	185
EACS-18HF/N3_22Y/In	825	293	196
EACS-24HF/N3_22Y/In	982	311	221

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HF/N3_22Y/Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-09HF/N3_22Y/Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-12HF/N3_22Y/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-18HF/N3_22Y/Out	802	745	300	332	350	555	512
EACS-24HF/N3_22Y/Out	873	805	317	349	376	555	528

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.





Portofino

- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Аврорестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года



EACS-07HP/N3_23Y EACS-09HP/N3_23Y EACS-12HP/N3_23Y EACS-18HP/N3_23Y EACS-24HP/N3_23Y

Характеристики	EACS-07HP/N3_23Y	EACS-09HP/N3_23Y	EACS-12HP/N3_23Y	EACS-18HP/N3_23Y	EACS-24HP/N3_23Y
Производительность (охлаждение / обогрев) BTU/h	7677/7848	8701/9042	11090/11600	16889/17599	21000/22860
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	700	794	1009	1477	1917
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	734	942	1428	1856
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	520	520	590	650	900
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	27	28	32	35
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	744×256×185	744×256×185	819×256×185	889×294×212	1013×307×221
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350	873×555×376
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	788×249×314	788×249×314	863×249×314	935×273×349	1055×287×366
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	761×500×327	761×500×327	791×590×373	869×594×395	948×591×428
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8/9,1	8/9,1	8,5/10	11,4/13	14,2/16,3
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	22,3/24,3	24,7/26,7	28/30,5	38,5/41	43/46
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) °C	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24

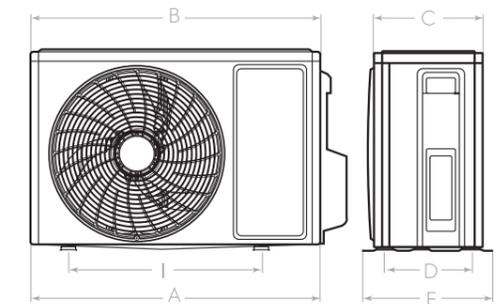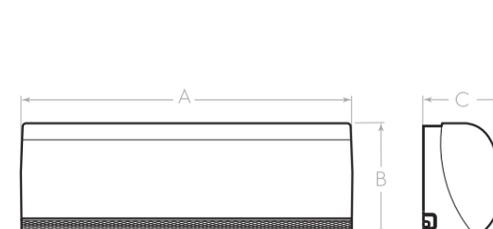

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HP/N3_23Y/In	744	256	185
EACS-09HP/N3_23Y/In	744	256	185
EACS-12HP/N3_23Y/In	819	256	185
EACS-18HP/N3_23Y/In	889	294	212
EACS-24HP/N3_23Y/In	1013	307	221

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HP/N3_23Y/Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-09HP/N3_23Y/Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-12HP/N3_23Y/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-18HP/N3_23Y/Out	802	745	300	332	350	555	512
EACS-24HP/N3_23Y/Out	873	805	316,5	349	376	555	528

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.