




Loft


- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Угольный фильтр + Фотокаталитический фильтр
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Гарантия—3 года



|                                                      | EACS-07HAL/N3 | EACS-09HAL/N3 | EACS-12HAL/N3 | EACS-18HAL/N3 | EACS-24HAL/N3 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Характеристики                                       |               |               |               |               |               |
| Производительность (охлаждение/обогрев) BTU/h        | 6995/7335     | 8530/8700     | 11120/11120   | 18425/19100   | 23200/23200   |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт               | 638           | 780           | 1015          | 1660          | 2120          |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт                  | 595           | 705           | 900           | 1535          | 1990          |
| Напряжение питания, В/Гц                             | 220-240/50    | 220-240/50    | 220-240/50    | 220-240/50    | 220-240/50    |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                  | A/A           | A/A           | A/A           | A/A           | A/A           |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч               | 500           | 550           | 550           | 950           | 950           |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)  | 26            | 27            | 28            | 34            | 34            |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                | 791×255×198   | 791×255×198   | 791×255×198   | 890×300×223   | 890×300×223   |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм                   | 660×482×240   | 660×482×240   | 715×482×240   | 780×540×260   | 860×667×310   |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм       | 850×320×260   | 850×320×260   | 850×320×260   | 960×365×300   | 960×365×300   |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм          | 780×530×315   | 780×530×315   | 830×530×315   | 910×600×360   | 995×720×420   |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг               | 6,7/8,2       | 6,7/8,2       | 7,5/9,2       | 10/12         | 10/12         |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг                  | 21,5/23,5     | 22/24,5       | 26/28,5       | 36,5/39,5     | 45/49         |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм                    | 1/4"/3/8"     | 1/4"/3/8"     | 1/4"/1/2"     | 1/4"/1/2"     | 1/4"/5/8"     |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м           | 15/8          | 15/8          | 15/8          | 20/10         | 20/10         |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | 18-43/-7-24   | 18-43/-7-24   | 18-43/-7-24   | 18-43/-7-24   | 18-43/-7-24   |

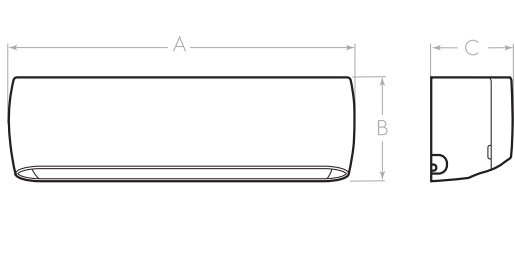

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| EACS-07HAL/N3/In         | 791   | 255   | 198   |
| EACS-09HAL/N3/In         | 791   | 255   | 198   |
| EACS-12HAL/N3/In         | 791   | 255   | 198   |
| EACS-18HAL/N3/In         | 890   | 300   | 223   |
| EACS-24HAL/N3/In         | 890   | 300   | 223   |

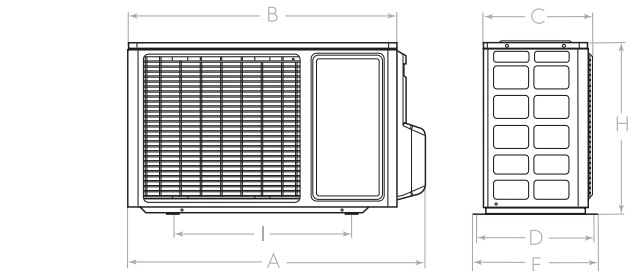

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS-07HAL/N3/Out     | 733   | 660   | 240   | 264   | 290   | 482   | 438   |
| EACS-09HAL/N3/Out     | 733   | 660   | 240   | 264   | 290   | 482   | 438   |
| EACS-12HAL/N3/Out     | 788   | 715   | 240   | 264   | 290   | 482   | 443   |
| EACS-18HAL/N3/Out     | 857   | 780   | 260   | 290   | 317   | 540   | 530   |
| EACS-24HAL/N3/Out     | 953   | 860   | 310   | 341   | 368   | 667   | 542   |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.




Slide


- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Турборежим
- Электростатический + LTC фильтр
- Гарантия—3 года



|                                                      | EACS-07HSL/N3_20Y | EACS-09HSL/N3_20Y | EACS-12HSL/N3_20Y | EACS-18HSL/N3_20Y | EACS-24HSL/N3_20Y |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Характеристики                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Производительность (охлаждение/обогрев) BTU/h        | 6995/7506         | 8530/8701         | 10918/10918       | 17401/17742       | 23202/23884       |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт               | 638               | 780               | 998               | 1590              | 2120              |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт                  | 595               | 705               | 885               | 1440              | 1940              |
| Напряжение питания, В/Гц                             | 220-240/50        | 220-240/50        | 220-240/50        | 220-240/50        | 220-240/50        |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                  | A/A               | A/A               | A/A               | A/A               | A/A               |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч               | 460               | 500               | 500               | 1050              | 1050              |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) , дБ(А) | 26                | 26                | 30                | 35                | 36                |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                | 703×250×200       | 703×250×200       | 745×270×214       | 915×315×236       | 915×315×236       |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм                   | 660×482×240       | 660×482×240       | 715×482×240       | 780×540×260       | 860×650×310       |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)           | 760×318×260       | 760×318×260       | 800×335×265       | 1000×390×315      | 1000×390×315      |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)              | 780×530×315       | 780×530×315       | 830×530×315       | 910×600×360       | 995×720×420       |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг               | 6,7/8,2           | 7,0/8,5           | 8,0/9,5           | 12,5/14,5         | 12,5/45,0         |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг                  | 21,5/23,5         | 23,0/25,0         | 26,0/28,5         | 38,0/41,0         | 45,0/49,0         |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм                    | 1/4"/3/8"         | 1/4"/3/8"         | 1/4"/1/2"         | 1/4"/1/2"         | 1/4"/3/8"         |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м           | 15/8              | 15/8              | 15/8              | 20/10             | 20/10             |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | 18-43/-7-24       | 18-43/-7-24       | 18-43/-7-24       | 18-43/-7-24       | 18-43/-7-24       |

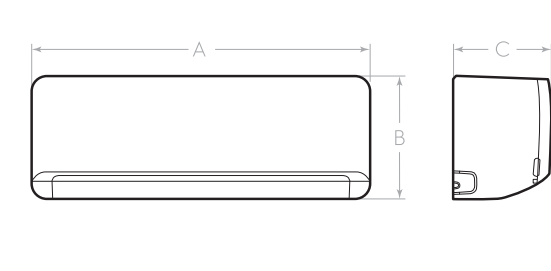

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| EACS-07HSL/N3_20Y/In     | 703   | 250   | 200   |
| EACS-09HSL/N3_20Y/In     | 703   | 250   | 200   |
| EACS-12HSL/N3_20Y/In     | 745   | 270   | 214   |
| EACS-18HSL/N3_20Y/In     | 915   | 315   | 236   |
| EACS-24HSL/N3_20Y/In     | 915   | 315   | 236   |

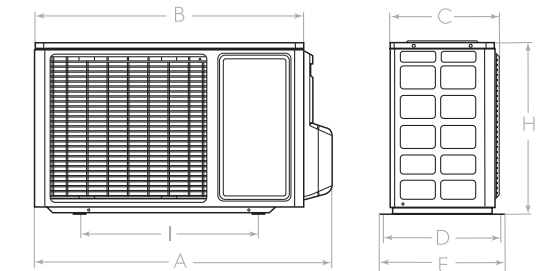

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS-07HSL/N3_20Y/Out | 733   | 660   | 240   | 264   | 284   | 482   | 438   |
| EACS-09HSL/N3_20Y/Out | 733   | 660   | 240   | 264   | 284   | 482   | 438   |
| EACS-12HSL/N3_20Y/Out | 776   | 715   | 240   | 264   | 284   | 482   | 443   |
| EACS-18HSL/N3_20Y/Out | 843   | 780   | 260   | 290   | 317   | 538   | 530   |
| EACS-24HSL/N3_20Y/Out | 930   | 860   | 341   | 310   | 368   | 667   | 542   |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.