



Skandi

- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +49°C
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года



Функция I-Feel



Ночной режим



Увеличенные длины трасс



Эффективное охлаждение EER(A)





Эффективный обогрев COP(A)



Рекордно низкий уровень шума

	EACS-07HSK/N3	EACS-09HSK/N3	EACS-12HSK/N3
Характеристики			
Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h	7165/ 7500	9040/ 9380	12455/ 12455
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	654	826	1137
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	609	762	1011
Напряжение питания, В/Гц	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	450	600	600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	26	27	29
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	700×285×188	761×295×200	761×295×200
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	665×420×280	665×420×280	710×500×240
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	770×355×282	825×367×277	825×367×277
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	760×480×345	760×345×480	780×570×345
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	7/8,5	7,5/9	7,5/9
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	21/23	24/26	24,5/27
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев), °C	16-49 / -15-30	16-49 / -15-30	16-49 / -15-30

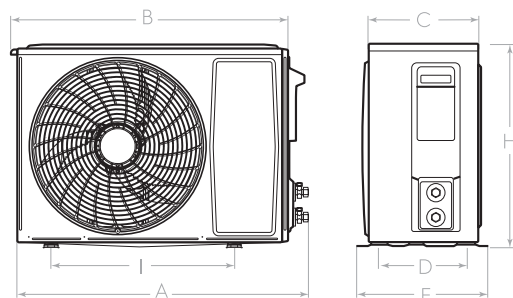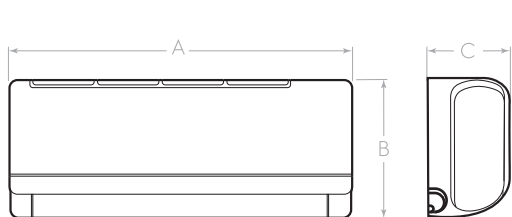

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HSK/N3/In	700	285	188
EACS-09HSK/N3/In	761	295	200
EACS-12HSK/N3/In	761	295	200

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HSK/N3/Out	665	600	222	255	280	420	418
EACS-09HSK/N3/Out	665	600	222	255	280	420	418
EACS-12HSK/N3/Out	710	645	240	271	296	500	460

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.



Nordic

- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Турборежим
- Таймер 24 часа
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года



Сверхмощная серия



Ночной режим





Защита от перепадов напряжения



Мощный воздушный поток 1680 м³/час

	EACS-36 HT / N3
Характеристики	
Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h	32500/ 32800
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	3345
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	2990
Напряжение питания, В/Гц	220-240/ 50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	C / C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	1680
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	40
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1280×360×260
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	885×795×366
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1385×435×325
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	1050×890×500
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	19,5/ 23,0
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	60,0/ 66,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/ 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) °C	18-43/ -7-24

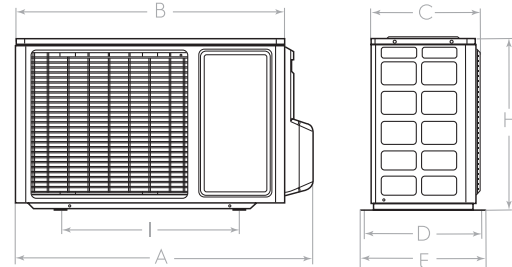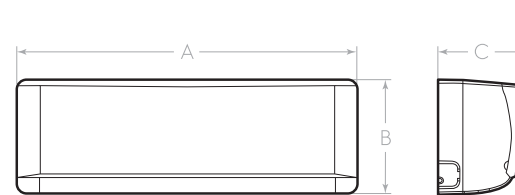

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-36 HT / N3/In	1280	360	260

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-36 HT / N3/Out	948	885	366	390	420	795	662

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.