


Дополнительная доработка зимним комплектом

Внешний блок сплит-системы Unitary Pro 3 возможно доработать дополнительным зимним комплектом для возможности работы на охлаждение до -40°C .

Для этого внешний блок дорабатывается зимним комплектом.

Данное решение является идеальным для серверных помещений, поскольку там необходимо интенсивное охлаждение круглый год.

Диапазон работы на охлаждение

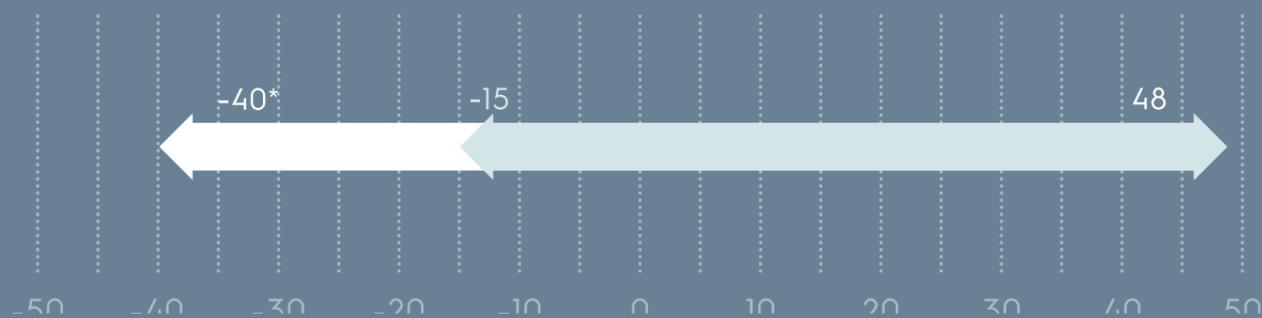

* При доработке зимним комплектом.



Unitary Pro 3

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до $+48^{\circ}\text{C}$
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 4 года



Увеличенные длины трасс до 50 м



Функция I-Feel



Встроенная дренажная помпа



Защита от перепадов напряжения



Память положения жалюзи



Низкий уровень шума



Эффективное охлаждение EER (A)





Эффективный обогрев COP (A)



Гарантия 4 года

	EACC/in-18H/UP3/N3	EACC/in-24H/UP3/N3	EACC/in-36H/UP3/N3	EACC/in-48H/UP3/N3	EACC/in-60H/UP3/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	4,80/5,00	7,10/7,40	10,01/12,00	14,01/15,10	15,00/17,40
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,55/1,35	2,15/2,05	3,25/3,25	4,5/4,3	5,3/5,6
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф	220-240-50-1/220-240-50-1	220-240-50-1/220-240-50-1	220-240-50-1/380-415-50-3	220-240-50-1/380-415-50-3	220-240-50-1/380-415-50-3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	C/B	A/A	B/A	A/A	C/B
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	700/600/500/400	1250/1150/1000/900	1600/1500/1400/1300	2000/1900/1800/1600	2000/1900/1800/1600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	43/38/35	45/42/39	50/48/45	51/47/45	51/47/45
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×570×265	840×840×240	840×840×240	840×840×290	840×840×290
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	761×256×548	892×340×698	920×370×790	940×460×820	940×460×820
Размеры панели (Ш×В×Г), мм	620×620×47,5	950×950×52	950×950×52	950×950×52	950×950×52
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	698×653×295	933×903×272	933×903×272	933×903×335	933×903×335
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	881×363×595	1029×458×750	1083×488×875	1083×573×973	1083×573×973
Размеры упаковки панели (Ш×В×Г), мм	701×701×125	1033×1038×112	1033×1038×112	1033×1038×112	1033×1038×112
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	17,0/21,0	30,0/37,0	30,0/37,0	34,0/41,0	34,0/41,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	39,0/41,5	59,0/63,0	70,0/75,0	97,0/108,0	103,0/114,0
Вес нетто панели, кг	4,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	30/15	30/15	30/20	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-48/-15-24	-15-48/-15-24	-15-48/-15-24	-15-48/-15-24	-15-48/-15-24

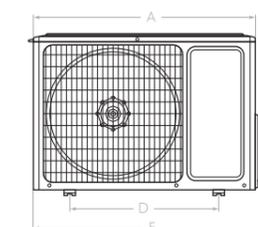

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACC/in-18H/UP3/N3	620	580	570	520	560	265	170
EACC/in-24H/UP3/N3	950	870	840	660	790	240	165
EACC/in-36H/UP3/N3	950	870	840	660	790	240	165
EACC/in-48H/UP3/N3	950	870	840	660	790	290	165
EACC/in-60H/UP3/N3	950	870	840	660	790	290	165

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACO/out-18H/UP3/N3	761	320	548	540	286	825	256
EACO/out-24H/UP3/N3	892	396	698	560	364	957	340
EACO/out-36H/UP3/N3	920	427	790	610	395	985	370
EACO/out-48H/UP3/N3	940	530	820	610	486	1010	460
EACO/out-60H/UP3/N3	940	530	820	610	486	1010	460

* Опция.

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.