




Unitary Pro 4 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +52°C
- Индикация режим работы на панели
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоуровневые моющиеся фильтры
- Гарантия — 4 года



Характеристики	SUPER DC INVERTER					
	EACC-12H/ UP4-DC/N8	EACC-18H/ UP4-DC/N8	EACC-24H/ UP4-DC/N8	EACC-36H/ UP4-DC/N8	EACC-48H/ UP4-DC/N8	EACC-60H/ UP4-DC/N8
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	3,5/4	5,3/5,6	7,1/7,7	10/11,5	13,4/15,5	16/17
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	0,92/0,93	1,56/1,44	2,03/1,95	2,94/2,95	4,3/4,2	5,3/4,8
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	B/A	B/B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	600/550/500/400	720/650/600/500	1100/1000/900/800	1500/1400/1200/1000	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1900/1600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	36/35/33/29	43/41/39/35	39/38/36/34	43/41/39/38	50/48/45/41	52/50/48/44
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×260×570	570×260×570	840×200×840	840×240×840	840×290×840	840×290×840
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	675×553×285	745×555×300	889×660×340	940×820×370	940×820×370	990×960×370
Размеры панели (Ш×В×Г), мм	650×55×650	650×55×650	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	698×295×653	698×295×653	943×254×923	933×272×903	933×335×903	933×335×903
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	794×605×376	872×609×398	1032×730×456	1093×885×497	1093×885×497	1153×1110×478
Размеры упаковки панели (Ш×В×Г), мм	710×80×710	710×80×710	1000×100×1000	1000×100×1000	1000×100×1000	1000×100×1000
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	16,5/21	16,5/21	21/27	23/29	25/32	26/33
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	24,5/27	30,5/33	41,5/45	65/72	73/80	94/103
Вес нетто панели, кг	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	30/15	30/20	30/20	75/30	75/30	75/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-20 - 52/ -20 - 24					

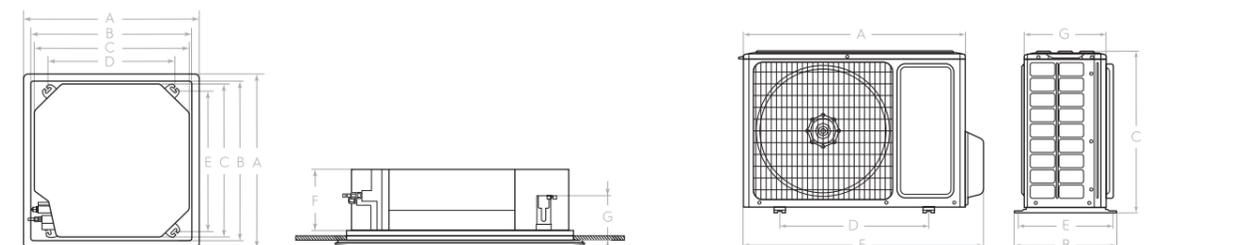

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACC/in-12H/UP4-DC/N8	620	580	570	505	550	260	140	EACO/out-12H/UP4-DC/N8	675	330	553	455	310	732	285
EACC/in-18H/UP4-DC/N8	620	580	570	505	550	260	140	EACO/out-18H/UP4-DC/N8	745	350	555	512	331	802	300
EACC/in-24H/UP4-DC/N8	950	890	840	680	780	200	135	EACO/out-24H/UP4-DC/N8	889	402	660	570	371	958	340
EACC/in-36H/UP4-DC/N8	950	890	840	680	780	240	135	EACO/out-36H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACC/in-48H/UP4-DC/N8	950	890	840	680	780	290	135	EACO/out-48H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACC/in-60H/UP4-DC/N8	950	890	840	680	780	290	135	EACO/out-60H/UP4-DC/N8	990	427	960	755	396	1070	370

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.