





Enterprise Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 до +50 °C
- EL алгоритм экономии энергопотребления
- Интеллектуальное управление влажностью
- Пульт ДУ HI-END с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Функция I-Feel
- Поддержание температуры +8 °C
- Автоочистка полного цикла
- Гарантия—5 лет



SUPER DC INVERTER				
Характеристики	EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y	EACS/I-12HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y	EACS/I-18HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y	EACS/I-24HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212 (2730-12624)	11976 (2388-15354)	18084 (3412-21837)	24225 (6142-26614)
Производительность (обогрев), BTU/h	10236 (3071-13989)	13000 (2218-16719)	19107 (3753-23884)	24900 (5118-32073)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	670 (100-1300)	877 (40-1400)	1472 (80-2300)	2030 (450-2900)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	680 (150-1400)	952 (150-1800)	1365 (180-2300)	1870 (350-3500)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
Класс энергоэффективности (SEER / SCOP)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	610	720	1000	1000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	22	24	26	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	732×555×330	802×555×350	873×555×376	958×660×402
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	896×272×373	896×272×373	1055×298×385	1055×298×385
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	794×615×376	872×620×398	951×620×431	1032×737×456
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9,5/11,5	9,5/11,5	13/15,5	13/15,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	25/27,5	30/32,5	37/40	45/49,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30

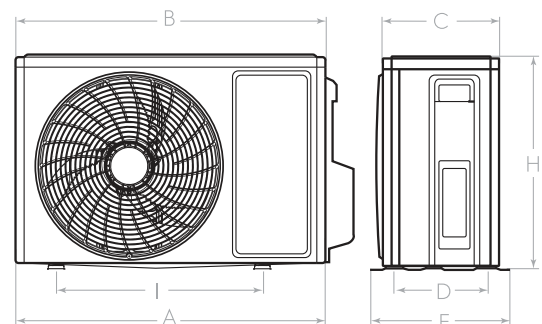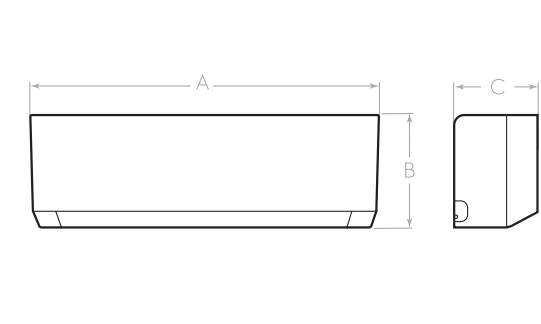

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y/In	837	293	200
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y/In	837	293	200
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y/In	993	311	222
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y/In	993	311	222

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y/Out	802	745	300	332	350	555	512
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y/Out	873	816	330,5	348,6	376	555	528
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8_24Y/Out	958	889	340	371	402	660	570

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.





Air Gate 2.0 Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 до +50 °C
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатая система фильтрации
- Ночной режим
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (-8 °C)
- Фреон R32
- Автоочистка
- Функция I-Feel
- Гарантия — 3 года



SUPER DC INVERTER				
Характеристики	EACS/I-09HG-BLACK2/MILK2/N8	EACS/I-12HG-BLACK2/MILK2/N8	EACS/I-18HG-BLACK2/MILK2/N8	EACS/I-24HG-BLACK2/MILK2/N8
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212 (2730-12966)	11976 (3071-15013)	17742 (3412-20813)	24200 (6800-30200)
Производительность (обогрев), BTU/h	10236 (3071-14501)	13000 (3071-16036)	19107 (3753-22519)	26600 (6150-32200)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	695 (100-1300)	962 (220-1400)	1576 (100-2300)	2030 (450-2900)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	700 (150-1400)	953 (220-1550)	1436 (180-2400)	2000 (350-3000)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
Класс энергоэффективности SEER / SCOP	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	610	700	850	1250
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	25	30	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	900×272×351	900×272×351	1020×294×370	1124×329×400
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	791×590×373	791×590×373	869×594×395	1029×715×453
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	10,5/12,5	11/13	13,5/16	16,5/19,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	24,5/27	24,5/27	30,5/33	41,5/46
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/10	15/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30

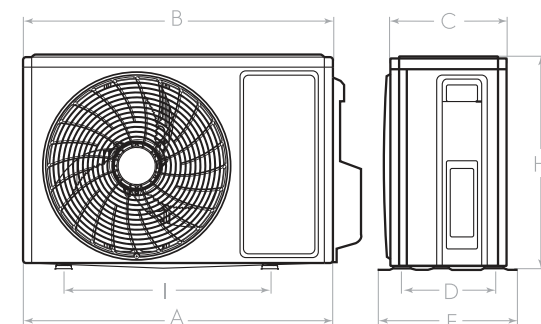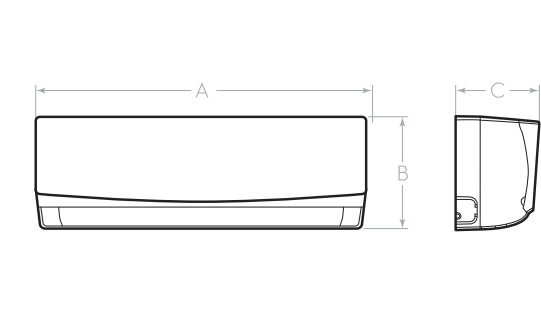

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09HG-BLACK2/MILK2/N8/In	845	289	209
EACS/I-12HG-BLACK2/MILK2/N8/In	845	289	209
EACS/I-18HG-BLACK2/MILK2/N8/In	970	300	224
EACS/I-24HG-BLACK2/MILK2/N8/In	1078	325	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-09HG-BLACK2/MILK2/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-12HG-BLACK2/MILK2/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-18HG-BLACK2/MILK2/N8/Out	802	745	300	332	350	555	512
EACS/I-24HG-BLACK2/MILK2/N8/Out	958	889	340	371	402	660	570

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.
* Донгл приобретается отдельно.
Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией АВ Electrolux.