




Внутренние блоки настенного типа Fusion 2.0

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)

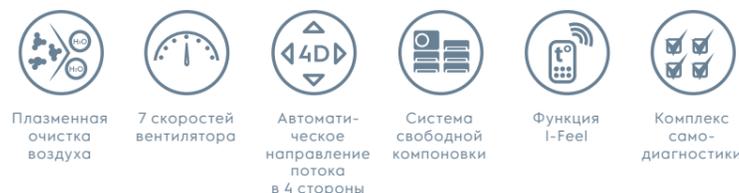

SUPER DC INVERTER

Характеристики	EACS/I-07 HMB FMI/N8_ERP/In	EACS/I-09 HMB FMI/N8_ERP/In	EACS/I-12 HMB FMI/N8_ERP/In	EACS/I-18 HMB FMI/N8_ERP/In
Производительность (охлаждение), BTU/h	7506 (1024-9724)	8530 (1706-11089)	11000 (3071-12283)	15700 (3412-18425)
Производительность (обогрев), BTU/h	8189 (2047-9895)	9554 (1706-12624)	11600 (3071-13648)	17742 (2559-19790)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	22	21	24	28
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	500/470/450/420/310/290/250	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	1000/960/870/800/700/640/600
Габаритные размеры, мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246
Размер упаковки, мм	753×332×258	753×332×258	828×332×258	1001×405×322
Вес (нетто/брутто), кг	7/8,5	7/8,5	8/9,5	9/15,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8



Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
EACS/I-07 HMB FMI/N8_ERP/In	708	260	185
EACS/I-09 HMB FMI/N8_ERP/In	708	260	185
EACS/I-12 HMB FMI/N8_ERP/In	783	260	185
EACS/I-18 HMB FMI/N8_ERP/In	943	333	246

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.




Внутренние блоки настенного типа Enterprise

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Интеллектуальное управление влажностью
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автоматическая разморозка
- Пульт ДУ HI-END с подсветкой
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)



SUPER DC INVERTER

Характеристики	EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP_WT/In	EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP_WT/In	EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP_WT/In
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212 (2730-12966)	11976 (3071-15012)	18083 (2900-21496)
Производительность (обогрев), BTU/h	10236 (3071-14501)	13000 (3071-16036)	18254 (3583-23884)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	22	25	26
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	1000/850/760/650/580/520/450
Габаритные размеры, мм	837×293×200	837×293×200	993×311×222
Размер упаковки, мм	896×373×272	896×373×272	1055×385×298
Вес (нетто/брутто), кг	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2

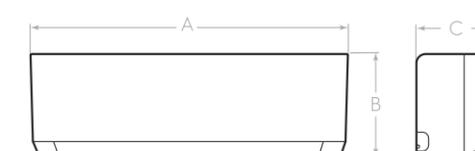

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP/In	837	293	200
EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP/In	837	293	200
EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP/In	993	311	222

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.