



Loft DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +46°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Угольный фильтр + Фотокаталитический фильтр
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 4 года

Управление кондиционером по Wi-Fi*

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Ионизатор

Ночной режим

Функция I-Feel



Эффективное охлаждение EER(A)

Эффективный обогрев COP(A)

Рекордно низкий уровень шума 23 дБ(A)



	EACS/I-07HAL/N8	EACS/I-09HAL/N8	EACS/I-12HAL/N8	EACS/I-18HAL/N8	EACS/I-24HAL/N8
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7847 (2217-8871)	9212 (2047-10577)	12624 (3412-13306)	19277 (5118-19789)	25760 (5629-26272)
Производительность (обогрев), BTU/h	7847 (2388-9553)	9212 (1706-10577)	12795 (3070-13648)	19619 (4776-20130)	25692 (4435-25931)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	705 (220-860)	835 (210-1150)	1150 (250-1400)	1750 (350-1900)	2352 (450-2450)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	610 (230-860)	720 (190-900)	1020 (245-1300)	1500 (320-2000)	2086 (400-2150)
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Класс энергоэффективности SEER / SCOP	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	550	550	550	950	1100
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	23	23	25	32	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	791×255×198	791×255×198	791×255×198	890×300×223	998×325×226
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	850×260×320	850×260×320	850×260×320	960×300×365	1060×315×390
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	780×530×315	780×530×315	780×530×315	910×600×360	995×720×420
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,7 / 7,9	7,3 / 9,0	7,5 / 9,2	10,5 / 12,5	12,5 / 14,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	20,5 / 22,5	20,5 / 22,5	22 / 24	29 / 34	39 / 44
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	0-46 / -15-24	0-46 / -15-24	0-46 / -15-24	0-46 / -15-24	0-46 / -15-24

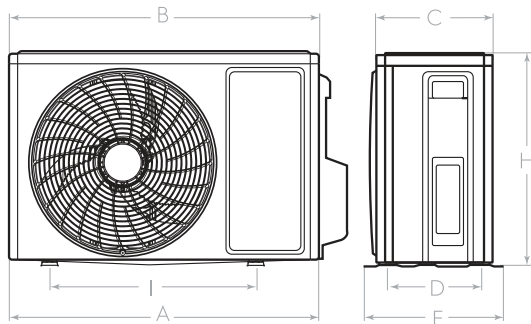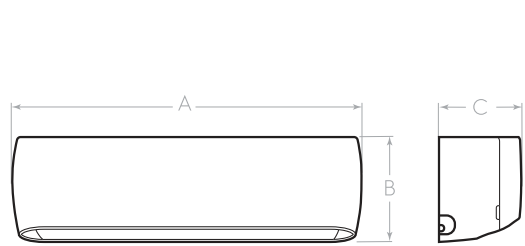

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HAL/N8 / In	791	255	198
EACS/I-09HAL/N8 / In	791	255	198
EACS/I-12HAL/N8 / In	791	255	198
EACS/I-18HAL/N8 / In	890	300	223
EACS/I-24HAL/N8 / In	998	325	226

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HAL/N8 / Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS/I-09HAL/N8 / Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS/I-12HAL/N8 / Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS/I-18HAL/N8 / Out	857	780	260	290	317	540	530
EACS/I-24HAL/N8 / Out	953	860	310	341	368	667	542

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.
* Донгл приобретается отдельно.
Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией АВ Electrolux.



Skandi DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Русскоязычный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 3 года

Управление кондиционером по Wi-Fi*

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Функция I-Feel

Ночной режим



Эффективное охлаждение EER(A)

Эффективный обогрев COP(A)

Рекордно низкий уровень шума 24 дБ(A)



	EACS/I-07HSK/N3_24Y	EACS/I-09HSK/N3_24Y	EACS/I-12HSK/N3_24Y
Характеристики			
Производительность (охлаждение BTU/h)	8018 (1706-8018)	9383 (2047-9724)	12454 (2730-12967)
Производительность (обогрев) BTU/h	8189 (1706-8257)	9724 (2047-10918)	12454 (2730-13648)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	720 (150-1030)	840 (200-1200)	1137 (200-1500)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	650 (150-920)	785 (200-1300)	1010 (200-1400)
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	500	500	650
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	24	24	24
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	708×281×192	708×281×192	761×296×199
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	649×456×244	649×456×244	649×450×232
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	765×269×351	765×269×351	825×277×367
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	760×510×315	760×510×315	760×510×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,5 / 9	7 / 10	8,5 / 11
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	18 / 21	18 / 21	18 / 21
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	0-48 / -15-24	0-48 / -15-24	0-48 / -15-24

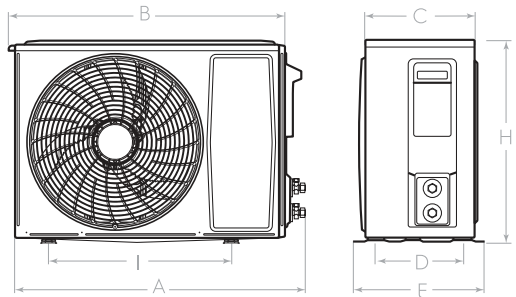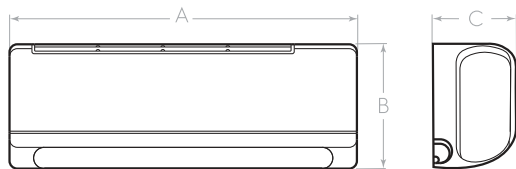

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HSK/N3_24Y / In	708	281	192
EACS/I-09HSK/N3_24Y / In	708	281	192
EACS/I-12HSK/N3_24Y / In	761	296	199

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HSK/N3_24Y / Out	719	649	253	273	278	456	480
EACS/I-09HSK/N3_24Y / Out	719	649	253	273	278	456	480
EACS/I-12HSK/N3_24Y / Out	719	649	253	273	278	456	480

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.
* Донгл приобретается отдельно.
Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией АВ Electrolux.