



Portofino

- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия—3 года





Loft

- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Угольный фильтр + Фотокаталитический фильтр
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия—4 года



EACS-07HP/N3_23Y EACS-09HP/N3_23Y EACS-12HP/N3_23Y EACS-18HP/N3_23Y EACS-24HP/N3_23Y

Характеристики	EACS-07HP/N3_23Y	EACS-09HP/N3_23Y	EACS-12HP/N3_23Y	EACS-18HP/N3_23Y	EACS-24HP/N3_23Y
Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h	7677 / 7848	8701 / 9042	11090 / 11600	16890 / 17600	21000 / 22860
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	700	794	1009	1477	1917
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	734	942	1428	1856
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	520	520	590	650	900
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	27	28	32	35
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	744×256×185	744×256×185	819×256×185	889×294×212	1013×307×221
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350	873×555×376
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	793×260×330	793×260×330	868×260×330	940×284×365	1060×297×374
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	764×525×330	764×525×330	794×615×376	872×620×398	951×620×431
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8 / 9,1	8 / 9,1	8,5 / 10	11,4 / 13	14,2 / 16,3
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	22,3 / 24,3	24,7 / 26,7	28 / 30,5	38,5 / 41	43 / 46
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)°C	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24	18-43 / -15-24

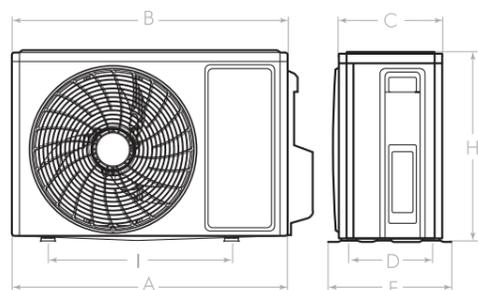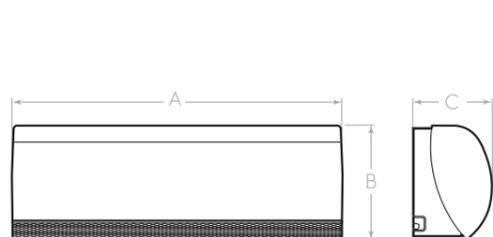



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HP/N3_23Y / In	744	256	185
EACS-09HP/N3_23Y / In	744	256	185
EACS-12HP/N3_23Y / In	819	256	185
EACS-18HP/N3_23Y / In	889	294	212
EACS-24HP/N3_23Y / In	1013	307	221

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HP/N3_23Y / Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-09HP/N3_23Y / Out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-12HP/N3_23Y / Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-18HP/N3_23Y / Out	802	745	300	332	350	555	512
EACS-24HP/N3_23Y / Out	873	805	316,5	349	376	555	528

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.

EACS-07HAL/N8 EACS-09HAL/N8 EACS-12HAL/N8 EACS-18HAL/N8 EACS-24HAL/N8

Характеристики	EACS-07HAL/N8	EACS-09HAL/N8	EACS-12HAL/N8	EACS-18HAL/N8	EACS-24HAL/N8
Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h	8018 / 8360	8871 / 8871	11600 / 11600	18766 / 19445	23884 / 24225
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	730	810	1055	1660	2180
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	678	720	940	1525	2076
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	500	550	580	860	950
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	27	28	34	34
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	791×255×198	791×255×198	791×255×198	890×300×223	890×300×223
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	850×260×320	850×260×320	850×260×320	960×300×365	960×300×365
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	770×530×315	770×530×315	770×530×315	910×600×360	995×720×420
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	7 / 8,3	7,5 / 9,2	7,5 / 9	10 / 12	10 / 12
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	21,5 / 24,5	21,5 / 24,5	25 / 27,5	35,5 / 38	46 / 51
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15 / 8	15 / 8	15 / 8	20 / 10	20 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев), °C	19-43 / -7-24	19-43 / -7-24	19-43 / -7-24	19-43 / -7-24	19-43 / -7-24

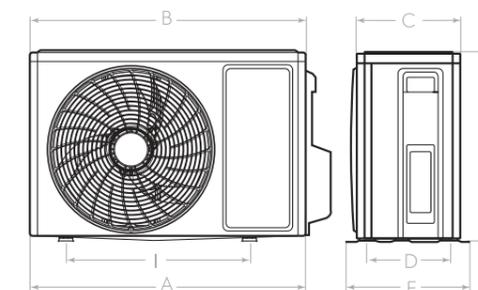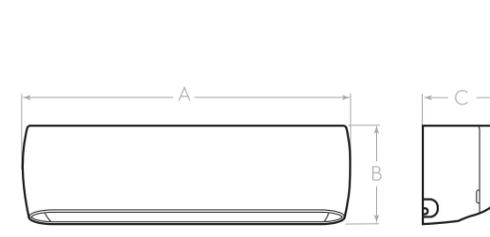

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HAL/N8 / In	791	255	198
EACS-09HAL/N8 / In	791	255	198
EACS-12HAL/N8 / In	791	255	198
EACS-18HAL/N8 / In	890	300	223
EACS-24HAL/N8 / In	890	300	223

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HAL/N8 / Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-09HAL/N8 / Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-12HAL/N8 / Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-18HAL/N8 / Out	857	780	260	290	317	540	530
EACS-24HAL/N8 / Out	953	860	310	341	368	667	542

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.