





Skandi

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Русскоязычный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года



	EACS-07HSK/N3_24Y	EACS-09HSK/N3_24Y	EACS-12HSK/N3_24Y
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7165/7506	9212/9554	12455/12455
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	650	820	1130
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	610	740	965
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	27	29
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	708×281×192	708×281×192	761×296×199
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	649×450×232	649×450×232	710×500×240
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	765×269×351	765×269×351	825×277×367
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	760×510×315	760×510×315	780×565×345
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,5/9	7/10	7,5/10
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	20/23	22,5/25	24,5/27
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	0-43/-7-24	0-43/-7-24	0-43/-7-24

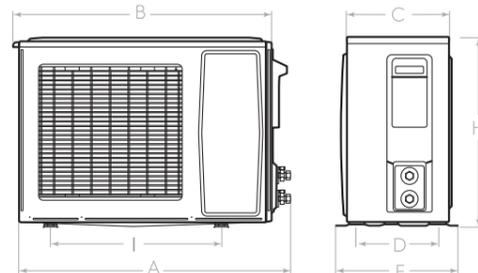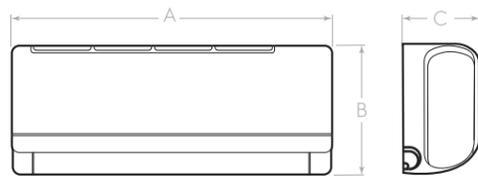

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HSK/N3_24Y/In	708	281	192
EACS-09HSK/N3_24Y/In	708	281	192
EACS-12HSK/N3_24Y/In	761	296	199

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HSK/N3_24Y/Out	719	649	253	273	278	450	480
EACS-09HSK/N3_24Y/Out	719	649	253	273	278	450	480
EACS-12HSK/N3_24Y/Out	770	710	240	271	295	500	498

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.



NEW





Nordic

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Каталитический фильтр
- Авторестарт
- Автоматическая разморозка
- Горячий старт
- Турбо режим
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года



	EACS-30HT/N3_24Y	EACS-36HT/N3_24Y
Характеристики		
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	27300/27300	34000/37000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	2493	3104
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	2216	3004
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	1350	1370
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	40	41,7
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1259×362×282	1259×362×282
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	946×810×410	946×810×410
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1340×380×450	1340×380×450
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	1090×875×500	1090×875×500
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	20,1/25,9	21,8/27,6
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	62,5/68,5	70,1/76
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18-43/-7-24	18-43/-7-24

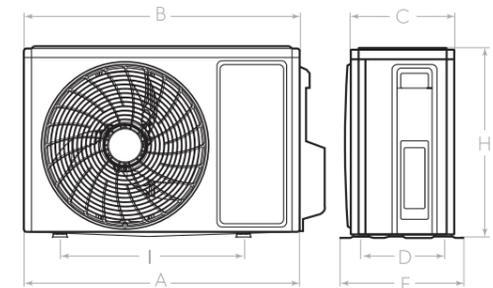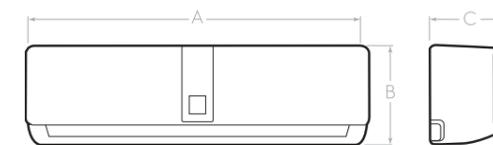

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-30HT/N3_24Y/In	1259	362	282
EACS-36HT/N3_24Y/In	1259	362	282

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-30HT/N3_24Y/Out	1036	946	410	403	456	810	672
EACS-36HT/N3_24Y/Out	1036	946	410	403	456	810	672

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.