



Unitary Pro 4 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Отображение режима работы на внутреннем блоке
- Ночной режим
- Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия—4 года

Расширенный диапазон работы от -20 до +52 °С

Увеличенные длины трасс до 75 м

Функция I-Feel

Ультратонкий блок

Хладагент R32



Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Низкий уровень шума

Класс энергоэффективности (A++)

4 года гарантии

	EACU-18H UP4-DC/N8	EACU-24H UP4-DC/N8	EACU-36H UP4-DC/N8	EACU-48H UP4-DC/N8	EACU-60H UP4-DC/N8
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,3/5,6	7,1/7,7	10/11,5	13,4/15,5	16/17
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,56/1,44	2,03/1,95	2,94/2,95	4,3/4,2	5,3/4,8
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 380-415/50/3	220-240/50/1 380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	B/A	B/B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	900/800/700/600	1250/1100/1000/900	1600/1500/1400/1200	2300/2100/1800/1500	2400/2200/1900/1600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	41/40/38/36	41/39/37/35	48/46/45/43	51/48/45/43	53/51/48/44
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	870×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	745×555×300	889×660×340	940×820×370	940×820×370	990×960×370
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	973×770×300	1303×770×300	1303×770×300	1669×770×300	1669×770×300
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	872×609×398	1032×730×456	1093×885×497	1093×885×497	1153×1110×478
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	25/29	31/36	32/37	42/49	42/49
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	30,5/33	41,5/45	65/72	73/80	94/103
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	30/20	30/20	75/30	75/30	75/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24

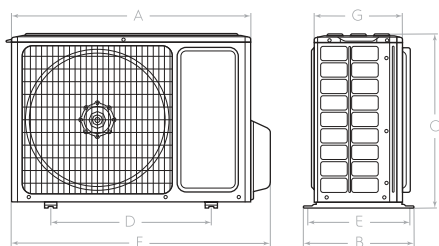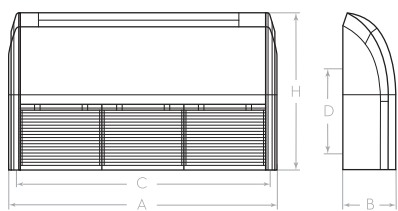

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
EACU/in-18H/UP4-DC/N8	870	235	812	280	665
EACU/in-24H/UP4-DC/N8	1200	235	1142	280	665
EACU/in-36H/UP4-DC/N8	1200	235	1142	280	665
EACU/in-48H/UP4-DC/N8	1570	235	1512	280	665
EACU/in-60H/UP4-DC/N8	1570	235	1512	280	665

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACO/out-18H/UP4-DC/N8	745	350	555	512	331	802	300
EACO/out-24H/UP4-DC/N8	889	402	660	570	371	958	340
EACO/out-36H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO/out-48H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO/out-60H/UP4-DC/N8	990	427	960	755	396	1070	370



Unitary Pro 4 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +52 °С
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт с режимом реального времени—в комплекте
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия—4 года

Расширенный диапазон работы от -20 до +52 °С

Увеличенные длины трасс до 75 м

Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Проводной пульт в комплекте

Хладагент R32



Защита от перепадов напряжения

Низкий уровень шума

Класс энергоэффективности (A++)

4 года гарантии

	EACD-12H UP4-DC/N8	EACD-18H UP4-DC/N8	EACD-24H/ UP4-DC/N8	EACD-36H/ UP4-DC/N8	EACD-48H/UP4- DC/N8	EACD-60H/UP4- DC/N8
Характеристики						
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	3,5/4	5,3/5,6	7,1/7,7	10/11,5	13,4/15,5	16/17
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	0,92/0,93	1,56/1,44	2,03/1,95	2,94/2,95	4,3/4,2	5,3/4,8
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 220-240/50/1	220-240/50/1 380-415/50/3	220-240/50/1 380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	B/A	B/B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	600/550/500/400	900/800/700/600	1100/1000/900/800	1700/1600/1400/1200	2300/2100/1800/1500	2600/2300/2000/1700
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	35/33/32/30	36/35/33/31	37/35/33/31	39/38/37/36	43/42/40/38	46/44/42/40
Номинальное внешнее статическое давление, Па	25	25	25	37	50	50
Диапазон внешнего статического давления, Па	0-80	0-80	0-160	0-160	0-200	0-200
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	700×200×450	1000×200×450	900×260×655	1340×260×655	1400×300×700	1400×300×700
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	675×553×285	745×555×300	889×660×340	940×820×370	940×820×370	990×960×370
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1008×275×568	1308×275×568	1115×320×772	1568×323×770	1601×365×813	1601×365×813
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	794×605×376	872×609×398	1032×730×456	1093×885×497	1093×885×497	1153×1110×478
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	18/22	24/29	29,5/33,5	43/49	52/58	55/62
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	24,5/27	30,5/33	41,5/45	65/72	73/80	94/103
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	30/15	30/20	30/20	75/30	75/30	75/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24	-20 - 52/-20 - 24

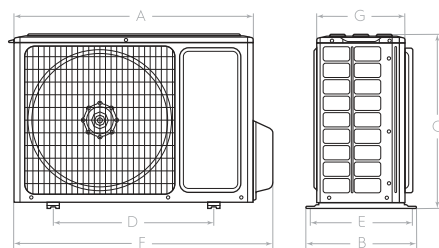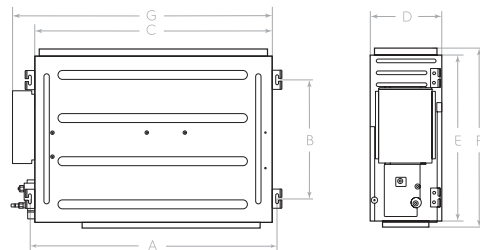

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
EACD/in-12H/UP4-DC/N8	760	415	700	200	450	486
EACD/in-18H/UP4-DC/N8	1060	415	1000	200	450	486
EACD/in-24H/UP4-DC/N8	942	590	900	260	655	692
EACD/in-36H/UP4-DC/N8	1381	585	1340	260	655	697
EACD/in-48H/UP4-DC/N8	1440	500	1400	300	700	754
EACD/in-60H/UP4-DC/N8	1440	500	1400	300	700	754

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACO/out-12H/UP4-DC/N8	675	330	553	455	310	732	285
EACO/Out-18H/UP4-DC/N8	745	350	555	512	331	802	300
EACO/Out-24H/UP4-DC/N8	889	402	660	570	371	958	340
EACO/Out-36H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO/Out-48H/UP4-DC/N8	940	427	820	635	396	1020	370
EACO/Out-60H/UP4-DC/N8	990	427	960	755	396	1070	370

* Опция.

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

*Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.