



Skandi DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48 °C
- Русскоязычный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка
- Режим «Турбо»
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года



Управление кондиционером по Wi-Fi*



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Функция I-Feel



Ночной режим



Эффективное охлаждение EER(A)



Эффективный обогрев COP(A)



Рекордно низкий уровень шума 24дБ(А)





EACS/I-07HSK/N8_V3

EACS/I-09HSK/N8_V3

EACS/I-12HSK/N8_V3

Характеристики	EACS/I-07HSK/N8_V3	EACS/I-09HSK/N8_V3	EACS/I-12HSK/N8_V3
Производительность (охлаждение) BTU/h	8020 (1710-8020)	9315 (2050-9555)	12115 (2730-12965)
Производительность (обогрев) BTU/h	8190 (1710-8260)	9555 (2050-10920)	12965 (2730-13650)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	720 (150-1030)	850 (200-1200)	1100 (200-1500)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	650 (150-920)	740 (200-1300)	1000 (200-1400)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/ COP)	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	500	500	650
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	24	24
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	708×281×192	708×281×192	761×296×199
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	649×450×232	649×456×244	649×456×244
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	765×269×351	765×269×351	825×277×367
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	760×510×315	760×510×315	760×510×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,5/9	7/10	8,5/11
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	18/21	18/21	18/21
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/ 3/8"	1/4"/ 3/8"	1/4"/ 3/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	0~48/ -15~24	0~48/ -15~24	0~48/ -15~24

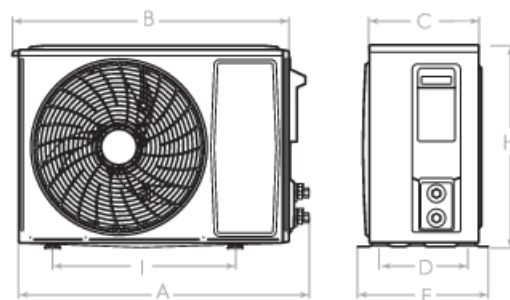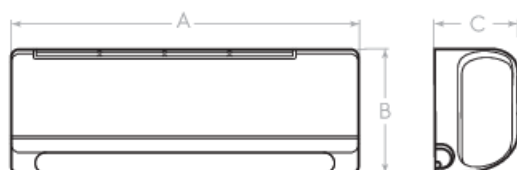

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HSK/N8_V3/in	708	281	192
EACS/I-09HSK/N8_V3/in	708	281	192
EACS/I-12HSK/N8_V3/in	761	296	199

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HSK/N8_V3/out	719	649	232	253	278	450	480
EACS/I-09HSK/N8_V3/out	719	649	232	253	278	450	480
EACS/I-12HSK/N8_V3/out	719	649	232	253	278	450	480

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

* Донгл приобретается отдельно.

Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией AB Electrolux.