

Energolux

CASSETTE

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

Сплит-системы кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздуховыбросное распределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Внутренние блоки имеют компактные размеры, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос (высота подъема 800 мм) и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки. Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, торговых залах и ресторанах.



В инверторных моделях, благодаря плавному управлению компрессором, пользователь получает максимально эффективное решение с минимальным энергопотреблением и максимальным уровнем комфорта.

CASSETTE

200 000\$

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3

ГОДА

ГАРАНТИЯ

Wi-Fi

ОПЦИЯ



Инфракрасный пульт
(в комплекте)



Проводной пульт
(опция)



Режим
энергосбережения



Самоочистка
внутреннего блока



Объемное воздухо-
распределение



Подключение
воздуховодов



Турборежим



Тихий режим



Горячий запуск



24-часовой
таймер



Режим IFEEL



Энергонезависимая
память



Автоматический
выбор режима



Автоматическая
разморозка



Работа в режиме
охлаждения до -20 °C



Работа в режиме
обогрева до -15 °C



Дренажный насос




Самодиагностика




Низкотемпературный
комплект


SAC12C1-A, SAC18C1-A

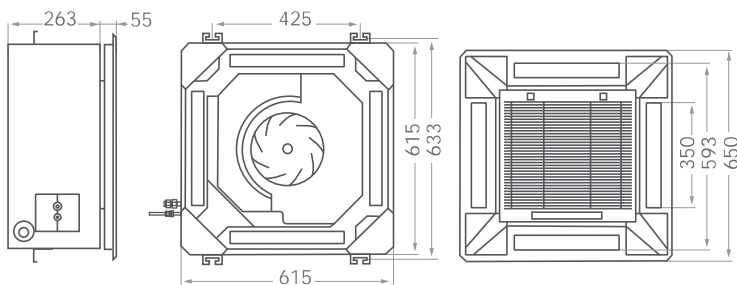

SAC24C1-A

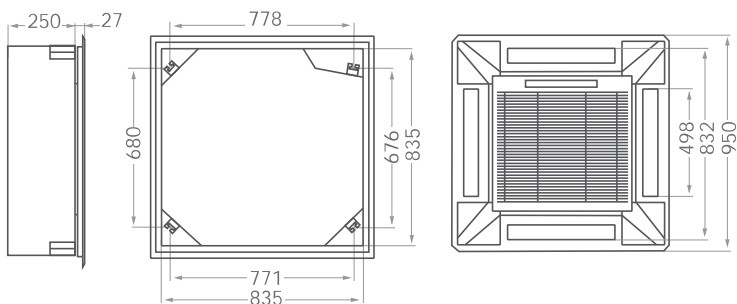

SAC36C1-A, SAC48C1-A, SAC60C1-A

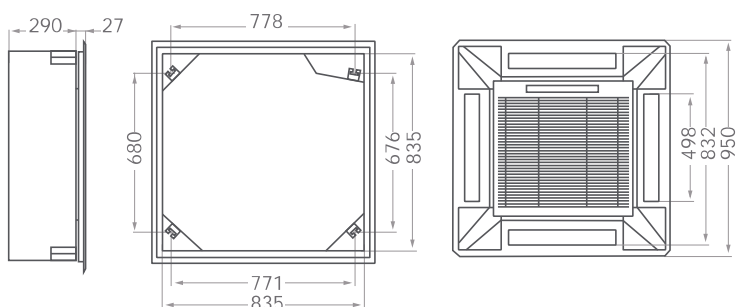

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Проводные пульты



SWC06A1



SWC02A1


Wi-Fi модуль



SIW01A1

SAC12C1-A, SAC18C1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

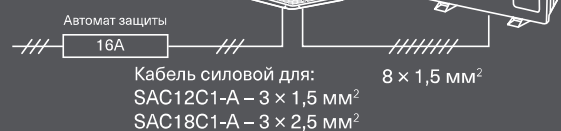

SAC24C1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель			SAC12C1-A	SAC18C1-A	SAC24C1-A	SAC36C1-A	SAC48C1-A	SAC60C1-A
Производительность, кВт	Охлаждение		3,6	5,3	7,2	10,6	14,0	17,6
	Обогрев		3,9	5,8	8,08	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		1,19	1,76	2,39	3,77	4,87	5,71
	Обогрев		1,2	1,8	2,5	3,5	5,13	6,0
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER/Класс	3,03 / B	3,01 / B	3,01 / B	2,81 / C	2,87 / C	3,08 / B
	Обогрев	COP/Класс	3,25 / C	3,22 / C	3,23 / C	3,34 / C	3,02 / D	3,08 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение		5,49	8,08	11,06	6,76	8,88	10,42
	Обогрев		5,63	8,27	11,59	6,28	9,33	10,88
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц			3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Сторона подключения			Внутренний блок		Наружный блок			
Максимальная длина фреонпровода, м			15	20	30	50	50	50
Максимальный перепад высот, м			10	15	15	30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок			SAC12C1-A	SAC18C1-A	SAC24C1-A	SAC36C1-A	SAC48C1-A	SAC60C1-A
Расход воздуха (макс./средний/мин.), м³/ч			620/496/434	900/720/630	1300/1040/910	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А)			41/38/32	41/38/32	45/42/36	48/45/39	50/47/41	50/47/41
Диаметр дренажной трубы, мм			20	20	20	20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		263×615×615	263×615×615	250×835×835	250×835×835	290×835×835	290×835×835
	В упаковке		330×700×700	330×700×700	310×910×910	310×910×910	350×910×910	350×910×910
Вес, кг	Без упаковки		17,5	18	24	24	26,5	26,5
	В упаковке		21,5	22	27,5	27,5	30,5	30,5
Декоративная панель			SCP13A1	SCP13A1	SCP12A1	SCP12A1	SCP12A1	SCP12A1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		55×650×650	55×650×650	55×950×950	55×950×950	55×950×950	55×950×950
	В упаковке		80×710×710	80×710×710	100×1000×1000	100×1000×1000	100×1000×1000	100×1000×1000
Вес, кг	Без упаковки		3	3	5	5	5	5
	В упаковке		5	5	7	7	7	7
Наружный блок			SAU12U1-A	SAU18U1-A	SAU24U1-A	SAU36U1-A	SAU48U1-A	SAU60U1-A
Расход воздуха, м³/ч			2500	2500	2750	3190	6400	6400
Уровень звукового давления, дБ(А)			53	55	56	62	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		-15 ~ +48			-20 ~ +48		
	Обогрев		-15 ~ +24					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г			800	1250	1400	2150	2750	2900
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20	50	70	70	70
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		550×790×300	550×790×300	660×820×300	850×900×330	1360×940×370	1360×940×370
	В упаковке		630×920×400	630×920×400	740×940×430	970×1010×400	1470×1080×450	1470×1080×450
Вес, кг	Без упаковки		34	38	50	71	101	102
	В упаковке		37	41	54	81	112	113

SAC36C1-A, SAC48C1-A,
SAC60C1-A3 фазы
380-400 В,
50 Гц

Автомат защиты

20А

5 × 2,5 мм²

5 × 1,5 мм²

