

Energolux



CABINET

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Сплит-система колонного типа сочетают в себе компактные размеры и большую производительность. Учитывая особенности эксплуатации в северных странах, Energolux устанавливает в эти модели электрические ТЭНы.



Такие блоки оптимальны для помещений большой площади, предполагающих значительное скопление людей: залов торжеств, кафе и ресторанов, холлов различных учреждений. При невозможности осуществить монтаж кондиционеров другого типа, ввиду особенностей помещения (отсутствие запотолочного пространства, свободных подоконных ниш), колонные кондиционеры являются идеальным решением. Управление кондиционером осуществляется с инфракрасного пульта управления, поставляемого в комплекте или с панели управления.

CABINET

200 000\$

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3

ГОДА
ГАРАНТИЯ



Инфракрасный пульт
(в комплекте)



Режим
энергосбережения



Самоочистка
внутреннего блока



Мягкое осушение



Турборежим



Тихий режим



Комфортный сон



Горячий запуск



24-часовой
таймер



Режим IFEEL



Энергонезависимая
память



Автоматический
выбор режима



Автоматическая
разморозка



Встроенный электрический
нагреватель




Самодиагностика



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAP24P1-A	500	1780	300
SAP48P1-A	560	1910	360
SAP60P1-A	560	1910	360

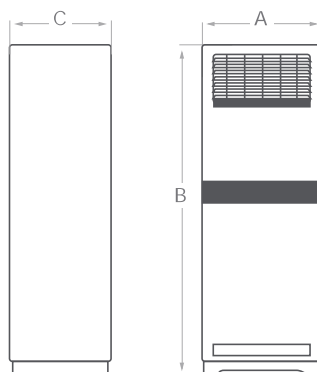

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
SAU24P1-A	849	823	320	326	689	540
SAU48P1-A	1025	969	341	376	1261	584
SAU60P1-A	1025	969	341	376	1261	584

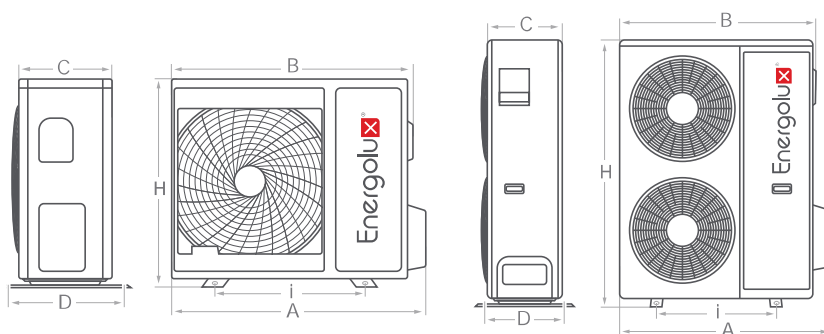


SAP24P1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

Автомат защиты
20А

3 × 2,5 мм²



8 × 2,5 мм²



1 фаза
220-230 В,
50 Гц

Автомат защиты
10А

3 × 1,5 мм²

Модель			SAP24P1-A	SAP48P1-A	SAP60P1-A
Производительность, кВт	Охлаждение		7,2	14,0	17,0
	Обогрев		7,4 + 3,0	14,4 + 3,0	17,6 + 3,0
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		2,35	5,1	5,74
	Обогрев		2,22 + 3,0	5,2 + 3,0	6,18 + 3,0
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,06 / B	2,75 / D	2,96 / C
	Обогрев	COP / Класс	3,33 / C	2,76 / E	2,85 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение		10,21	10,60	15,4
	Обогрев		9,78 + 8,6	10,9 + 7,9	15,3 + 7,9
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц	3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц	
Сторона подключения			Наружный + внутренний блок		
Максимальная длина фреонпровода, м			15	25	25
Максимальный перепад высот, м			10	15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок			SAP24P1-A	SAP48P1-A	SAP60P1-A
Расход воздуха, м³/ч			1050	2100	2100
Уровень звукового давления, дБ(А)			39	52	52
Диаметр дренажной трубы, мм			18	18	18
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		1780×500×300	1910×560×360	1910×560×360
	В упаковке		1890×690×450	2020×680×510	2020×680×510
Вес, кг	Без упаковки		35	55	55
	В упаковке		41	71	71
Наружный блок			SAU24P1-A	SAU48P1-A	SAU60P1-A
Расход воздуха, м³/ч			2700	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)			53	62	62
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		+10 ~ +43 (-30 ~ +43 для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом) -7 ~ +24		
	Обогрев				
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г			1780	3500	3500
Дополнительная заправка хладагента, г/м			40	60	60
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		690×800×300	1255×945×340	1255×945×340
	В упаковке		750×940×420	1300×1085×430	1300×1085×430
Вес, кг	Без упаковки		48	105	106
	В упаковке		52	118	118

SAP48P1-A,
SAP60P1-A3 фазы
380-400 В,
50 Гц