

Energolux



CABINET

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Сплит-система колонного типа сочетают в себе компактные размеры и большую производительность. Такие блоки оптимальны для помещений большой площади, предполагающих значительное скопление людей: залов



торжеств, кафе и ресторанов, холлов различных учреждений. При невозможности осуществить монтаж кондиционеров другого типа, ввиду особенностей помещения (отсутствие запотолочного пространства, свободных подоконных ниш), колонные кондиционеры являются идеальным решением. Управление кондиционером осуществляется с инфракрасного пульта управления, поставляемого в комплекте, или с панели управления.

CABINET

200 000\$

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3

ГОДА
ГАРАНТИЯ



Инфракрасный пульт
(в комплекте)



Режим
энергосбережения



Самоочистка
внутреннего блока



Мягкое осушение



Турборежим



Тихий режим



Комфортный сон



Горячий запуск



24-часовой
таймер



Режим IFEEL



Энергонезависимая
память



Автоматический
выбор режима



Автоматическая
разморозка



Встроенный электрический
нагреватель (для SAP24P1-A)




Самодиагностика



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAP24P1-A	500	1780	300
SAP48P2-A	580	1925	400
SAP60P2-A	580	1925	400

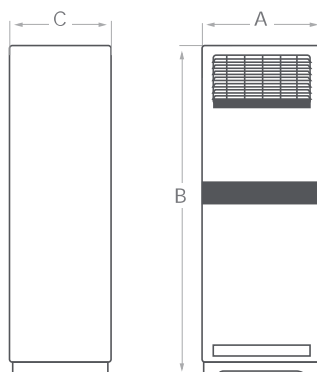


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
SAU24P1-A	849	823	320	326	690	540
SAU48P2-A						
SAU60P2-A						

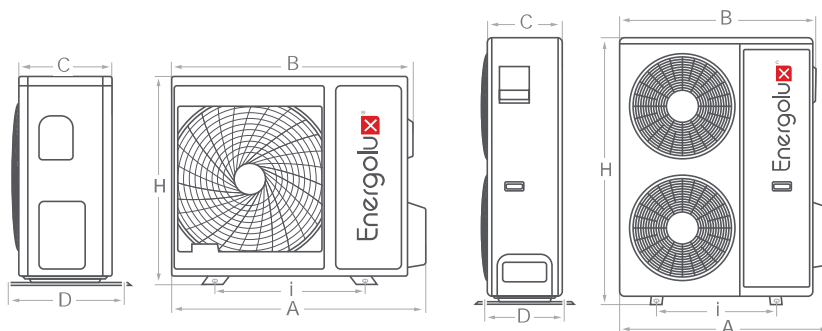

SAP24P2-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

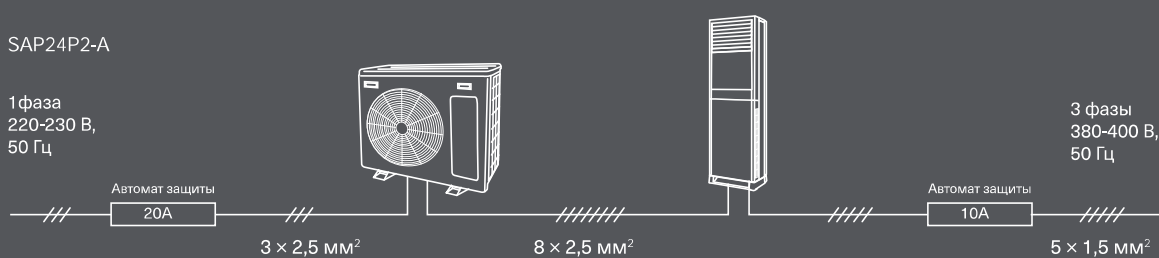

Модель			SAP24P1-A	SAP48P2-A	SAP60P2-A
Производительность, кВт	Охлаждение		7,2	14,3	17,6
	Обогрев		7,4 + 3,0	16,4	18,3
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		2,35	5,0	6,2
	Обогрев		2,22 + 3,0	5,1	5,7
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,06 / B	2,86 / C	2,84 / C
	Обогрев	COP / Класс	3,33 / C	3,21 / A	3,21 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение		10,21	10,5	12,2
	Обогрев		9,78 + 8,6	10,0	12,7
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц	3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц	
Сторона подключения			Наружный + внутренний блок		
Максимальная длина фреонпровода, м			15	25	25
Максимальный перепад высот, м			10	15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок			SAP24P1-A	SAP48P2-A	SAP60P2-A
Расход воздуха, м³/ч			1050	1900	1900
Уровень звукового давления, дБ(А)			39	52	52
Диаметр дренажной трубы, мм			18	18	18
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		1780×500×300	1925×580×400	1925×580×400
	В упаковке		1890×690×450	2100×690×565	2100×690×565
Вес, кг	Без упаковки		35	54	54
	В упаковке		41	70	70
Наружный блок			SAU24P1-A	SAU48P2-A	SAU60P2-A
Расход воздуха, м³/ч			2700	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)			53	58	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		+10 ~ +43 (-30 ~ +43 для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом) -7 ~ +24		
	Обогрев				
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г			1780	3300	3600
Дополнительная заправка хладагента, г/м			40	60	60
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		690×800×300	1320×940×340	1320×940×340
	В упаковке		750×940×420	1435×1070×450	1440×1080×430
Вес, кг	Без упаковки		48	101	102
	В упаковке		52	116	114

SAP48P2-A,
SAP60P2-A3 фазы
380-400 В,
50 Гц