

Energolux

Серия

LAUSANNE

СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренние блоки серии Lausanne имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. Объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха, встроенный ионизатор и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта.



В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 22 дБ(А).

LAUSANNE

200 000\$

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3

ГОДА

ГАРАНТИЯ

Wi-Fi

ОПЦИЯ



Антибактериальный
фильтр



Угольный фильтр



Ионизатор
воздуха



Объемное воздухо-
распределение



Мягкое
осушение



Турборежим



Бесшумная
работа



Комфортный
сон



Горячий запуск



24-часовой
таймер



Интеллектуальный
дисплей



Энергонезависимая
память



Автоматический
выбор режима



Автоматическая
разморозка



Самодиагностика





Низкотемпературный
комплект (опция)



Интеграция в «Умный
дом» (опция)



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAS07L2-A	700	285	188
SAS09L2-A	700	285	188
SAS12L2-A	800	300	197
SAS18L2-A	850	300	198
SAS24L2-A	970	315	235
SAS30L2-A	1100	330	235
SAS36L2-A	1100	330	235

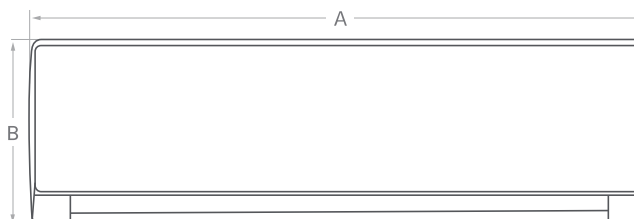

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
SAU07L2-A	708	663	254	275	421	430
SAU09L2-A	710	660	240	265	500	500
SAU12L2-A	710	660	240	265	500	500
SAU18L2-A	855	795	290	310	525	545
SAU24L2-A	880	800	310	325	655	535
SAU30L2-A	880	800	310	325	690	535
SAU36L2-A	900	895	350	355	700	630

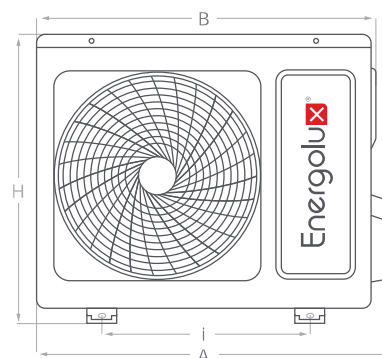

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Wi-Fi модуль	Антибактери- альный фильтр	Угольный фильтр	Фильтр с витамином С	Фильтр с ионами серебра
SIW02A1	SFAB01	SFCR01	SFVC01	SFSI01

SAS07L2-A, SAS09L2-A, SAS12L2-A,
SAS18L2-A, SAS24L2-A, SAS30L2-A, SAS36L2-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
SAS07L2-A SAS09L2-A SAS12L2-A	3 × 1,5 мм ²	16 А	5 × 1,5 мм ²
SAS18L2-A	3 × 2,5 мм ²	20 А	8 × 1,5 мм ²
SAS24L2-A		25 А	
SAS30L2-A		32 А	
SAS36L2-A			

Модель			SAS07L2-A	SAS09L2-A	SAS12L2-A	SAS18L2-A	SAS24L2-A	SAS30L2-A	SAS36L2-A
Производительность, кВт	Охлаждение		2,10	2,70	3,55	5,30	7,00	8,00	9,95
	Обогрев		2,20	2,80	3,65	5,45	7,20	8,20	10,50
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,65	0,84	1,11	1,66	2,33	2,50	3,30
	Обогрев		0,61	0,78	1,01	1,51	2,11	2,27	3,10
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,21 / A	3,21/ A	3,21 / A	3,21 / A	3,01 / A	3,21 / A	3,01 / B
	Обогрев	COP / Класс	3,61 / A	3,61/ A	3,61 / A	3,61 / A	3,41/ A	3,61 / A	3,40 / B
Рабочий ток, А	Охлаждение		2,82	3,66	4,80	7,20	10,10	11,10	14,78
	Обогрев		2,65	3,37	4,39	6,60	9,75	10,20	13,47
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Сторона подключения			Внутренний блок						
Максимальная длина фреоновпровода, м			15	15	15	25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м			5	5	5	7	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Внутренний блок			SAS07L2-A	SAS09L2-A	SAS12L2-A	SAS18L2-A	SAS24L2-A	SAS30L2-A	SAS36L2-A
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч			480/420/370/330	520/450/400/350	650/560/500/440	980/850/750/660	1200/1050/930/830	1200/1100/980/870	1200/1100/980/870
Осушение, л/ч			0,8	1	1,3	1,8	2,2	2,6	3
Уровень звукового давления, дБ(А)			22/27/29/33	22/27/30/33	23/27/29/33	29/32/35/38	30/34/37/40	34/36/39/40	37/39/41/45
Диаметр дренажной трубы, мм			16	16	16	16	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		285×700×188	285×700×188	300×800×197	300×850×198	315×970×235	330×1100×235	330×1100×235
	В упаковке		355×770×272	355×770×272	370×870×282	355×885×255	385×1047×317	400×1180×317	400×1180×317
Вес, кг	Без упаковки		8,0	8,5	10,0	11,0	15,0	16,0	23,0
	В упаковке		9,65	10,15	11,8	13,3	17,3	19,0	26,0
Наружный блок			SAU07L2-A	SAU09L2-A	SAU12L2-A	SAU18L2-A	SAU24L2-A	SAU30L2-A	SAU36L2-A
Расход воздуха, м³/ч			1040	1430	1430	2340	2600	2600	4000
Уровень звукового давления, дБ(А)			48	50	52	54	55	58	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		0 ~ +43 (-30 ~ +24 для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом)						
	Обогрев		-7 ~ +24						
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г			500	640	660	1150	1500	2550	2100
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20	20	30	30	30	30
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		421×708×254	500×710×240	500×710×240	525×855×290	655×880×310	690×880×310	700×900×350
	В упаковке		478×770×338	570×780×345	570×780×345	620×920×400	725×945×435	725×945×435	770×1020×430
Вес, кг	Без упаковки		21,5	25,0	25,0	36,5	44,0	49,5	57,0
	В упаковке		24,0	27,7	27,9	40,0	50,0	54,0	63,0

