

КАНАЛЬНЫЕ

R410a
ФРЕОН

3
ГОДА
ГАРАНТИЯ

Wi-Fi
ОПЦИЯ

ПОД ЗАКАЗ



SMZDS07/08/09/11/12/15/16/17/
18/22/24/27V2AI



SWC46MZ2
входит в комплектацию



SIC01MZ2
опция



SIW01G1
Wi-Fi адаптер (опция)



Моющийся
фильтр



Индикатор
загрязнения фильтра



Дренажный
насос



Подмес
свежего воздуха



Турборежим



Комфортный
сон



24-часовой
таймер



Горячий запуск



Блокировка
кнопок пульта



Энергонезависимая
память



Самодиагностика






Внешнее
управление



Интеграция
в «Умный дом»

Тонкие внутренние блоки канального типа высотой всего 200 мм легко разместить даже в небольшом запотолочном пространстве. Благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора эти модели сочетают высокую производительность и низкий уровень шума. В тихом режиме работы уровень шума не превышает 22 дБ(А). Каждый блок укомплектован воздушными фильтрами и оснащен защитой от замерзания, от неисправности датчика температуры, от перегрузки двигателя вентилятора. В комплекте с внутренними блоками поставляются проводные пульты управления. Опционально возможно подключение инфракрасного пульта или центрального контроллера. Тонкие и тихие канальные кондиционеры прекрасно подходят для создания комфортного климата в гостиничных номерах, жилых и офисных помещениях.

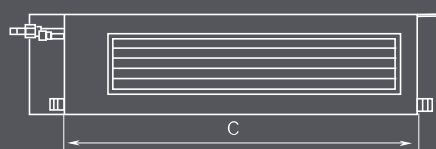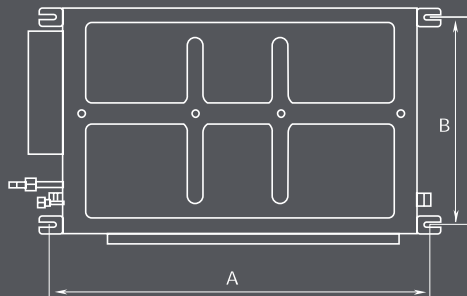

Модель внутреннего блока		SMZDS07V2AI	SMZDS08V2AI	SMZDS09V2AI	SMZDS11V2AI	SMZDS12V2AI	SMZDS15V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0
	Обогрев	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5
Потребляемая мощность, кВт		0,025	0,025	0,025	0,03	0,03	0,035
Рабочий ток, А		0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,35
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч		450	450	450	550	550	750
Статическое давление вентилятора, Па		15	15	15	15	15	15
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		30/28/22	30/28/22	30/28/22	31/29/25	31/29/25	33/30/27
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	200x710x450	200x710x450	200x710x450	200x710x450	200x710x450	200x1010x450
	В упаковке	285x1003x551	285x1003x551	285x1003x551	285x1003x551	285x1003x551	285x1303x551
Вес, кг	Без упаковки	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	23,5
	В упаковке	22	22	22	23	23	28

Модель внутреннего блока		SMZDS16V2AI	SMZDS17V2AI	SMZDS18V2AI	SMZDS22V2AI	SMZDS24V2AI	SMZD27V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	4,5	5,0	5,6	6,3	7,2	8
	Обогрев	5,0	5,6	6,3	7,1	8	9
Потребляемая мощность, кВт		0,035	0,035	0,045	0,045	0,05	0,14
Рабочий ток, А		0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч		750	750	850	850	1100	1100
Статическое давление вентилятора, Па		15	15	15	15	15	20/50
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		33/30/27	33/30/27	35/33/29	35/33/29	37/34/30	36/31
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	200x1010x450	200x1010x450	200x1010x450	200x1010x450	200x1310x450	260x1200x655
	В упаковке	285x1303x551	285x1303x551	285x1303x551	285x1303x551	285x1603x551	315x1448x858
Вес, кг	Без упаковки	23,5	23,5	24,5	24,5	30,5	40
	В упаковке	28	28	29	29	36	47

Единица измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F
SMZDS07~12V2AI	760	415	710	200	450	475
SMZDS15~22V2AI	1060	415	1010	200	450	475
SMZDS24V2AI SMZDS27V2AI	1360	415	1310	200	450	475

