

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ

R410a
ФРЕОН

3
ГОДА
ГАРАНТИЯ

Wi-Fi
ОПЦИЯ



SMZCF07/09/12/17/18/22/24/31/
36/42/48V2AI



SIC01MZ2
входит в комплектацию



SWC46MZ2
опция



SIW01G1
Wi-Fi адаптер (опция)



Моющийся
фильтр



Индикатор
загрязнения фильтра



Турборежим



Комфортный
сон



24-часовой
таймер



Интеллектуальный
дисплей



Режим IFEEL



Блокировка
кнопок пульта



Энергонезависимая
память



Самодиагностика





Внешнее
управление



Интеграция
в «Умный дом»

Внутренний блок напольно-подпотолочного (универсального) типа устанавливается либо в нижней части стены, либо под потолком. Кондиционеры этого типа оптимальны для помещений без подвесных потолков, они отличаются небольшой глубиной. Этот тип кондиционеров может устанавливаться как радиатор отопления – на одной из стен с отступом от пола примерно 100 мм. Также возможна установка в нише глубиной до 40 мм, но недопустимо расположение блока в местах с затрудненной циркуляцией воздуха (под подоконником, за шторами, вплотную к мебели). Напольно-подпотолочные блоки оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах. Кондиционеры небольшой мощности возможно использовать в квартирах и коттеджах, например, в большой гостиной или в мансарде.

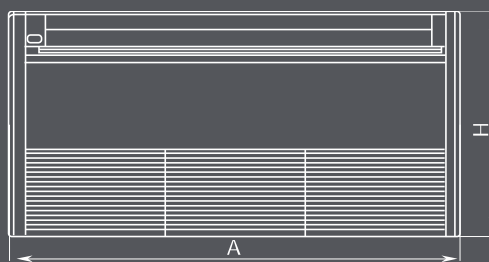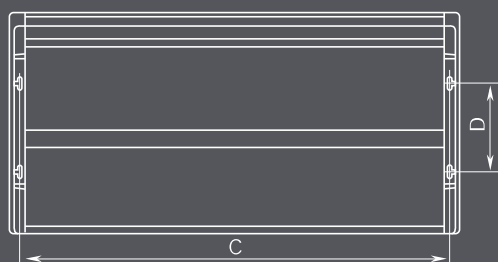

Модель внутреннего блока		SMZCF09V2AI	SMZCF12V2AI	SMZCF17V2AI	SMZCF18V2AI	SMZCF22V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,8	3,6	5	5,6	6,3
	Обогрев	3,6	4	5,6	6,3	7,1
Потребляемая мощность, кВт		0,04	0,04	0,05	0,05	0,075
Рабочий ток, А		0,2	0,2	0,25	0,4	0,38
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		650	650	950	950	1400
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		36/34/32	36/34/32	42/38/33	42/38/33	44/42/39
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	225x1220x700	225x1220x700	225x1220x700	225x1220x700	245x1420x700
	В упаковке	315x1343x823	315x1343x823	315x1343x823	315x1343x823	345x1548x828
Вес, кг	Без упаковки	40	40	40	50	50
	В упаковке	49	49	49	58	58

Модель внутреннего блока		SMZCF24V2AI	SMZCF31V2AI	SMZCF36V2AI	SMZCF42V2AI	SMZCF48V2AI	SMZCF60V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	7,1	9	11,2	12,5	14	16
	Обогрев	8	10,0	12,5	14	16	18
Потребляемая мощность, кВт		0,075	0,14	0,16	0,16	0,16	0,20
Рабочий ток, А		0,38	0,7	0,95	0,95	0,95	0,95
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч		1400	1600	2000	2000	2000	2300
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		44/42/39	50/46/43	51/46/42	52/48/45	52/49/45	52/49/45
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	245x1420x700	245x1420x700	245x1700x700	245x1700x700	245x1700x700	245x1700x700
	В упаковке	345x1548x828	345x1548x828	345x1828x828	345x1828x828	345x1828x828	345x1828x828
Вес, кг	Без упаковки	50	50	60	60	60	60
	В упаковке	58	58	68	68	68	68

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
SMZCF09V2AI SMZCF12V2AI SMZCF17V2AI	1220	225	1158	280	700
SMZCF18V2AI SMZCF22V2AI SMZCF24V2AI SMZCF31V2AI	1420	245	1354	280	700
SMZCF36V2AI SMZCF42V2AI SMZCF48V2AI	1700	245	1634	280	700

