

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОРПУСНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 0,89 кВт ДО 7,85 кВт



SWC 15 M1
стандартный



Фильтр
в комплекте



Режим работы
охлаждение/нагрев



Двухтрубные
фанкойлы



Низкий уровень
шума от 20 дБ(А)



Высота фанкойлов
169 мм



Инфракрасный пульт
(в комплекте)

Предназначена для установки на пол, вдоль стены или под потолок, что значительно упрощает последующее обслуживание и эксплуатацию. Низкий уровень шума от 26 дБ(А), привлекательный дизайн корпуса, простая установка, а также компактные размеры (глубина всего 225 мм) позволяют применять фанкойл для помещений различного назначения. Поставляется в комплекте с воздушным противопылевым фильтром класса G2.

При монтаже есть возможность выбора стороны подключения. Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать фанкойл комплектом SFA03M1 и шлюзом для определенной BMS. Для центрального управления необходимо укомплектовать SFA03M1 и центральным контроллером SCC01M1.



Для фанкойлов Energolux предлагаются фирменные аксессуары, подробную информацию о которых вы можете найти на стр. 182

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВУХТРУБНЫХ ОДНОПОТОЧНЫХ КАСЕТНЫХ ФАНКОЙЛОВ


Модель		SFCF 150 A1	SFCF 250 A1	SFCF 300 A1	SFCF 400 A1	SFCF 450 A1
Производительность, кВт	Охлаждение	1,15/0,93/0,89	1,87/1,74/1,59	2,53/2,25/1,88	3,27/2,84/2,54	3,97/3,58/3,15
	Обогрев	1,52/1,29/1,14	2,533/2,15/1,9	3,49/2,97/2,62	4,58/3,89/3,44	5,64/4,79/4,23
Потребляемая мощность, кВт		0,027	0,029	0,040	0,046	0,039
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха (высок./сред./низ.скорость), м³/ч		255/215/190	425/360/320	510/430/380	680/580/510	765/650/570
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		32/29/26	35/32/30	37/34/32	39/36/34	41/38/36
Расход воды, л/ч	Охлаждение	198	322	435	562	683
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	18,3	10,1	14,2	26,3	23,1
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	592x800x225	592x800x225	592x1000x225	592x1000x225	592x1200x225
	В упаковке	683x889x312	683x889x312	683x1089x312	683x1089x312	683x1289x312
Вес, кг	Без упаковки	22,5	22,5	26,0	26,0	32,5
	В упаковке	26,5	26,5	31,0	31,0	38,0

Модель		SFCF 500 A1	SFCF 600 A1	SFCF 800 A1	SFCF 900 A1
Производительность, кВт	Охлаждение	4,85/4,41/3,72	5,64/5,02/4,46	6,52/5,75/4,36	7,85/7,19/6,55
	Обогрев	6,98/5,93/5,24	8,23/7,00/6,17	9,58/8,14/7,19	11,69/9,94/8,77
Потребляемая мощность, кВт		0,049	0,063	0,088	0,137
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха (высок./сред./низ.скорость), м³/ч		850/720/640	1020/870/765	1360/160/1020	1530/1300/1150
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		43/40/38	44/41/39	46/43/40	48/45/42
Расход воды, л/ч	Охлаждение	834	970	1121	1135
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	20	11,4	21	24,3
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	592x1200x225	592x1500x225	592x1500x225	592x1500x225
	В упаковке	683x1289x312	683x1589x312	683x1589x312	683x1589x312
Вес, кг	Без упаковки	32,5	39,0	39,0	39,0
	В упаковке	38,0	45,0	45,0	45,0

Примечание:

- Данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха;
- Значения холодопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 27 °С по сухому термометру; температура воздуха на входе 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
- Значения теплопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 70 °С; расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения.
- Максимальная температура горячей воды на входе 70 °С;
- Шумовые данные получены замером в безэховой комнате;
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

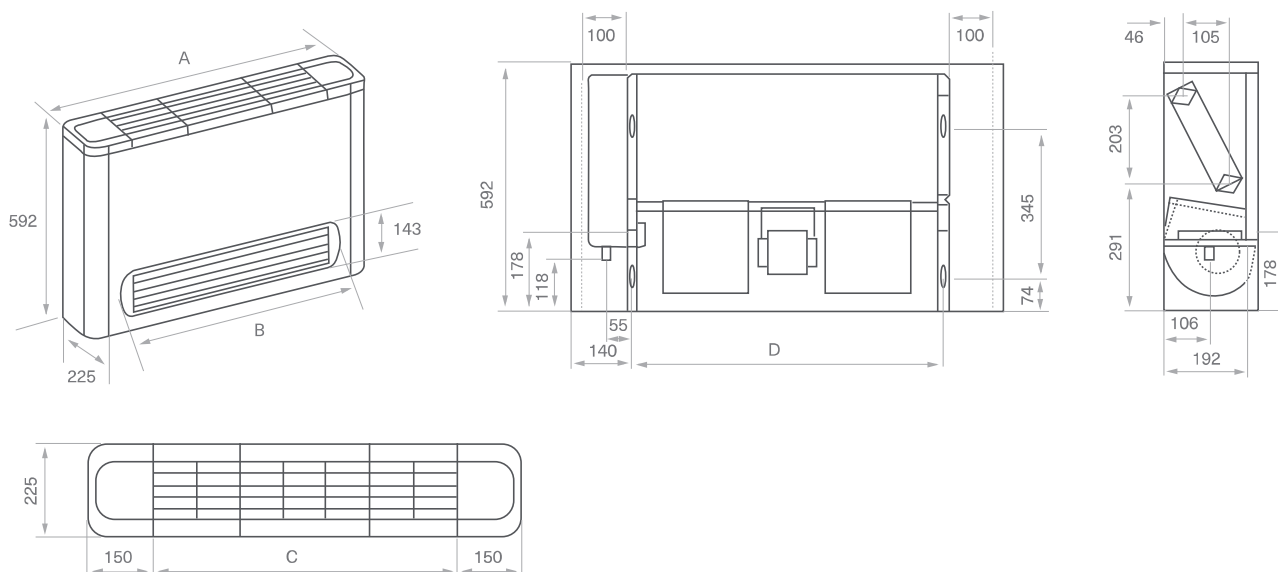

Модель	SFC150FC	SFC250FC	SFC300FC	SFC400FC	SFC450FC	SFC500FC	SFC600FC	SFC800FC	SFC900FC
A, мм	800	800	1000	1000	1200	1200	1500	1500	1500
B, мм	584	584	784	784	984	984	1284	1284	1284
C, мм	500	500	700	700	900	900	1200	1200	1200
D, мм	526	526	726	726	926	926	1226	1226	1226