

Energolux

CABINET

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Сплит-система колонного типа сочетают в себе компактные размеры и большую производительность. Такие блоки оптимальны для помещений большой площади, предполагающих значительное скопление людей: залов



торжеств, кафе и ресторанов, холлов различных учреждений. При невозможности осуществить монтаж кондиционеров другого типа, ввиду особенностей помещения (отсутствие запотолочного пространства, свободных подоконных ниш), колонные кондиционеры являются идеальным решением. Управление кондиционером осуществляется с инфракрасного пульта управления, поставляемого в комплекте, или с панели управления.

CABINET

200 000€

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3
ГОДА

ГАРАНТИЯ



Инфракрасный пульт
(в комплекте)



Режим
энергосбережения



Самоочистка
внутреннего блока



Мягкое осушение



Турборежим



Тихий режим



Комфортный сон



Горячий запуск



24-часовой
таймер



Режим IFEEL



Энергонезависимая
память



Автоматический
выбор режима



Автоматическая
разморозка




Самодиагностика



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAP48P2-A	580	1925	400
SAP60P2-A	580	1925	400

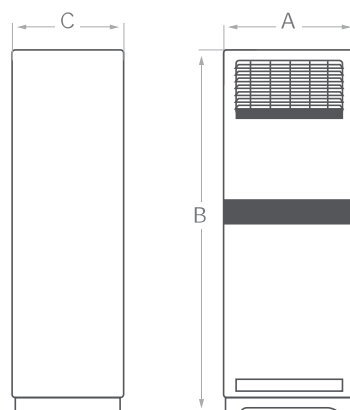

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
SAU48P2-A	990	940	340	364	1320	625
SAU60P2-A	990	940	401	388	1366	610

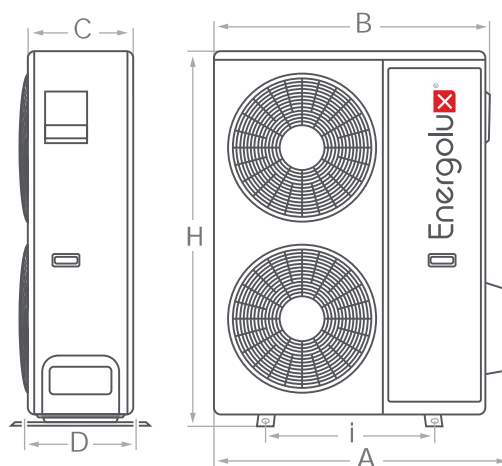

SAP48P2-A,
SAP60P2-A

3 фазы
380-400 В,
50 Гц



Модель CABINET			SAP48P2-A	SAP60P2-A
Производительность, кВт	Охлаждение		14,3	17,6
	Обогрев		16,4	18,3
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		5,0	6,2
	Обогрев		5,1	5,7
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	2,86 / C	2,84 / C
	Обогрев	COP / Класс	3,21 / C	3,21 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение		10,5	12,2
	Обогрев		10,0	12,7
Электропитание			3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц	
Сторона подключения			Наружный блок	
Максимальная длина фреонпровода, м			25	25
Максимальный перепад высот, м			15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок			SAP48P2-A	SAP60P2-A
Расход воздуха, м³/ч			1900	1900
Уровень звукового давления, дБ(А)			52	52
Диаметр дренажной трубы, мм			18	18
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		1925×580×400	1925×580×400
	В упаковке		2100×690×565	2100×690×565
Вес, кг	Без упаковки		54	54
	В упаковке		70	70
Наружный блок			SAU48P2-A	SAU60P2-A
Расход воздуха, м³/ч			5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)			58	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		+15 ~ +43 °С (-30 ~ +43 °С для моделей, доработанных зимним комплектом)	
	Обогрев		-7 ~ +24 °С	
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г			3300	3600
Дополнительная заправка хладагента, г/м			60	60
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		1320×940×340	1366×940×400
	В упаковке		1435×1070×450	1440×1080×430
Вес, кг	Без упаковки		101	102
	В упаковке		116	114

