

Energolux

FLOOR-CEILING

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

Сплит-системы напольно-потолочного типа сочетают в себе компактные размеры и большую производительность. Внутренние блоки имеют низкий уровень шума и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки. Также опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграция в «Умный дом» через протокол Modbus.



Сплит-системы напольно-потолочного типа оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах.

FLOOR-CEILING

200 000€

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

3

ГОДА

ГАРАНТИЯ

Wi-Fi

ОПЦИЯ



MODBUS
ОПЦИЯ



Инфракрасный
пульт (в комплекте)



Проводной пульт
(опция)



Режим
энергосбережения



Самоочистка
внутреннего блока



Объемное воздухо-
распределение



Турборежим



Тихий режим



Комфортный сон



Горячий запуск



24-часовой
таймер



Режим IFEEL



Энергонезависимая
память



Автоматический
выбор режима



Автоматическая
разморозка




Работа в режиме
обогрева до -15°C



Самодиагностика



Низкотемпературный
комплект

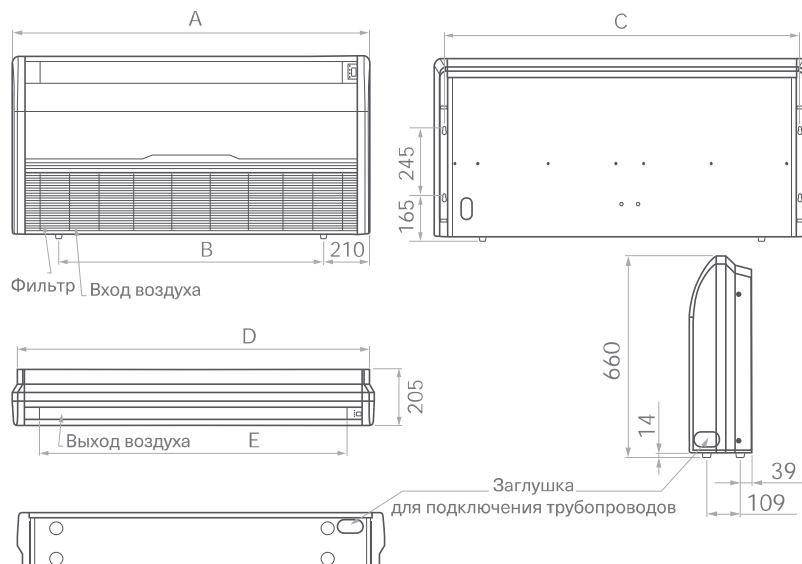

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
SACF18D4-A	930	509	841	883	673
SACF24D4-A	1280	860	1192	1234	1024
SACF36D4-A	1280	860	1192	1234	1024
SACF48D4-A	1630	1211	1543	1585	1375
SACF60D4-A	1630	1211	1543	1585	1375

*Габариты наружных блоков на стр. 104-105



Для кондиционеров Energolux предлагаются фирменные аксессуары: модули для обеззараживания воздуха, дренажные насосы, кронштейны, сменные фильтры, Wi-Fi модули и пульты управления. Подробную информацию об аксессуарах вы можете найти на стр. 142.

SACF18D3-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



SACF24D3-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель			SACF18D4-A	SACF24D4-A	SACF36D4-A	SACF48D4-A	SACF60D4-A
Производительность, кВт	Охлаждение		5,28	7,20	10,60	14,07	17,60
	Обогрев		5,80	8,08	11,70	15,50	18,50
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		1,70	2,32	3,73	4,90	5,71
	Обогрев		1,79	2,40	3,50	5,13	5,78
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,10 / B	3,11 / B	2,84 / C	2,87 / C	3,08 / B
	Обогрев	COP / Класс	3,41 / B	3,37 / C	3,34 / C	3,02 / D	3,20 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение		7,80	10,55	6,76	8,88	10,42
	Обогрев		7,73	10,91	6,28	9,33	10,83
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц		3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Сторона подключения			Внутренний		Наружный блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м			20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м			15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок			SACF18D3-A	SACF24D3-A	SACF36D3-A	SACF48D3-A	SACF60D3-A
Расход воздуха (макс./средний/мин.), м³/ч			850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А)			34/40/43	38/43/46	41/47/50	42/48/51	42/48/51
Диаметр дренажной трубы, мм			20	20	20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		930×660×205	1280×660×205	1280×660×205	1630×660×205	1630×660×205
	В упаковке		1010×720×290	1360×720×290	1360×720×290	1710×720×290	1710×720×290
Вес, кг	Без упаковки		25,0	32,0	33,0	44,0	44,0
	В упаковке		28,0	37,0	40,0	52,0	52,0
Наружный блок			SAU18U3-A	SAU24U3-A	SAU36U3-A	SAU48U3-A	SAU60U3-A
Расход воздуха, м³/ч			2600	3000	3850	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)			55	57	60	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		-15 ~ +49 °C (-40 ~ +49 °C для моделей, доработанных зимним комплектом)				
	Обогрев		-15 ~ +24 °C				
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г			1250	1750	2150	2800	3000
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	50	50	50	50
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		545×800×315	655×825×310	805×970×395	1325×940×370	1325×940×370
	В упаковке		620×920×400	725×945×435	895×1105×495	1430×1070×450	1430×1070×450
Вес, кг	Без упаковки		42,0	53,0	65,0	95,0	99,0
	В упаковке		45,0	56,0	75,0	105,0	109,0

SACF36D3-A, SACF48D3-A
SACF60D3-A

3 фазы
380-400 В,
50 Гц

