

Energolux

Серия

BADEN



СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Новые разработки в сфере дизайна отражены в серии Baden. Внутренний блок отлично будет смотреться даже в изысканном интерьере. В комплекте поставляются катехиновый фильтр и фильтр с ионами серебра, которые обеспечивают высокую степень защиты от бактерий и вирусов. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 26 дБ(А). В случае необходимости в помещении может поддерживаться температура не ниже +8 °С.



Это не даст промерзнуть помещению в случае отсутствия другого источника тепла. В этой серии также реализована защита от утечки хладагента, которая своевременно оповестит пользователя о серьезной проблеме и не допустит выхода системы из строя. Опционально наружные блоки могут быть доработаны специальным низкотемпературным комплектом, расширяющим работу в режиме охлаждения до -40 °С.

BADEN

200 000€

ЗАСТРАХОВАНО

R410a

ФРЕОН

4

ГОДА

ГАРАНТИЯ



Катехиновый
фильтр



Фильтр с ионами
серебра



Автоматическое
качание жалюзи



Мягкое
осушение



Турборежим



Комфортный
сон



Горячий запуск



24-часовой
таймер



Режим IFEEL



Интеллектуальный
дисплей



Энергонезависимая
память



Автоматический
выбор режима



Автоматическая
разморозка



Защита от утечки
хладагента




Самодиагностика



Низкотемпературный
комплект (опция)



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAS07BD1-A	744	254	185
SAS09BD1-A	744	254	185
SAS12BD1-A	819	254	185
SAS18BD1-A	894	291	211
SAS24BD1-A	1017	304	221
SAS28BD1-A	1122	329	247

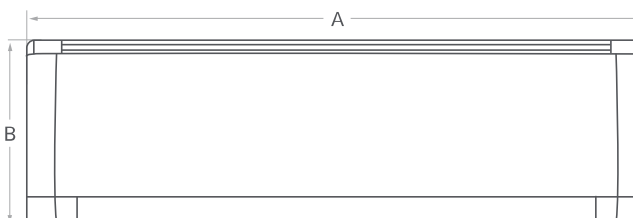

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
SAU07BD1-A	720	660	255	286	428	440
SAU09BD1-A	720	660	255	286	428	440
SAU12BD1-A	848	763	265	268	540	510
SAU18BD1-A	899	838	303	354	596	550
SAU24BD1-A	931	847	300	348	680	549
SAU28BD1-A	963	897	340	364	700	560

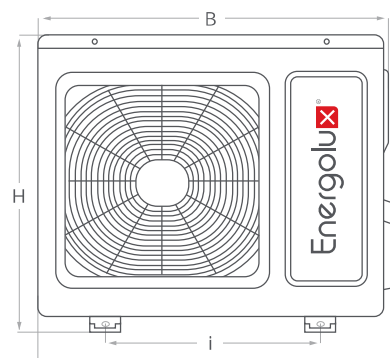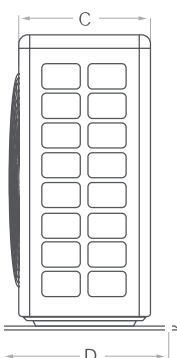

Для кондиционеров Energolux предлагаются фирменные аксессуары: модули для обеззараживания воздуха, дренажные насосы, кронштейны, сменные фильтры и пульты управления. Подробную информацию об аксессуарах вы можете найти на стр. 142.

SAS07BD1-A, SAS09BD1-A, SAS12BD1-A,
SAS18BD1-A, SAS24BD1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

Автомат защиты

Силовой кабель

Межблочный кабель

SAS28BD1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

Автомат защиты

Силовой кабель

Межблочный кабель

Примечание: Подключение электропитания осуществляется через клеммное соединение

Модель			SAS07BD1-A	SAS09BD1-A	SAS12BD1-A	SAS18BD1-A	SAS24BD1-A	SAS28BD1-A
Производительность, кВт	Охлаждение		2,25	2,55	3,25	4,80	6,15	8,00
	Обогрев		2,35	2,65	3,40	5,30	6,70	8,50
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,70	0,79	1,01	1,50	1,91	2,84
	Обогрев		0,65	0,73	0,94	1,47	1,85	2,64
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	2,81 / C
	Обогрев	COP / Класс	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,21 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение		3,50	3,70	4,32	6,81	8,49	12,30
	Обогрев		3,20	3,30	4,40	6,72	8,23	12,00
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Сторона подключения			Внутренний блок					Наружный
Максимальная длина фреоновпровода, м			15	15	15	25	25	30
Максимальный перепад высот, м			10	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Внутренний блок			SAS07BD1-A	SAS09BD1-A	SAS12BD1-A	SAS18BD1-A	SAS24BD1-A	SAS28BD1-A
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч			470/420/370/250	470/420/370/250	550/500/430/330	650/560/480/350	900/800/700/600	1200/1100/1000/850
Осушение, л/ч			0,6	0,8	1,2	1,8	1,8	3
Уровень звукового давления, дБ(А)			40/38/35/27	40/38/35/26	42/39/36/29	43/38/34/31	47/43/39/34	51/48/42/39
Диаметр дренажной трубы, мм			16	16	16	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		254×744×185	254×744×185	254×819×185	291×894×211	304×1017×221	329×1122×247
	В упаковке		325×810×279	325×810×279	325×885×279	361×964×308	378×1080×315	410×1193×350
Вес, кг	Без упаковки		8,0	8,0	8,5	11,0	14,0	16,5
	В упаковке		9,5	9,5	10,0	13,0	17,0	20,0
Наружный блок			SAU07BD1-A	SAU09BD1-A	SAU12BD1-A	SAU18BD1-A	SAU24BD1-A	SAU28BD1-A
Расход воздуха, м³/ч			1200	1200	1600	1800	2800	1800
Уровень звукового давления, дБ(А)			49	49	52	55	55	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		+18 ~ +43 °С (-40 ~ +43 °С для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом)					
	Обогрев		-7 ~ +24 °С					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г			580	560	720	1260	1450	1900
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20	20	20	20	50
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		428×720×310	428×720×310	540×782×320	540×848×320	680×913×378	700×963×396
	В упаковке		490×768×353	490×768×353	595×823×358	595×881×363	740×997×431	750×1029×458
Вес, кг	Без упаковки		22,0	24,5	30,0	39,0	50,0	61,0
	В упаковке		24,0	26,5	32,5	41,5	54,0	65,5

Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
SAS07BD1-A SAS09BD1-A SAS12BD1-A	3 × 1,5 мм²	16 А	5 × 1,5 мм²
SAS18BD1-A		20 А	
SAS24BD1-A	3 × 2,5 мм²	25 А	6 × 2,5 мм²
SAS28BD1-A		32 А	4 × 1,5 мм²

