

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ (КОНСОЛЬНЫЕ) БЕСКОРПУСНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 1,09 кВт ДО 8,25 кВт



Фильтр
в комплекте



Режим работы
охлаждение/нагрев



Двухтрубные
фанкойлы



Низкий уровень
шума от 18 дБ(А)



Возможность
смены стороны
подключения



SWC 22 M1
опциональный



SWCF 01 T1
опциональный



SWC 18 M1
опциональный

Напольно-потолочные бескорпусные фанкойлы предназначены для скрытого монтажа в потолках или в пространстве за стеной. Скрытый монтаж позволяет обеспечить полную сохранность дизайна интерьера. Низкий уровень шума от 18 дБ(А), простая установка, а также компактные размеры (глубина всего 200 мм.) позволяют применять фанкойл для помещений различного назначения.

Поставляется в комплекте с воздушным противопылевым фильтром класса G2.

Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать фанкойл комплектом SFA01M1/SFA03M1 и шлюзом для определенной BMS. Для центрального управления необходимо укомплектовать блоком управления SFA01M1/SFA03M1 и центральным контроллером SCC01M1/SCC02M1.

Для фанкойлов Energolux предлагаются фирменные аксессуары, подробную информацию о которых вы можете найти на стр. 106

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВУХТРУБНЫХ БЕСКОРПУСНЫХ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель		SF3CF150A3	SF4CF150A3	SF3CF250A3	SF4CF250A3	SF3CF350A3	SF4CF350A3
Производительность, кВт	Охлаждение	1,65/1,22/1,09	2,25/1,85/1,40	2,65/2,02/1,40	3,05/2,26/1,58	3,85/3,19/2,46	4,20/3,38/2,48
	Обогрев	1,85/1,29/1,13	2,35/1,87/1,42	3,05/2,24/1,52	3,15/2,28/1,60	4,10/3,30/2,48	4,30/3,43/2,52
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха (высок./сред./низ.скорость), м³/ч		255/165/142	255/192/139	400/273/180	425/284/184	595/447/319	595/450/319
Статическое давление вентилятора, Па		12					
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		35/24/21	42/35/27	34/24/18	34/25/19	39/32/23	40/35/31
Расход воды, л/ч	Охлаждение	283/209/186	386/317/241	454/346/240	523/387/272	660/546/422	720/580/425
	Обогрев	317/222/194	403/320/244	523/384/260	540/392/275	705/568/427	740/590/433
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	15,75/9,33/7,37	33,19/22,37/14,64	18,03/11,18/5,48	26,71/15,66/8,42	38,23/27,11/16,96	41,15/27,07/15,71
	Обогрев	15,13/8,22/6,64	33,19/22,37/14,64	17,56/10,28/5,43	23,31/12,57/6,11	35,52/24,83/14,91	37,20/24,50/13,75
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	455×200×607	455×200×607	455×200×837	455×200×837	455×200×1057	455×200×1057
	В упаковке	555×255×755	555×255×755	555×255×985	555×255×985	555×255×1205	555×255×1205
Вес, кг	Без упаковки	11,6	12,0	13,9	14,8	17,3	18,2
	В упаковке	15,9	16,3	19,4	20,3	24,0	24,9
Рекомендуемый KVS клапана		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5


НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ (КОНСОЛЬНЫЕ) БЕСКОРПУСНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель		SF3CF500A3	SF4CF500A3	SF3CF700A3	SF4CF700A3	SF3CF800A3	SF4CF800A3
Производительность, кВт	Охлаждение	4,65/3,80/2,92	5,35/4,25/3,31	6,00/5,03/3,71	6,75/5,80/4,24	7,35/6,51/5,15	8,25/7,52/5,87
	Обогрев	5,20/3,95/3,00	5,70/4,36/3,31	6,15/5,10/3,80	7,15/5,81/4,30	8,20/7,09/5,46	8,50/7,60/5,90
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха (высок./сред./низ.скорость), м³/ч		790/560/392	800/574/404	1190/855/555	1150/885/591	1300/1088/782	1300/1132/836
Статическое давление вентилятора, Па		12					
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		48/39/31	47/40/31	50/43/33	50/44/33	51/46/36	50/45/37
Расход воды, л/ч	Охлаждение	797/652/500	917/729/567	1029/862/636	1157/995/727	1260/1116/884	1414/1289/1007
	Обогрев	894/679/516	977/747/569	1054/877/654	1226/996/740	1406/1216/937	1457/1302/1015
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	56,85/40,02/25,31	61,48/41,44/26,62	53,79/36,96/21,16	40,26/29,20/16,15	45,43/37,06/23,29	64,72/55,03/34,88
	Обогрев	56,68/37,31/23,25	60,89/37,73/21,79	57,85/38,53/21,1	42,16/28,68/14,66	44,60/34,09/19,98	61,96/47,46/28,84
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр дренажной трубы, мм		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	455×200×1057	455×200×1057	455×200×1177	455×200×1177	550×200×1177	550×200×1177
	В упаковке	555×255×1205	555×255×1205	555×255×1325	555×255×1325	650×255×1325	650×255×1325
Вес, кг	Без упаковки	17,9	18,8	20,5	21,7	24,0	25,2
	В упаковке	24,6	25,5	27,3	28,5	31,1	32,3
Рекомендуемый KVS клапана		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Примечание:

- Данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха;
- Значения холодопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 27 °С по сухому термометру; температура воздуха на входе 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
- Значения теплопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 70 °С; расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения.
- Максимальная температура горячей воды на входе 70 °С;
- Шумовые данные получены замером в безэховой комнате;
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЕСКОРПУСНЫХ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

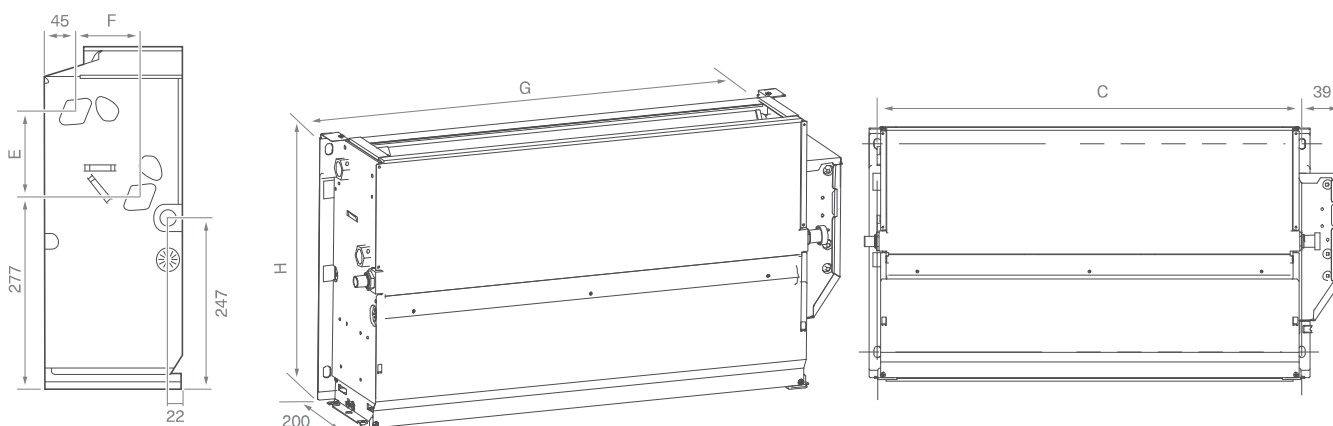

SFCF...A3	150, мм	250, мм	350, мм	500, мм	700, мм	800, мм
C	534	764	984	984	1104	1104
D	375	375	375	375	375	391
E	123	123	123	123	123	219
F	93	93	93	93	93	102
G	628	858	1078	1078	1198	1198
H	455	455	455	455	455	551