


SFCF ... A1-4P

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОРПУСНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ЧЕТЫРЕХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 1,1 кВт ДО 6,18 кВт

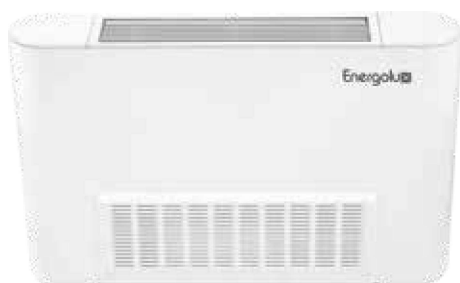

SWC 18 M1
опциональный



SWC 22 M1
опциональный



Фильтр
в комплекте



Режим работы
охлаждение/нагрев



Четырехтрубные
фанкойлы



Низкий уровень
шума от 20 дБ(А)



Возможность
смены стороны
подключения

Напольно-потолочные фанкойлы предназначены для установки на пол, вдоль стены или под потолок, что значительно упрощает последующее обслуживание и эксплуатацию.

Низкий уровень шума от 20 дБ(А), привлекательный дизайн корпуса, простая установка, а также компактные размеры (глубина всего 200 мм.) позволяют применять фанкойл для помещений различного назначения. Поставляется в комплекте с воздушным противопылевым фильтром класса G2.

Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать фанкойл комплектом SFA02M1/SFA04M1 и шлюзом для определенной BMS. Для центрального управления необходимо укомплектовать блоком управления SFA02M1/SFA04M1 и центральным контроллером SCC01M1/SCC02M1.

Для фанкойлов Energolux предлагаются фирменные аксессуары, подробную информацию о которых вы можете найти на стр. 106

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЕТЫРЕХТРУБНЫХ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ В КОРПУСЕ



Модель		SF4CF150A1-4P	SF4CF250A1-4P	SF4CF350A1-4P
Производительность, кВт	Охлаждение	1,87/1,54/1,10	2,58/1,83/1,12	3,99/3,27/2,29
	Обогрев	1,62/1,35/1,10	2,19/1,52/1,06	2,88/2,44/1,95
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха (высок./сред./низ.скорость), м³/ч		245/180/130	380/250/160	580/430/310
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		39/34/26	35/26/20	39/32/24
Расход воды, л/ч	Охлаждение	321/260/190	440/310/190	680/560/390
	Обогрев	140/120/100	190/130/90	250/210/170
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	26,4/18,0/11,5	19,1/10,7/4,5	46,5/32,2/17,8
	Обогрев	15,0/10,6/7,7	28,6/15,1/8,5	56,7/42,3/28,5
Диаметр входной/выходной трубы (охлаждение), дюймы		3/4	3/4	3/4
Диаметр входной/выходной трубы (обогрев), дюймы		1/2	1/2	1/2
Диаметр дренажной трубы, мм		18,5	18,5	18,5
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	495x790x211	495x1020x211	495x1240x211
	В упаковке	595x895x300	595x1125x300	595x1345x300
Вес, кг	Без упаковки	17,2	21,3	25,9
	В упаковке	23,2	27,3	32,9
Рекомендуемый KVS клапана	Охлаждение	2,5	2,5	2,5
	Обогрев	1,6	1,6	1,6

Модель		SF4CF500A1-4P	SF4CF700A1-4P	SF4CF800A1-4P
Производительность, кВт	Охлаждение	4.92/3.95/3.12	5.84/5.10/3.65	6.18/5.65/4.44
	Обогрев	3.55/2.97/2.44	4.25/3.74/2.91	5.90/5.8/5.05
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха (высок./сред./низ.скорость), м³/ч		780/560/390	1050/800/520	1050/910/670
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		48/39/30	52/43/34	52/48/39
Расход воды, л/ч	Охлаждение	840/680/540	1000/870/630	1060/970/760
	Обогрев	310/260/210	370/320/250	510/500/440
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	69.3/46.6/31.2	57.6/44.3/24.9	40.8/35.3/22.8
	Обогрев	80.0/59.8/41.8	123.45/102.03/64.74	54.8/53.1/43.3
Диаметр входной/выходной трубы (охлаждение), дюймы		3/4	3/4	3/4
Диаметр входной/выходной трубы (обогрев), дюймы		1/2	1/2	1/2
Диаметр дренажной трубы, мм		18,5	18,5	18,5
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	495x1240x211	495x1360x211	591x1360x211
	В упаковке	595x1345x300	595x1465x300	695x1465x300
Вес, кг	Без упаковки	26,8	29	34,5
	В упаковке	33,9	36,5	42,5
Рекомендуемый KVS клапана	Охлаждение	2,5	2,5	2,5
	Обогрев	1,6	1,6	1,6

Примечание:

- Данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха;
- Значения холодопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 27 °С по сухому термометру; температура воздуха на входе 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
- Значения теплопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 70 °С; расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения.
- Максимальная температура горячей воды на входе 70 °С;
- Шумовые данные получены замером в безэховой комнате;
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ В КОРПУСЕ ЧЕТЫРЕХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

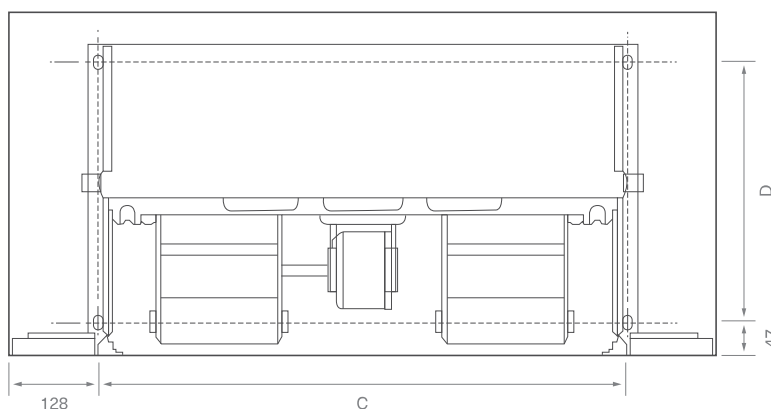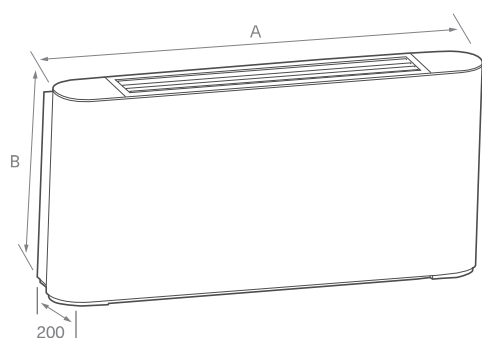

SF4CF...A1-4P	150, мм	250, мм	350, мм	500, мм	700, мм	800, мм
A	790	1020	1240	1240	1360	1360
B	495	495	495	495	495	591
C	534	764	984	984	1104	1104
D	375	375	375	375	375	391
E	123	123	123	123	123	219
F	93	93	93	93	93	102
G	628	858	1078	1078	1198	1198
H	455	455	455	455	455	551