

Energolux



Серия

BADEN LT

ХОЛОДИЛЬНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Холодильная сплит-система Energolux может поддерживать температуру от -3 до +15 °С в теплоизолированном помещении. Хорошо подходит для поддержания требуемых условий в помещениях для хранения цветов, сыра, вина, пива и многого другого.

Интеллектуальная газовая оттайка включается по мере образования снеговой шубы.



По сравнению с классическими холодильными системами Baden LT имеет упрощенный монтаж и увеличенную длину трассы.

В случае необходимости система может быть доработана специальным зимним комплектом, расширяющим диапазон уличных температур до -40 °С.

BADEN LT

R410a
ФРЕОН

2
ГОДА
ГАРАНТИЯ



Энергонезависимая
память



Автоматическая
разморозка




Самодиагностика





Низкотемпературный
комплект (опция)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ





ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAS07BD1-A-LT	744	254	185
SAS09BD1-A-LT	744	254	185
SAS12BD1-A-LT	819	254	185
SAS18BD1-A-LT	894	291	211
SAS24BD1-A-LT	1017	304	221
SAS28BD1-A-LT	1122	329	247

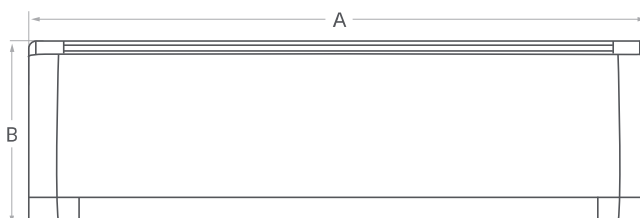

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D мм	H, мм	I, мм
SAU07BD1-A-LT	720	660	255	286	428	440
SAU09BD1-A-LT	720	660	255	286	428	440
SAU12BD1-A-LT	848	763	265	268	540	510
SAU18BD1-A-LT	899	838	303	354	596	550
SAU24BD1-A-LT	931	847	300	348	680	549
SAU28BD1-A-LT	963	897	340	364	700	560

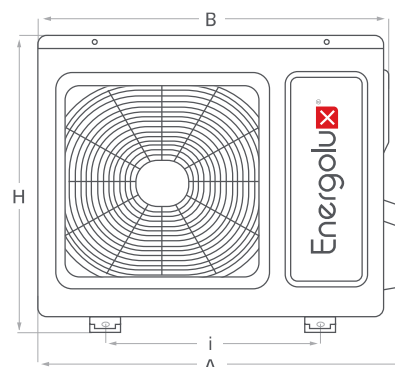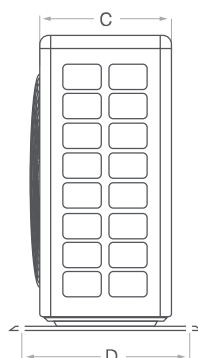

Для кондиционеров Energolux предлагаются фирменные аксессуары: модули для обеззараживания воздуха, дренажные насосы, кронштейны, сменные фильтры, Wi-Fi модули и пульты управления. Подробную информацию об аксессуарах вы можете найти на стр. 150.

Примечание:

Схема подключения электропитания
и межблочных коммуникаций
приведена в инструкции по монтажу



Модель		SAS07BD1-A-LT	SAS09BD1-A-LT	SAS12BD1-A-LT	SAS18BD1-A-LT	SAS24BD1-A-LT	SAS28BD1-A-LT
Производительность при поддержании +10 °С, кВт	Охлаждение	1,45	1,61	2,85	4,21	5,54	5,85
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,70	0,79	1,01	1,50	1,91	2,84
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,50	3,70	4,32	6,81	8,49	12,30
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Сторона подключения		Блок управления					
Максимальная длина фреонпровода, м		15	15	15	20	20	20
Максимальный перепад высот, м		6	6	6	6	6	6
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		SAS07BD1-A	SAS09BD1-A	SAS12BD1-A	SAS18BD1-A	SAS24BD1-A	SAS28BD1-A
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч		470	470	550	650	900	1200
Осушение, л/ч		0,6	0,8	1,2	1,8	1,8	3
Уровень звукового давления, дБ(А)		40	40	42	43	47	51
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	254×744×185	254×744×185	254×819×185	291×894×211	304×1017×221	329×1122×247
	В упаковке	325×810×279	325×810×279	325×885×279	361×964×308	378×1080×315	410×1193×350
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	8,5	11,0	14,0	16,5
	В упаковке	9,5	9,5	10,0	13,0	17,0	20,0
Наружный блок		SAU07 BD1-A-LT	SAU09 BD1-A-LT	SAU12 BD1-A-LT	SAU18 BD1-A-LT	SAU24 BD1-A-LT	SAU28 BD1-A-LT
Расход воздуха, м³/ч		1200	1200	1600	1800	2800	1800
Уровень звукового давления, дБ(А)		49	49	52	55	55	58
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+10 ~ +43 °С (-40 ~ +43 °С для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом)					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		580	560	720	1260	1450	1900
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	20	20	50
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	428×720×310	428×720×310	540×782×320	540×848×320	680×913×378	700×963×396
	В упаковке	490×768×353	490×768×353	595×823×358	595×881×363	740×997×431	750×1029×458
Вес, кг	Без упаковки	22,0	24,5	30,0	39,0	50,0	61,0
	В упаковке	24,0	26,5	32,5	41,5	54,0	65,5

