

Energolux

Серия

LAUSANNE LT

## СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Холодильная сплит-система Energolux может поддерживать температуру от -3 до +15 °С в теплоизолированном помещении. Хорошо подходит для поддержания требуемых условий в помещениях для хранения цветов, сыра, вина, пива и многого другого.

Интеллектуальная газовая оттайка включается по мере образования снеговой шубы.



По сравнению с классическими холодильными системами Lausanne LT имеет упрощенный монтаж и увеличенную длину трассы.

В случае необходимости система может быть доработана специальным зимним комплектом, расширяющим диапазон уличных температур до -40 °С.

# LAUSANNE LT

R410a  
ФРЕОН

2  
ГОДА  
ГАРАНТИЯ



Энергонезависимая  
память





Самодиагностика



Низкотемпературный  
комплект (опция)



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| Модель    | A, мм | B, мм | C, мм |
|-----------|-------|-------|-------|
| SAS07L4-A | 792   | 292   | 201   |
| SAS09L4-A | 792   | 292   | 201   |
| SAS12L4-A | 792   | 292   | 201   |
| SAS18L4-A | 940   | 316   | 224   |
| SAS24L4-A | 997   | 316   | 227   |
| SAS36L4-A | 1132  | 330   | 232   |

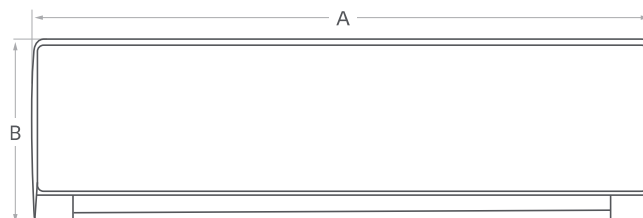

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| Модель    | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SAU07L4-A | 725   | 665   | 280   | 312   | 420   | 431   |
| SAU09L4-A | 725   | 665   | 280   | 312   | 420   | 431   |
| SAU12L4-A | 797   | 730   | 285   | 317   | 545   | 540   |
| SAU18L4-A | 872   | 800   | 315   | 353   | 545   | 546   |
| SAU24L4-A | 915   | 825   | 310   | 370   | 655   | 540   |

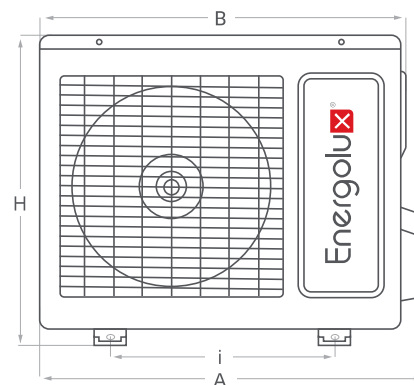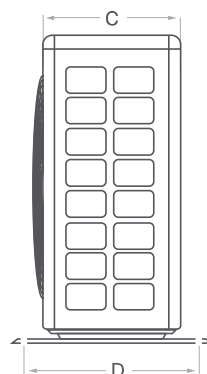

### Примечание:

Схема подключения электропитания  
и межблочных коммуникаций  
приведена в инструкции по монтажу



| Модель                                                            |              | SAS07L4-A-LT                                          | SAS09L4-A-LT | SAS12L4-A-LT | SAS18L4-A-LT | SAS24L4-A-LT | SAS36L4-A-LT |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Производительность при поддержании +10 °С, кВт                    | Охлаждение   | 1,45                                                  | 1,61         | 2,85         | 4,21         | 5,54         | 5,85         |
| Потребляемая мощность, кВт                                        | Охлаждение   | 0,70                                                  | 0,79         | 1,01         | 1,50         | 1,91         | 2,84         |
| Рабочий ток, А                                                    | Охлаждение   | 3,5                                                   | 3,7          | 4,32         | 6,81         | 8,49         | 12,30        |
| Электропитание                                                    |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц                                  |              |              |              |              |              |
| Сторона подключения                                               |              | Блок управления                                       |              |              |              |              |              |
| Максимальная длина фреонпровода, м                                |              | 15                                                    | 15           | 15           | 20           | 20           | 20           |
| Максимальный перепад высот, м                                     |              | 6                                                     | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                              |              | 6,35 (1/4)                                            | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                 |              | 9,52 (3/8)                                            | 9,52 (3/8)   | 12,70 (1/2)  | 12,70 (1/2)  | 12,70 (1/2)  | 15,88 (5/8)  |
| Внутренний блок                                                   |              | SAS07L4-A                                             | SAS09L4-A    | SAS12L4-A    | SAS18L4-A    | SAS24L4-A    | SAS36L4-A    |
| Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч                     |              | 600                                                   | 600          | 640          | 850          | 1020         | 1200         |
| Осушение, л/ч                                                     |              | 0,8                                                   | 1            | 1,3          | 1,8          | 2,2          | 3            |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                 |              | 39/35/29/22                                           | 39/35/29/22  | 40/36/30/23  | 41/37/34/30  | 42/38/34/31  | 46/42/39/37  |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                       |              | 16,9                                                  | 16,9         | 16,9         | 16,9         | 16,9         | 16,9         |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                           | Без упаковки | 292×792×201                                           | 292×792×201  | 292×792×201  | 316×940×224  | 316×997×227  | 330×1132×232 |
|                                                                   | В упаковке   | 370×880×290                                           | 370×880×290  | 370×880×290  | 385×1010×307 | 385×1070×312 | 400×1210×327 |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки | 7,5                                                   | 7,5          | 8,5          | 12           | 13,5         | 14           |
|                                                                   | В упаковке   | 9                                                     | 9            | 10           | 13,5         | 15           | 15,5         |
| Наружный блок                                                     |              | SAU07L4-A-LT                                          | SAU09L4-A-LT | SAU12L4-A-LT | SAU18L4-A-LT | SAU24L4-A-LT | SAU36L4-A-LT |
| Расход воздуха, м³/ч                                              |              | 1,36                                                  | 1,36         | 2            | 2,3          | 2,8          | 3,75         |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                 |              | 52                                                    | 52           | 53           | 55           | 58           | 58           |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |              | +10 ~ +43 °С (-40 °С для моделей с зимним комплектом) |              |              |              |              |              |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г                   |              | 600                                                   | 600          | 880          | 1080         | 1450         | 2100         |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м                           |              | 20                                                    | 20           | 20           | 30           | 30           | 30           |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                           | Без упаковки | 420×665×280                                           | 420×665×280  | 545×730×285  | 545×800×315  | 655×825×310  | 700×900×350  |
|                                                                   | В упаковке   | 480×760×345                                           | 480×760×345  | 620×850×370  | 620×920×400  | 725×945×435  | 770×1020×430 |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки | 23,5                                                  | 23,5         | 29           | 36,5         | 36           | 57           |
|                                                                   | В упаковке   | 25,5                                                  | 25,5         | 31           | 38,5         | 38           | 59           |

