

СТАНДАРТНЫЕ 4-Х ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 2,2 кВт до 14,0 кВт



SMZC07/09/12/16/17/18/21/24/
26/30/34/36/43/48V3AI



SIC01MZ2
входит в комплектацию



SWC46MZ2
(опция)



SIW04G1
Wi-Fi адаптер (опция)

- DC** Плавное регулирование производительности вентилятора
- 360°** 8-поточное распределение воздушного потока
-  Встроенный дренажный насос
-  Инфракрасный пульт в комплекте
-  Проводной пульт (опция)


Стандартный блок кассетного типа устанавливается за подвесным или подшивным потолком, который его полностью скрывает, остается видна только декоративная панель.

Благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора эти модели сочетают высокую производительность и низкий уровень шума.

Встроенный дренажный насос позволяет поднимать конденсат на 1000 мм, упрощает монтаж и эксплуатацию кондиционера.

Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет частично решить проблему вентиляции. Многоуровневая защита и система самодиагностики обеспечивают долговременную эксплуатацию оборудования. Каждый блок оснащен защитами от замерзания, неисправности датчика температуры, перегрузки двигателя вентилятора. В комплекте каждого блока поставляется инфракрасный многофункциональный пульт управления.

Опционально возможно подключение проводного пульта и центрального контроллера.

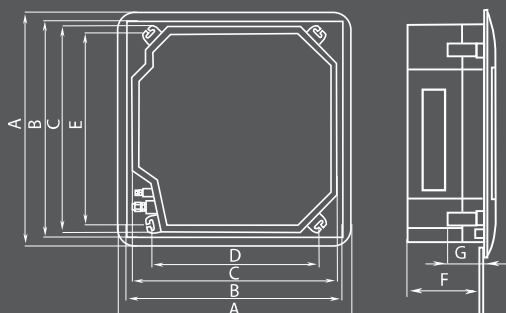

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
SMZC07V3AI, SMZC09V3AI, SMZC12V3AI, SMZC16V3AI, SMZC17V3AI, SMZC18V3AI, SMZC21V3AI, SMZC24V3AI, SMZC26V3AI, SMZC30V3AI, SMZC34V3AI	950	890	840	680	780	280	180
SMZC36V3AI, SMZC42V3AI, SMZC48V3AI	950	890	840	680	780	330	180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ КАСЕТНЫХ 4-Х ПОТОЧНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Модель внутреннего блока		SMZC07V3AI	SMZC09V3AI	SMZC12V3AI	SMZC16V3AI	SMZC17V3AI	SMZC18V3AI	SMZC21V3AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6	6,3
	Обогрев	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1
Потребляемая мощность, кВт		0,026	0,026	0,026	0,026	0,028	0,035	0,060
Рабочий ток, А		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц						
Расход воздуха, м³/ч		600-700-800	600-700-800	600-700-800	600-700-800	700-800-900	750-850-950	850-950-1150
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		28-30-33	28-30-33	28-30-33	28-30-34	29-32-35	30-33-37	31-34-37
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	240x840x840	240x840x840	240x840x840	240x840x840	240x840x840	240x840x840	240x840x840
	В упаковке	325x963x963	325x963x963	325x963x963	325x963x963	325x963x963	325x963x963	325x963x963
Вес, кг	Без упаковки	27,0	27,0	27,0	27,0	28,0	28,0	28,0
	В упаковке	35,0	35,0	35,0	35,0	36,0	36,0	36,0
Декоративная панель		SCP17G3						
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	65x950x950	65x950x950	65x950x950	65x950x950	65x950x950	65x950x950	65x950x950
	В упаковке	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033
Вес, кг	Без упаковки	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	В упаковке	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Модель внутреннего блока		SMZC24V3AI	SMZC28V3AI	SMZC30V3AI	SMZC34V3AI	SMZC36V3AI	SMZC43V3AI	SMZC48V3AI
Производительность, кВт	Охлаждение	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14
	Обогрев	8	9	10	11,2	12,5	14	16
Потребляемая мощность, кВт		0,060	0,085	0,085	0,085	0,115	0,115	0,115
Рабочий ток, А		0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц						
Расход воздуха, м³/ч		850-950-1150	900-1000-1250	900-1000-1250	900-1000-1250	1100-1300-1650	1100-1300-1650	1100-1300-1650
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		31-34-37	34-37-39	34-37-39	34-37-39	39-41-43	39-41-43	39-41-43
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	240x840x840	240x840x840	240x840x840	240x840x840	290x840x840	290x840x840	290x840x840
	В упаковке	325x963x963	325x963x963	325x963x963	325x963x963	379x963x963	379x963x963	379x963x963
Вес, кг	Без упаковки	28,0	29,0	29,0	29,0	33,0	33,0	33,0
	В упаковке	36,0	37,0	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0
Декоративная панель		SCP17G3						
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	65x950x950	65x950x950	65x950x950	65x950x950	65x950x950	65x950x950	65x950x950
	В упаковке	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033	112x1038x1033
Вес, кг	Без упаковки	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	В упаковке	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Охлаждение: Твн=+27°C по сух.терм; +19°C по вл.терм; Тнар=+35°C. Длина фреоноводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

Нагрев: Твн=+20°C; Тнар=+7°C по сух.терм; +6°C. Длина фреоноводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

