

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ



ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 2,8 кВт до 16,00 кВт

SMZCF09/12/16/17/18/24/
31/36/42/48/60V2AISIC01MZ2
входит в комплектациюSWC46MZ2
(опция)SIW04G1
Wi-Fi адаптер (опция)Универсальный
монтаж

Цифровой дисплей

Инфракрасный
пульт в комплектеПроводной пульт
(опция)

Внутренний блок напольно-подпотолочного (универсального) типа устанавливается либо в нижней части стены, либо под потолком. Кондиционер этого типа оптимален для помещений без подвесных потолков, они отличаются небольшой глубиной. Блок может быть установлен как радиатор отопления – на одной из стен с отступом от пола примерно 100 мм. Также возможна установка в нише глубиной до 40 мм, но недопустимо расположение блока в местах с затрудненной циркуляцией воздуха (под подоконником, за шторами, вплотную к мебели). Напольно-подпотолочные блоки оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах. Кондиционеры небольшой мощности возможно использовать в квартирах и коттеджах, например, в большой гостиной или в мансарде.

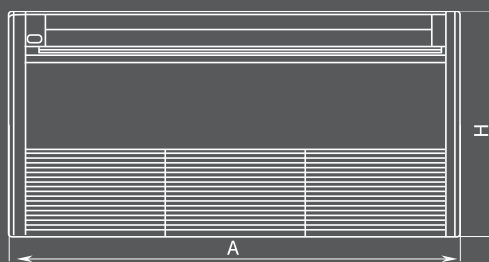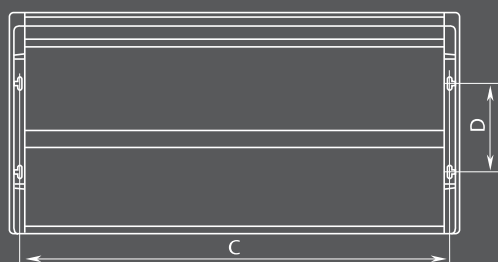

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Модель внутреннего блока		SMZCF09V2AI	SMZCF12V2AI	SMZCF17V2AI	SMZCF18V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,8	3,6	5	6,3
	Обогрев	3,2	4	5,6	7,1
Потребляемая мощность, кВт		0,04	0,04	0,05	0,075
Рабочий ток, А		0,3	0,3	0,4	0,6
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		500-580-650	500-580-650	700-850-950	1000-1150-1400
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		32-34-36	32-34-36	33-38-42	39-42-44
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	225x1220x700	225x1220x700	245x1420x700	245x1420x700
	В упаковке	315x1343x823	315x1343x823	345x1548x828	345x1548x828
Вес, кг	Без упаковки	40	40	40	50
	В упаковке	49	49	58	58

Модель внутреннего блока		SMZCF24V2AI	SMZCF31V2AI	SMZCF36V2AI	SMZCF42V2AI	SMZCF48V2AI	SMZCF60V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	7,1	9	11,2	12,5	14	16
	Обогрев	8	10	12,5	14	16	18
Потребляемая мощность, кВт		0,075	0,14	0,16	0,16	0,16	0,2
Рабочий ток, А		0,6	1,1	1,4	1,4	1,4	1,9
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч		1000-1150-1400	1200-1400-1600	1450-1800-200	1450-1800-200	1450-1800-200	1900-2100-2300
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		39-42-44	43-47-50	42-46-51	45-49-52	45-49-52	45-49-52
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	245x1420x700	245x1420x700	245x1700x700	245x1700x700	245x1700x700	245x1700x700
	В упаковке	345x1548x828	345x1548x828	345x1828x828	345x1828x828	345x1828x828	345x1828x828
Вес, кг	Без упаковки	50	50	60	60	60	60
	В упаковке	58	58	68	68	68	68

Охлаждение: Твн=+27°C по сух.терм; +19°C по вл.терм; Тнар=+35°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

Нагрев: Твн=+20°C; Тнар=+7°C по сух.терм; +6°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
SMZCF09V2AI SMZCF12V2AI SMZCF16V2AI SMZCF17V2AI	1220	225	1158	280	700
SMZCF18V2AI SMZCF24V2AI SMZCF31V2AI	1420	245	1354	280	700
SMZCF36V2AI SMZCF42V2AI SMZCF48V2AI SMZCF60V2AI	1700	245	1634	280	700

