

SFCF ... A3-4P

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ (КОНСОЛЬНЫЕ) БЕСКОРПУСНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ЧЕТЫРЕХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 1,15 кВт ДО 7,65 кВт



Фильтр
в комплекте



Режим работы
охлаждение/нагрев



Четырехтрубные
фанкойлы



Низкий уровень
шума от 19 дБ(А)



Возможность
смены стороны
подключения



SWC 18 M1
опциональный



SWC 22 M1
опциональный

Напольно-потолочные бескорпусные фанкойлы предназначены для скрытого монтажа в потолках или в пространстве за стеной. Скрытый монтаж позволяет обеспечить полную сохранность дизайна интерьера. Низкий уровень шума от 19 дБ(А), простая установка, а также компактные размеры (глубина всего 200 мм.) позволяют применять фанкойл для помещений различного назначения.

Поставляется в комплекте с воздушным противопылевым фильтром класса G2.

Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать фанкойл комплектом SFA02M1/SFA04M1 и шлюзом для определенной BMS. Для центрального управления необходимо укомплектовать блоком управления SFA02M1/SFA04M1 и центральным контроллером SCC01M1/SCC02M1.

Для фанкойлов Energolux предлагаются фирменные аксессуары, подробную информацию о которых вы можете найти на стр. 106

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЕТЫРЕХТРУБНЫХ БЕСКОРПУСНЫХ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ ЧЕТЫРЕХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ


Модель		SF4CF150A3-4P	SF4CF250A3-4P	SF4CF350A3-4P
Производительность, кВт	Охлаждение	1,95/1,60/1,15	2,89/2,05/1,25	4,09/3,35/2,35
	Обогрев	1,69/1,40/1,15	2,45/1,70/1,19	2,95/2,50/2,00
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха (высок./сред./низ.скорость), м³/ч		255/192/139	425/284/184	595/450/319
Статическое давление вентилятора, Па		12		
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		42/35/27	34/25/19	40/33/24
Расход воды, л/ч	Охлаждение	330/280/200	500/350/210	700/570/400
	Обогрев	140/120/100	210/150/100	250/210/170
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	27,47/19,63/12,54	21,38/11,95/4,99	47,7/33,04/18,22
	Обогрев	15,60/11,01/8,04	31,95/16,83/9,52	58,17/43,35/29,20
Диаметр входной/выходной трубы (охлаждение), дюймы		3/4		
Диаметр входной/выходной трубы (обогрев), дюймы		1/2		
Диаметр дренажной трубы, мм		18,5		
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	455x670x200	455x837x200	455x1057x200
	В упаковке	595x895x300	595x1125x300	595x1345x300
Вес, кг	Без упаковки	12,5	15,3	18,7
	В упаковке	16,8	20,8	25,4
Рекомендуемый KVS клапана	Охлаждение	2,5	2,5	2,5
	Обогрев	1,6	1,6	1,6

Модель		SF4CF500A3-4P	SF4CF700A3-4P	SF4CF800A3-4P
Производительность, кВт	Охлаждение	5,05/4,05/3,20	6,40/5,59/4,00	7,65/7,00/5,50
	Обогрев	3,64/3,05/2,50	4,65/4,09/3,19	7,30/7,19/6,25
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха (высок./сред./низ.скорость), м³/ч		800/574/404	1150/885/591	1300/1132/836
Статическое давление вентилятора, Па		12		
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		47/40/31	50/44/33	50/45/37
Расход воды, л/ч	Охлаждение	870/690/550	1100/960/690	1310/1200/940
	Обогрев	310/260/210	400/350/270	630/620/540
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	71,09/47,81/31,95	63,05/48,47/27,23	50,47/43,72/28,23
	Обогрев	82,01/61,29/42,87	135,21/111,75/70,91	67,86/65,78/53,61
Диаметр входной/выходной трубы, дюймы		3/4		
Диаметр дренажной трубы, мм		1/2		
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	455×1057×200	455×1177×200	550×1177×200
	В упаковке	595×1345×300	595×1465×300	695×1465×300
Вес, кг	Без упаковки	19,3	22,2	25,7
	В упаковке	26,0	29,0	32,8
Рекомендуемый KVS клапана	Охлаждение	2,5	2,5	2,5
	Обогрев	1,6	1,6	1,6

Примечание:

- Данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха;
- Значения холодопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 27 °С по сухому термометру; температура воздуха на входе 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
- Значения теплопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 70 °С; расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения.
- Максимальная температура горячей воды на входе 70 °С;
- Шумовые данные получены замером в безэховой комнате;
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЕСКОРПУСНЫХ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ ЧЕТЫРЕХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

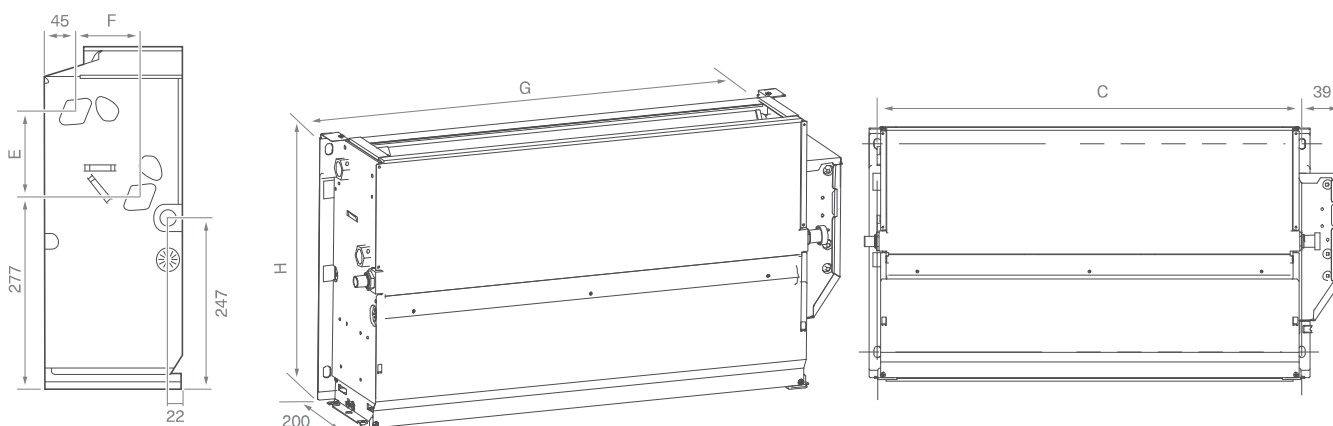

SF4CF...A3-4P	150, мм	250, мм	350, мм	500, мм	700, мм	800
C	534	764	984	984	1104	1104
D	375	375	375	375	375	391
E	123	123	123	123	123	219
F	93	93	93	93	93	102
G	628	858	1078	1078	1198	1198
H	455	455	455	455	455	551