


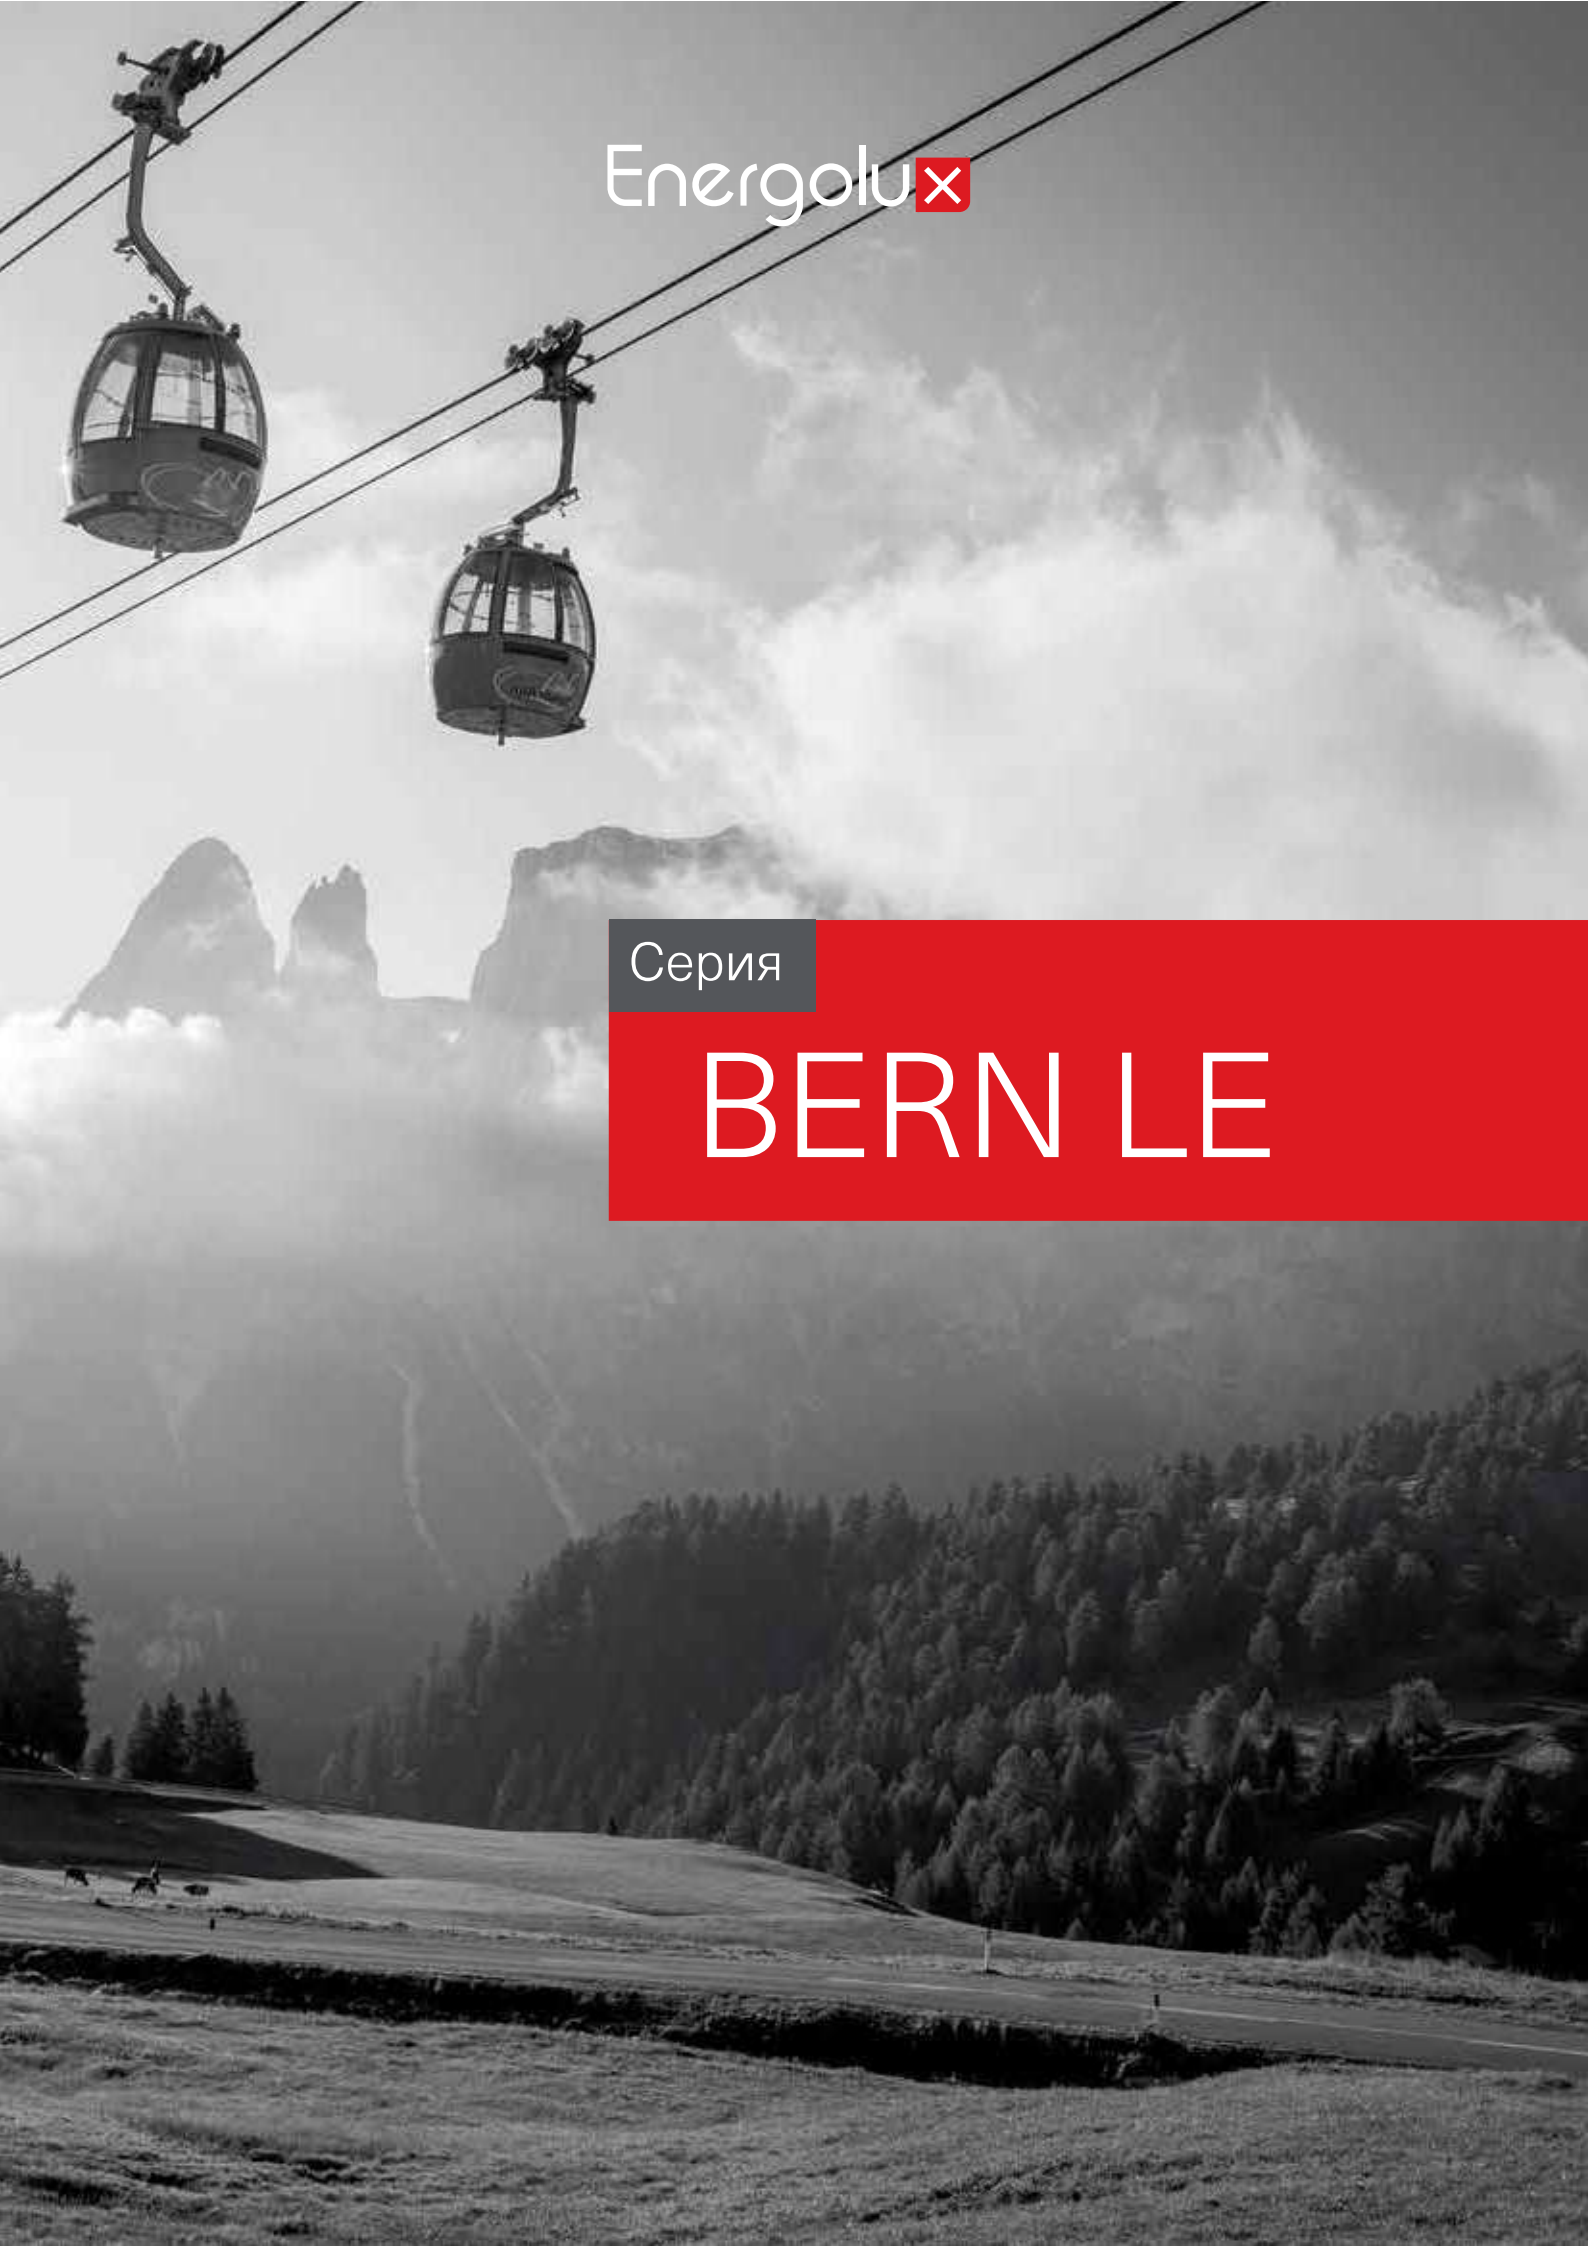

Energolux

Серия

BERN LE

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА С БОЛЬШОЙ ДЛИНОЙ ТРАССЫ

Внутренние блоки серии Bern LE имеют матовое покрытие и привлекательный дизайн в классическом европейском стиле. В этой серии наши инженеры реализовали ключевые технологии: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, улучшенный алгоритм возврата масла, позволивший увеличить допустимую длину трассы до 40 м, высокую эффективность работы в режиме обогрева даже при уличной температуре -20°C , объемное воздуораспределение,



многоступенчатую фильтрацию воздуха, ионизатор воздуха и многое другое. Для достижения высоких показателей энергоэффективности и экологичности, в кондиционерах Energolux мы используем последние разработки в сфере теплоносителей. Именно поэтому для серии Bern LE был выбран новейший хладагент R32. В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А). Эффективная функция самоочистки внутреннего и наружного блока после выключения позволяет поддерживать теплообменники в идеальном состоянии. Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.

BERN LE

200 000€

ЗАСТРАХОВАНО

DC

ИНВЕРТОР

R32

ФРЕОН

5

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

Wi-Fi

ОПЦИЯ

40

МЕТРОВ

ДЛИНА ТРАССЫ

 Высокая энергоэффективность

 Антибактериальный фильтр

 Угольный фильтр

 Объемное воздушное распределение

 Ионизатор воздуха

 Турборежим

 Бесшумная работа

 Комфортный сон

 Самоочистка внутреннего блока

 Горячий запуск

 24-часовой таймер

 Режим IFEEL

 Интеллектуальный дисплей

 Защита от утечки хладагента



 Энергонезависимая память

 Автоматический выбор режима

 Самодиагностика



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAS09BN1-AI LE	792	292	201
SAS12BN1-AI LE	792	292	201
SAS18BN1-AI LE	940	316	224
SAS24BN1-AI LE	1132	330	232

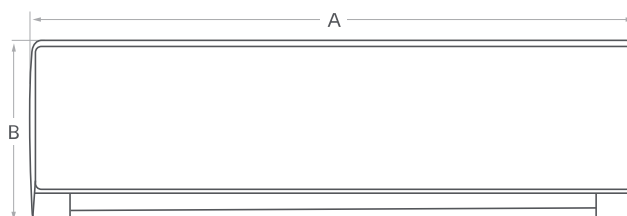

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
SAU09BN1-AI LE	780	740	255	280	545	540
SAU12BN1-AI LE	780	740	255	280	545	540
SAU18BN1-AI LE	860	805	285	315	545	545
SAU24BN1-AI LE	950	890	320	350	700	630

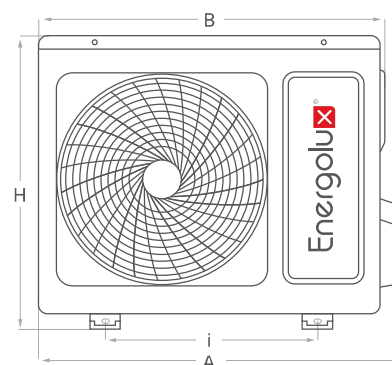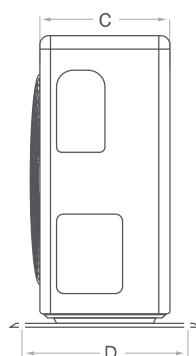

Для кондиционеров Energolux предлагаются фирменные аксессуары: модули для обеззараживания воздуха, дренажные насосы, кронштейны, сменные фильтры, Wi-Fi модули и пульты управления. Подробную информацию об аксессуарах вы можете найти на стр. 150.

SAS09BN1-AI LE, SAS12BN1-AI LE,
SAS18BN1-AI LE, SAS24BN1-AI LE

Стандартная

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Опциональная

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель			SAS09BN1-AI LE	SAS12BN1-AI LE	SAS18BN1-AI LE	SAS24BN1-AI LE
Производительность, кВт	Охлаждение		2,6 (0,82-2,68)	3,5 (1,07-3,52)	5,25 (1,2-5,25)	6,6 (1,35-6,67)
	Обогрев		2,5 (1,17-2,55)	3,2 (1,26-3,26)	5,5 (1,3-5,52)	6,5 (2,04-6,51)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,80 (0,164-0,830)	1,09 (0,081-1,17)	1,66 (0,09-1,7)	2,2 (0,108-2,232)
	Обогрев		0,75 (0,18-0,812)	0,97 (0,192-1,29)	1,49 (0,21-2,23)	1,96 (0,336-2,07)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,23 / A	3,00 / A	3,09 / A	2,99 / A
		SEER / Класс	6,16 / A++	6,18 / A++	6,57 / A++	6,89 / A++
	Обогрев	COP / Класс	3,14 / A	2,53 / A	2,48 / A	3,14 / A
		SCOP / Класс	5,31 / A+++	4,95 / A++	5,40 / A+++	5,25 / A+++
Рабочий ток, А	Охлаждение		4,1 (0,8-4,3)	5,3 (0,4-6,0)	7,7 (0,5-8,8)	10,6 (0,6-11,5)
	Обогрев		3,9 (0,9-4,2)	5,9 (1,0-6,7)	10,1 (1,1-11,5)	9,8 (1,7-10,7)
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Сторона подключения			Наружный блок			
Максимальная длина фреоновпровода, м			35	35	40	40
Максимальный перепад высот, м			5	5	7	7
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Внутренний блок			SAS09BN1-AI LE	SAS12BN1-AI LE	SAS18BN1-AI LE	SAS24BN1-AI LE
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч			600	600	850	1150
Осушение, л/ч			1,2	1,4	1,8	2,3
Уровень звукового давления, дБ(А)			39/34/30/21	39/34/30/21	45/40/35/29	45/41/36/31
Диаметр дренажной трубы, мм			16	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		292×792×201	292×792×201	316×940×224	330×1132×232
	В упаковке		370×888×290	370×888×290	385×1010×310	400×1205×317
Вес, кг	Без упаковки		8	8,5	12	15
	В упаковке		9,5	10,2	13,9	17,9
Наружный блок			SAU09BN1-AI LE	SAU12BN1-AI LE	SAU18BN1-AI LE	SAU24BN1-AI LE
Расход воздуха, м³/ч			2000	2000	2200	3000
Уровень звукового давления, дБ(А)			50	50	54	62
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		+10 ~ +47 °С			
	Обогрев		-20 ~ +32 °С			
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г			530	600	1280	1440
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20	30	30
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки		545×780×255	545×780×255	545×860×285	700×950×320
	В упаковке		620×910×365	620×910×365	620×980×360	800×1080×430
Вес, кг	Без упаковки		25	25	35	45
	В упаковке		30,7	30,7	38,5	52,7

Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
SAS09BN1-AI LE	3 × 1,5 мм²	16 А	5 × 1,5 мм²
SAS12BN1-AI LE SAS18BN1-AI LE		20 А	
SAS24BN1-AI LE	3 × 2,5 мм²		

