

Energolux

Серия

ZURICH



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренние блоки серии Zurich имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные европейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенный ионизатор.



Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы в режиме обогрева даже при уличной температуре -20°C .

В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).

200 000€

ЗАСТРАХОВАНО

DC

ИНВЕРТОР

R32

ФРЕОН

5

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

Wi-Fi

ОПЦИЯ

A Высокая энергоэффективность

+ Антибактериальный фильтр

▲ Угольный фильтр

+ Ионизатор воздуха

+ Объемное воздушораспределение

+ Мягкое осушение

TURBO Турборежим

|| Бесшумная работа

☾ Комфортный сон

↻ Самоочистка внутреннего блока

💡 Горячий запуск

24 24-часовой таймер

I FEEL Режим IFEEL

23 Интеллектуальный дисплей

⚡ Энергонезависимая память



! Защита от утечки хладагента

↻ Автоматический выбор режима

+ Самодиагностика



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
SAS07Z4-AI	792	292	201
SAS09Z4-AI	792	292	201
SAS12Z4-AI	792	292	201
SAS18Z4-AI	940	316	224
SAS24Z4-AI	1132	330	232

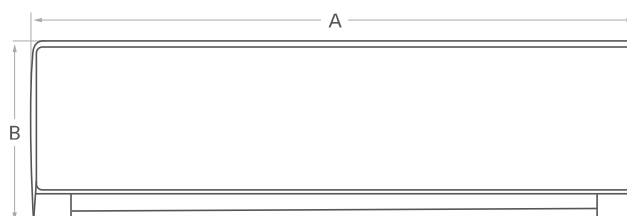

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
SAU07Z4-AI	780	740	255	280	545	540
SAU09Z4-AI	780	740	255	280	545	540
SAU12Z4-AI	780	740	255	280	545	540
SAU18Z4-AI	860	805	285	315	545	545
SAU24Z4-AI	950	890	320	350	700	630

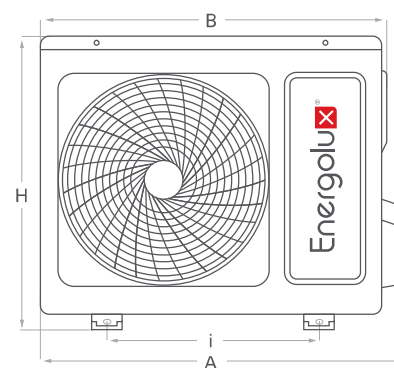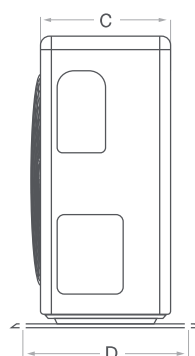

Для кондиционеров Energolux предлагаются фирменные аксессуары: модули для обеззараживания воздуха, дренажные насосы, кронштейны, сменные фильтры, Wi-Fi модули и пульты управления. Подробную информацию об аксессуарах вы можете найти на стр. 150.

SAS07Z4-AI, SAS09Z4-AI, SAS12Z4-AI,
SAS18Z4-AI, SAS24Z4-AI

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
SAS07Z4-AI SAS09Z4-AI SAS12Z4-AI	3 × 1,5 мм ²	16 А	5 × 1,5 мм ²
SAS18Z4-AI SAS24Z4-AI	3 × 2,5 мм ²	20 А 25 А	6 × 2,5 мм ²

Примечание: Подключение электропитания осуществляется через клеммное соединение

Модель		SAS07Z4-AI	SAS09Z4-AI	SAS12Z4-AI	SAS18Z4-AI	SAS24Z4-AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,6 (0,82-2,68)	2,6 (0,82-2,68)	3,5 (1,07-3,52)	5,25 (1,2-5,25)	6,6 (1,35-6,67)
	Обогрев	2,5 (1,17-2,55)	2,5 (1,17-2,55)	3,2 (1,26-3,26)	5,5 (1,3-5,52)	6,5 (2,04-6,51)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,80 (0,164-0,830)	0,80 (0,164-0,830)	1,09 (0,081-1,17)	1,66 (0,09-1,7)	2,2 (0,108-2,232)
	Обогрев	0,75 (0,18-0,812)	0,75 (0,18-0,812)	0,97 (0,192-1,29)	1,49 (0,21-2,23)	1,96 (0,336-2,07)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,228 / A	3,228 / A	3,004 / A	3,086 / A
		SEER / Класс	6,16 / A++	6,16 / A++	6,18 / A++	6,57 / A++
	Обогрев	COP / Класс	3,142 / A	3,142 / A	2,53 / A	2,48 / A
		SCOP / Класс	5,31 / A+++	5,31 / A+++	4,95 / A++	5,4 / A+++
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,1 (0,8-4,3)	4,1 (0,8-4,3)	5,3 (0,4-6,0)	7,7 (0,5-8,8)	10,6 (0,6-11,5)
	Обогрев	3,9 (0,9-4,2)	3,9 (0,9-4,2)	5,9 (1,0-6,7)	10,1 (1,1-11,5)	9,8 (1,7-10,7)
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Наружный блок				
Максимальная длина фреоновпровода, м		20	20	22	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		SAS07Z4-AI	SAS09Z4-AI	SAS12Z4-AI	SAS18Z4-AI	SAS24Z4-AI
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м³/ч		600	600	600	850	1150
Осушение, л/ч		1,2	1,2	1,4	1,8	2,3
Уровень звукового давления, дБ(А)		39/34/30/21	39/34/30/21	40/35/30/22	45/40/35/29	45/41/36/31
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	292×792×201	292×792×201	292×792×201	316×940×224	330×1132×232
	В упаковке	370×888×290	370×888×290	370×888×290	385×1010×310	400×1205×317
Вес, кг	Без упаковки	8	8	8,5	12	15
	В упаковке	9,5	9,5	10,2	13,9	17,9
Наружный блок		SAU07Z4-AI	SAU09Z4-AI	SAU12Z4-AI	SAU18Z4-AI	SAU24Z4-AI
Расход воздуха, м³/ч		2000	2000	2000	2200	3000
Уровень звукового давления, дБ(А)		50	50	50	54	62
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+10 ~ +47 °C				
	Обогрев	-20 ~ +32 °C				
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г		530	530	600	1280	1440
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	545×780×255	545×780×255	545×780×255	545×860×285	700×950×320
	В упаковке	625×910×365	625×910×365	625×910×365	620×980×360	800×1080×430
Вес, кг	Без упаковки	25	25	25	35	45
	В упаковке	30,7	30,7	30,7	38,5	52,7

