

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 2,8 кВт до 16,00 кВт



SMZCF09/12/16/17/18/24/
31/36/42/48/60V3AI



SIC01MZ2
входит в комплектацию



SWC46MZ2
(опция)



SIW04G1
Wi-Fi адаптер (опция)



Универсальный
монтаж



Цифровой дисплей





Инфракрасный
пульт в комплекте



Проводной пульт
(опция)

Внутренний блок напольно-подпотолочного (универсального) типа устанавливается либо в нижней части стены, либо под потолком. Внутренние блоки этого типа отличаются небольшой глубиной и могут устанавливаться как радиатор отопления – на одной из стен с отступом от пола примерно 300 мм. Напольно-подпотолочные блоки оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах. Внутренние блоки небольшой мощности возможно использовать в квартирах и коттеджах, например, в большой гостиной или в мансарде.

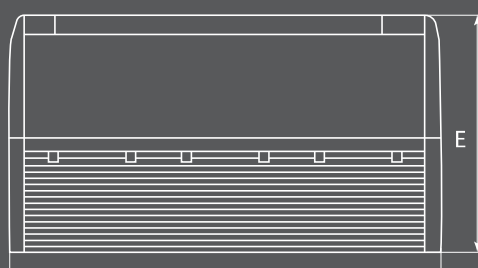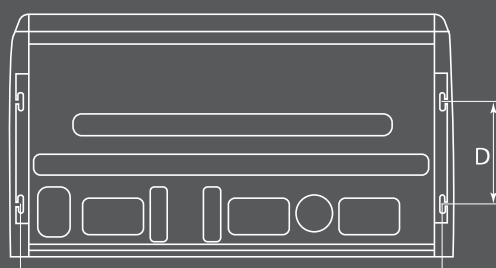

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Модель внутреннего блока		SMZCF09V3AI	SMZCF12V3AI	SMZCF16V3AI	SMZCF17V3AI	SMZCF18V3AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,8	3,6	5	5,6	6,3
	Обогрев	3,2	4	5,6	6,3	7,1
Потребляемая мощность, кВт		0,035	0,035	0,055	0,055	0,08
Рабочий ток, А		0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		450-500-600	450-500-600	600-650-750	600-650-750	1050-1200-1350
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		29-32-36	29-32-36	36-39-42	36-39-42	38-41-44
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Наружный Ø17	Наружный Ø17	Наружный Ø17	Наружный Ø17	Наружный Ø17
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	235x870x665	235x870x665	235x870x665	235x870x665	235x1200x665
	В упаковке	300x973x770	300x973x770	300x973x770	300x973x770	300x1303x770
Вес, кг	Без упаковки	24	24	25	25	32
	В упаковке	29	29	30	30	38

Модель внутреннего блока		SMZCF24V3AI	SMZCF31V3AI	SMZCF36V3AI	SMZCF42V3AI	SMZCF48V3AI	SMZCF60V3AI
Производительность, кВт	Охлаждение	7,1	9	11,2	12,5	14	16
	Обогрев	8	10	12,5	14	16	18
Потребляемая мощность, кВт		0,08	0,12	0,12	0,12	0,15	0,175
Рабочий ток, А		0,4	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч		1250-1400-1550	1250-1400-1550	1400-1600-1800	1400-1600-1800	1600-1750-2000	1650-1850-2150
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		38-41-44	41-44-47	42-44-47	42-44-47	43-45-49	45-48-52
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		Наружный Ø17	Наружный Ø17	Наружный Ø17	Наружный Ø17	Наружный Ø17	Наружный Ø17
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	235x1200x665	235x1200x665	235x1570x665	235x1570x665	235x1570x665	235x1570x665
	В упаковке	300x1303x770	300x1303x770	300x1669x770	300x1669x770	300x1669x770	300x1669x770
Вес, кг	Без упаковки	32	33	41	41	43	43
	В упаковке	38	39	48	48	50	50

Параметры производительности указаны при:

Охл: Твн=+27 °С по сух.терм; +19 °С по вл.терм; Тнар=+35 °С

Нагр: Твн=+20 °С Тнар=+7 °С по сух.терм; +6 °С

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
SMZCF09V3AI SMZCF12V3AI SMZCF16V3AI SMZCF17V3AI	870	235	812	280	665
SMZCF18V3AI SMZCF24V3AI SMZCF31V3AI	1200	235	1142	280	665
SMZCF36V3AI SMZCF42V3AI SMZCF48V3AI SMZCF60V3AI	1570	235	1512	280	665

