

Energolux

Серия

GENEVA



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА DC INVERTER

Внутренние блоки серии Geneva имеют превосходный дизайн лицевой панели, разработанный с привлечением европейского дизайн-бюро. Объемное воздуховыделение, многоступенчатая фильтрация воздуха, встроенный генератор холодной плазмы и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта. Данная серия имеет высокий европейский класс энергоэффективности A++.



В комплекте поставляется витаминный фильтр, насыщающий воздух в помещении витамином С. Серия обладает низким уровнем шума от 22 дБ(А).

Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграции его в систему "Умный дом".

GENEVA

DC
ИНВЕРТОР

A++
КЛАСС
ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ

R32
ХЛАДАГЕНТ

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р
ЗАСТРАХОВАНО

Работа
на обогрев
до -20 °C

Уровень шума
от 22 дБ(А)

4D Air Flow

Wi-Fi
подготовка

Генератор
холодной плазмы

I FEEL
Функция
персонального комфорта

Осушение
и вентиляция

5 скоростей
вентилятора

23
Интеллектуальный
дисплей

24-часовой
таймер


Самоочистка
внутреннего блока

Турборежим

Фильтр
с витамином С


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	W	H	D
SAS07G3-AI SAS09G3-AI SAS12G3-AI	788	292	198
SAS18G3-AI	940	316	224
SAS24G3-AI	1121	329	231

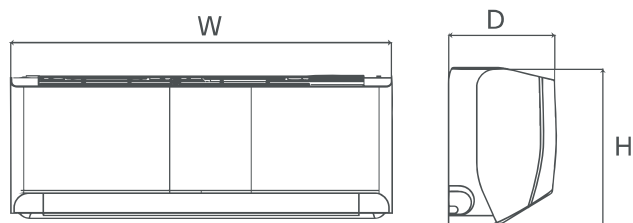


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	H	B	A	D
SAU07G3-AI SAU09G3-AI	649	719	456	244	475	232
SAU12G3-AI	705	780	530	280	475	258
SAU18G3-AI	785	867	555	300	540	281
SAU24G3-AI	900	965	700	350	615	319

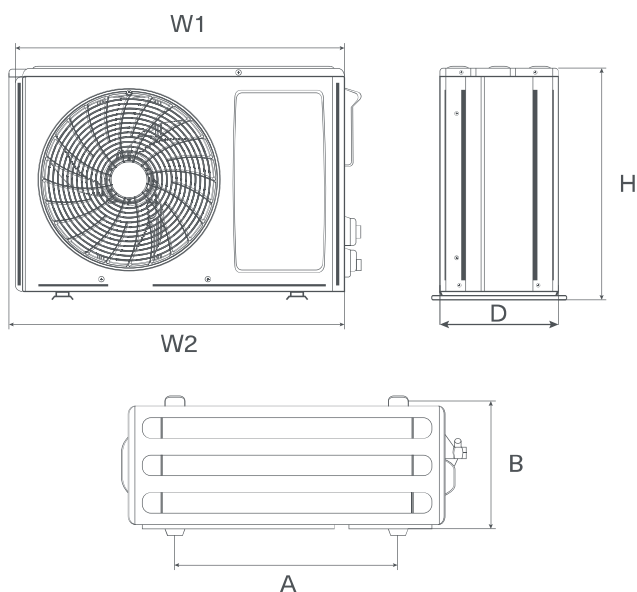

SAS07G3-AI, SAS09G3-AI, SAS12G3-AI,
SAS18G3-AI, SAS24G3-AI

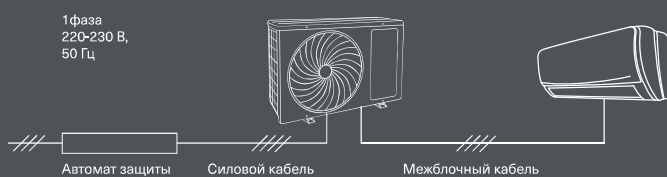

Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
SAS07G3-A	3*2,5	10 А	4*1,5
SAS09G3-AI			
SAS12G3-AI			
SAS18G3-AI			
SAS24G3-AI	3*4	25 А	4*2,5

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Модель			SAS07G3-AI	SAS09G3-AI	SAS12G3-AI	SAS18G3-AI	SAS24G3-AI
Производительность, Вт	Охлаждение		2300 (300-2500)	2650 (600-3100)	3600 (800-4100)	5300 (1300-5700)	7300 (1800-7400)
	Обогрев		2400 (600-2600)	2700 (800-3400)	3800 (1000-4200)	5500 (1300-5850)	7800 (1800-8000)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение		680 (120-1200)	810 (100-1600)	1180 (100-1600)	1650 (290-2100)	2200 (230-2760)
	Обогрев		830 (120-1400)	720 (300-1500)	1100 (300-1600)	1470 (250-1800)	2200 (230-2530)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,25/A	3,25/A	3,25/A	3,21/A	3,21/A
		SEER / Класс	6,1/A++	6,5/A++	6,2/A++	6,5/A++	6,5/A++
	Обогрев	COP / Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,56/A	3,72/A
		SCOP / Класс	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение		3,6 (0,9-6,9)	3,6 (0,9-6,9)	5,4 (0,7-7,8)	7,8 (2,2-9,3)	10 (1-12)
	Обогрев		3,2 (1,3-6,9)	3,2 (1,3-6,9)	5,1 (1,5-8,0)	6,5 (2,0-8,0)	9,5 (1-11)
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Сторона подключения			Наружный блок				
Максимальная длина фреоновпровода, м			20	20	22	25	25
Максимальный перепад высот, м			10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм			16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок			SAS07G3-AI	SAS09G3-AI	SAS12G3-AI	SAS18G3-AI	SAS24G3-AI
Расход воздуха, м³/ч			600	600	600	850	1300
Уровень звукового давления, дБ(А)			22	22	23	25	27
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		788×292×198	788×292×198	788×292×198	940×316×224	1121×329×231
	В упаковке		880×370×290	880×370×290	880×370×290	1010×385×307	1210×400×327
Вес, кг	Без упаковки		8,5	8,5	8,5	11,0	14,0
	В упаковке		11,0	11,0	11,0	14,0	17,0
Наружный блок			SAU07G3-AI	SAU09G3-AI	SAU12G3-AI	SAU18G3-AI	SAU24G3-AI
Расход воздуха, м³/с			2000	2000	2000	2200	3000
Уровень звукового давления, дБ(А)			50	50	55	57	59
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение		-15 ~ +48				
	Обогрев		-20 ~ +32				
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г			R32/550	R32/550	R32/560	R32/1030	R32/1300
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	20	20	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		649×456×244	649×456×244	705×530×280	785×555×300	900×700×350
	В упаковке		760×510×315	760×510×315	825×595×345	903×615×382	1015×762×425
Вес, кг	Без упаковки		18,0	18,0	21,0	27,0	39,0
	В упаковке		21,0	21,0	24,0	30,0	42,0

