

Energolux



Серия

BADEN LT

ХОЛОДИЛЬНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Холодильная сплит-система Baden LT Energolux может поддерживать температуру от +2 до +15 °C в теплоизолированном помещении. Хорошо подходит для поддержания требуемых условий в помещениях для хранения цветов, сыра, вина, пива и многого другого.

Интеллектуальная газовая оттайка включается по мере образования снеговой шубы.



По сравнению с классическими холодильными системами Baden LT имеет упрощенный монтаж и увеличенную длину трассы.

В случае необходимости система может быть доработана специальным зимним комплектом, расширяющим диапазон уличных температур до -40 °C наружного воздуха.

BADEN LT

R410a
ХЛАДАГЕНТ

4
ГОДА
ГАРАНТИЯ



Энергонезависимая
память



Автоматическая
разморозка




Самодиагностика



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	W	H	D
SAS07BD1-A-LT SAS09BD1-A-LT	744	254	185
SAS12BD1-A-LT	819	254	185
SAS18BD1-A-LT	894	291	211
SAS24BD1-A-LT	1017	304	221
SAS28BD1-A-LT	1135	328	247

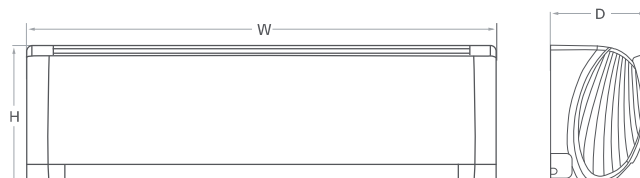


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм						
	W1	W2	H	D1	D2	A	B
SAU07BD1-A-LT SAU09BD1-A-LT	650	710	450	293	244	430	271
SAU12BD1-A-LT	675	732	555	330	285	455	310
SAU18BD1-A-LT	745	802	555	350	300	512	332
SAU24BD1-A-LT	808	873	555	376	317	528	349
SAU28BD1-A-LT	889	958	660	402	340	570	370

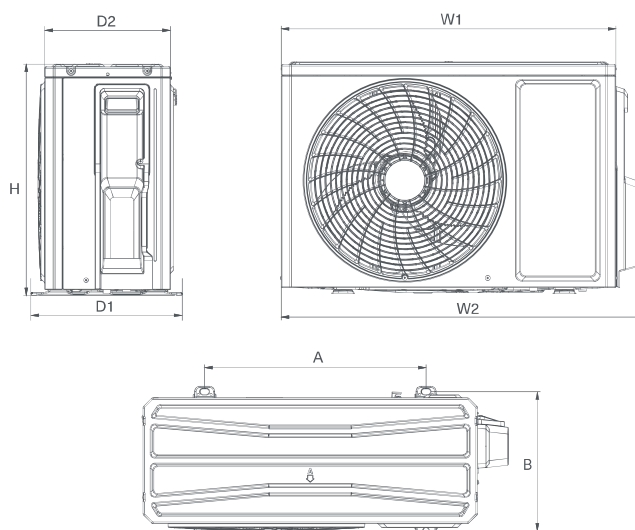

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



Примечание:
схема подключения электропитания
и межблочных коммуникаций приведена
в руководстве по эксплуатации на холодильные
сплит-системы



Модель		SAS07BD1-A-LT	SAS09BD1-A-LT	SAS12BD1-A-LT	SAS18BD1-A-LT	SAS24BD1-A-LT	SAS28BD1-A-LT
Производительность при +5 °С, Вт	Охлаждение	1220	1590	1740	2360	3260	4910
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	680	760	1200	1480	2100	2503
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,2	3,7	5,3	6,6	9,1	11,9
Электропитание		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Сторона подключения		Блок управления					
Максимальная длина фреонпровода, м		15	15	15	20	20	20
Максимальный перепад высот, м		6	6	6	6	6	6
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 15,88 (5/8")
Внутренний блок		SAS07BD1-A-LT	SAS09BD1-A-LT	SAS12BD1-A-LT	SAS18BD1-A-LT	SAS24BD1-A-LT	SAS28BD1-A-LT
Расход воздуха, м ³ /ч		520	520	590	650	900	1250
Уровень звукового давления, дБ(А)		40	40	40	41	48	48
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	744x254x185	744x254x185	819x254x185	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247
	В упаковке	788x314x249	788x314x249	863x314x249	943x349x278	1055x366x287	1172x398x322
Вес, кг	Без упаковки	7,8	8,1	8,5	11,4	14,2	17,5
	В упаковке	9,1	9,2	10,0	13,0	16,3	20,2
Наружный блок		SAU07BD1-A-LT	SAU09BD1-A-LT	SAU12BD1-A-LT	SAU18BD1-A-LT	SAU24BD1-A-LT	SAU28BD1-A-LT
Расход воздуха, м ³ /ч		1400	1400	1950	2300	2400	3200
Уровень звукового давления, дБ(А)		49	49	52	53	55	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	+10~+43 °С (-40 ~ +43 °С для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом)					
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a/550	R410a/560	R410a/720	R410a/1260	R410a/1450	R410a/1900
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	710x450x293	710x450x293	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
	В упаковке	761x327x500	761x327x500	791x373x590	869x395x594	948x428x591	1029x453x715
Вес, кг	Без упаковки	22,3	24,7	28,0	38,5	43,0	56,9
	В упаковке	24,3	26,7	30,5	41,0	46,0	60,6

