

Energolux


Серия

LAUSANNE LT

ХОЛОДИЛЬНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Холодильная сплит-система Lausanne LT Energolux может поддерживать температуру от +2 до +15 °C в теплоизолированном помещении. Хорошо подходит для поддержания требуемых условий в помещениях для хранения цветов, сыра, вина, пива и многого другого.

Интеллектуальная газовая оттайка включается по мере образования снеговой шубы.

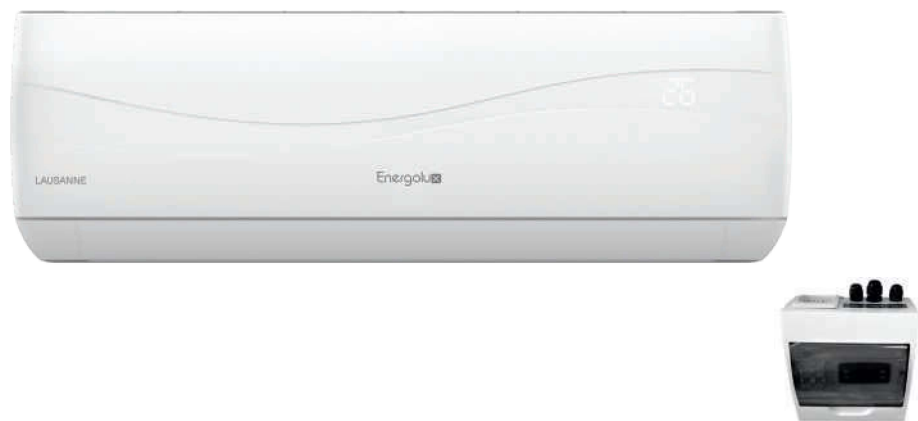

По сравнению с классическими холодильными системами Lausanne LT имеет упрощенный монтаж и увеличенную длину трассы.

В случае необходимости система может быть доработана специальным зимним комплектом, расширяющим диапазон уличных температур до -40 °C наружного воздуха.

LAUSANNE LT

R410a

ХЛАДАГЕНТ

4

ГОДА
ГАРАНТИЯ



Энергонезависимая
память



Автоматическая
разморозка




Самодиагностика



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	W	D	H
SAS07L4-LT SAS09L4-LT SAS12L4-LT	792	201	292
SAS18L4-LT SAS24L4-LT	940	224	316
SAS36L4-LT	1132	232	330

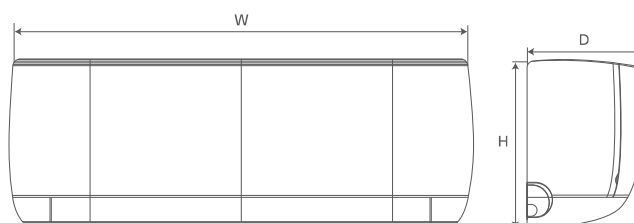

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	D	H	A	B
SAU07L4-LT SAU09L4-LT	649	719	278	456	480	244
SAU12L4-LT	660	723	295	500	498	240
SAU18L4-LT	800	872	353	545	546	315
SAU24L4-LT	825	915	370	655	540	310
SAU36L4-LT	900	961	388	700	632	350

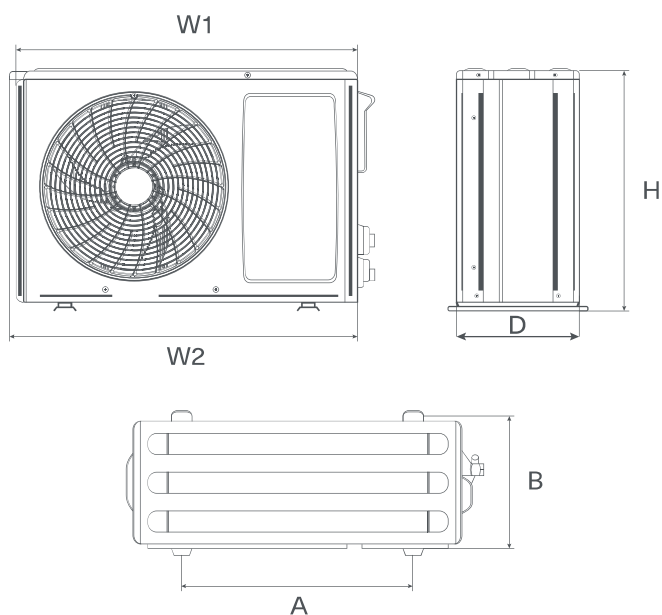

Примечание:

схема подключения электропитания
и межблочных коммуникаций
приведена в руководство на холодильные
сплит-системы



Модель		SAS07L4-A-LT	SAS09L4-A-LT	SAS12L4-A-LT	SAS18L4-A-LT	SAS24L4-A-LT	SAS36L4-A-LT
Производительность при +5 °С, Вт	Охлаждение	1470	1590	1810	3270	3350	4910
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	680	740	1200	1553	2200	2903
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,0	3,3	5,3	6,8	9,7	12,9
Электропитание		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Сторона подключения		Блок управления					
Максимальная длина фреонпровода, м		15	15	15	20	20	20
Максимальный перепад высот, м		6	6	6	6	6	6
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 15,88 (5/8")
Внутренний блок		SAS07L4-A-LT	SAS09L4-A-LT	SAS12L4-A-LT	SAS18L4-A-LT	SAS24L4-A-LT	SAS36L4-A-LT
Расход воздуха, м3/ч		600	600	620	970	850	1300
Уровень звукового давления, дБ(А)		37	37	37	40	43	45
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	940x316x224	1132x330x232
	В упаковке	880x370x290	880x370x290	880x370x290	1010x385x307	1010x385x307	1210x400x327
Вес, кг	Без упаковки	8,5	8,5	8,5	11,0	11,5	14,0
	В упаковке	11,0	11,0	11,0	14,0	14,0	17,0
Наружный блок		SAU07L4-A-LT	SAU09L4-A-LT	SAU12L4-A-LT	SAU18L4-A-LT	SAU24L4-A-LT	SAU36L4-A-LT
Расход воздуха, м3/ч		1360	1360	2000	2300	2800	3750
Уровень звукового давления, дБ(А)		52	52	52	55	58	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	+10~+43 °С (-40 ~ +43 °С для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом)					
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a/460	R410a/500	R410a/510	R410a/900	R410a/1480	R410a/2890
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	649x456x244	649x456x244	660x500x240	800x545x315	825x655x310	900x700x350
	В упаковке	760x510x315	760x510x315	780x565x345	920x615x392	945x720x435	1015x762x425
Вес, кг	Без упаковки	20,0	22,5	24,5	34,0	45,0	50,5
	В упаковке	23,0	25,0	27,0	37,0	48,0	53,0

