

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Сплит-системы канального типа сочетают в себе компактные размеры и большую производительность.

В модельном ряду представлены средненапорные и высоконапорные модели канальных блоков. Внутренние блоки имеют низкий уровень шума и возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха, делая атмосферу в помещении более здоровой и комфортной.



Предустановленный зимний комплект обеспечивает эффективную работу кондиционера на охлаждение и обогрев при внешней температуре до -15°C .

Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером, а также интеграция в «Умный дом».

Канальные кондиционеры прекрасно подходят для кондиционирования больших и сложных помещений различного назначения, особенно востребованы в помещениях с необходимостью скрытого монтажа.

DUCT

A

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ

ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

WI-FI
ПОДГОТОВКА

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р
ЗАСТРАХОВАНО

20%

Возможность подмеса
свежего воздуха

I FEEL

Функция
персонального комфорта

Блокировка
кнопок пульта

Блокировка
кнопок пульта

Компактный
внутренний блок

Компактный
внутренний блок

Горячий запуск

Горячий запуск

Автоматический
выбор режима

Автоматический
выбор режима

24-часовой
таймер

24-часовой
таймер

Бесшумная
работа

Бесшумная
работа

Авторестарт

Авторестарт

до -15°C

Работа на охлаждение
и обогрев

Проводной пульт
(в комплекте)

Проводной пульт
(в комплекте)


Низкотемпературный
комплект до WS -30°C/-40°C (опция)

Низкотемпературный
комплект до WS -30°C/-40°C (опция)

Интеграция
в "Умный дом" (опция)

Интеграция
в "Умный дом" (опция)


SAD18D6-A, SAD24D6-A, SAD36D6-A, SAD48D6-A, SAD60D6-A

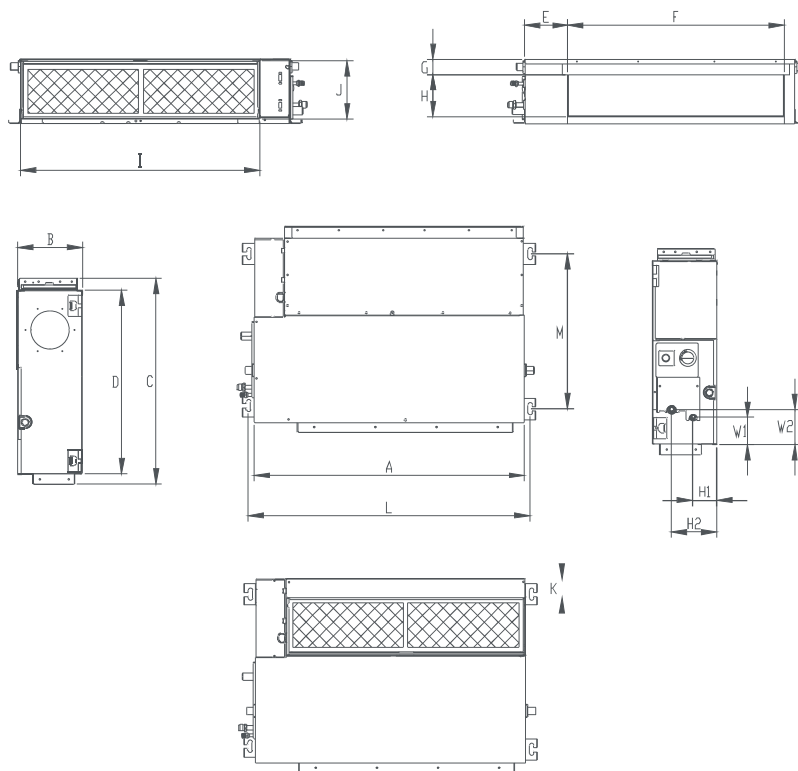

Модель	Габариты, мм				Выход воздуха, мм				Вход воздуха, мм			Размеры по кронштейнам, мм		Расположение труб хладагента			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	H1	H2	W1	W2
SAD18D6-A	880	210	674	600	140	706	50	136	782	190	50	920	508	78	148	88	112
SAD24D6-A SAD36D6-A	1100	249	774	700	140	926	50	175	1001	228	50	1140	598	80	150	130	155
SAD48D6-A SAD60D6-A	1200	300	874	800	123	1044	50	227	1101	280	50	1240	697	80	150	185	210

*Габариты наружных блоков на стр. 100-101

SAD18D6-A

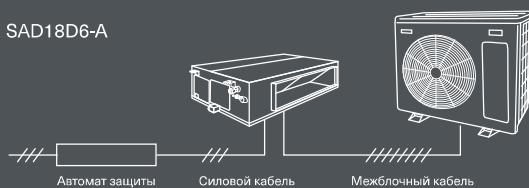

SAD24D6-A,
SAD36D6-A,
SAD48D6-A,
SAD60D6-A



Модель		SAD18D6-A	SAD24D6-A	SAD36D6-A	SAD48D6-A	SAD60D6-A
Производительность, кВт	Охлаждение	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	5,57	7,91	12,31	16,71	18,17
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,75	2,50	3,51	5,35	6,36
	Обогрев	1,63	2,19	3,56	4,9	5,33
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение EER/Класс	3,01	2,81	3,01	2,63	2,53
	Обогрев COP/Класс	3,41	3,61	3,46	3,41	3,41
Рабочий ток, А	Охлаждение	8,85	12,64	6,1	9,2	11,00
	Обогрев	8,25	10,66	5,6	8,3	9,30
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Сторона подключения		Внутренний блок		Наружный блок		
Максимальная длина фреонпровода, м		25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Φ 6,35 (1/4")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Φ 12,7 (1/2")	Φ 15,9 (5/8")	Φ 19,05 (3/4")	Φ 19,05 (3/4")	Φ 19,05 (3/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25	25	25
Внутренний блок		SAD18D6-A	SAD24D6-A	SAD36D6-A	SAD48D6-A	SAD60D6-A
Расход воздуха, м³/ч		1020/830/740	1350/1150/950	1804/1372/1149	2150/1800/1400	2400/1850/1490
Уровень звукового давления, дБ(А)		44/41/38	41/38/34,5	47/40,5/38	48,0/45,0/42,0	51,7/46,9/44,4
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	880x674x210	1100x774x249	1100x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	В упаковке	1070x725x280	1305x805x315	1305x805x315	1405x915x365	1405x915x365
Вес, кг	Без упаковки	23,4	32,6	32,2	46,0	46,0
	В упаковке	28,8	39,0	39,4	54,5	54,5
Наружный блок		SAU18U6-A	SAU24U6-A	SAU36U6-A	SAU48U6-A	SAU60U6-A
Расход воздуха, м³/ч		2500	3650	3800	6000	6500
Уровень звукового давления, дБ(А)		58,5	60	63	62	63
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	-15 ~ +43				
	Обогрев	-15 ~ +24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a /1300	R410a /1800	R410a /2850	R410a /3300	R410a /3300
Дополнительная заправка хладагента, г/м		15	30	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	805x554x330	890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
	В упаковке	915x615x370	995x740x398	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес, кг	Без упаковки	37,8	53,9	73,0	98,6	99,7
	В упаковке	40,4	57,0	77,5	109,3	111,2

Модель		Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²	Электропитание
Внутренний блок	Наружный блок				
SAD18D6-A	SAU18U6-A	3*2,5	16	5*2,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 В, 50 Гц
SAD24D6-A	SAU24U6-A	3*2,5	25	6*2,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 В, 50 Гц
SAD36D6-A	SAU36U6-A	5*2,5	16	6*1,5	3 фазы, 380-415 В, 50 Гц
SAD48D6-A SAD60D6-A	SAU48U6-A SAU60U6-A	5*2,5	25	6*2,5	3 фазы, 380-415 В, 50 Гц

Модель			SAD48HD6-A	SAD60HD6-A
Производи- тельность, кВт	Охлаждение		14,07	16,12
	Обогрев		16,12	18,17
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		5,75	6,59
	Обогрев		4,82	5,33
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER/Класс	2,61	2,45
	Обогрев	COP/Класс	3,61	3,41
Рабочий ток, А	Охлаждение		9,4	11,10
	Обогрев		8,3	10,2
Электропитание			3 фазы, 380-415 В, 50 Гц	
Сторона подключения			Наружный блок	
Максимальная длина фреонпровода, м			50	50
Максимальный перепад высот, м			30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Ф 19,05 (3/4")	Ф 19,05 (3/4")
Диаметр дренажной трубы, мм			25	25
Внутренний блок			SAD48HD6-A	SAD60HD6-A
Расход воздуха, м³/ч			2650/1850/1450	2650/1850/1450
Уровень звукового давления, дБ(А)			50,5/45/42	50.5/45/42
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		1200x625x380	1200x625x380
	В упаковке		1485x675x460	1485x675x460
Вес, кг	Без упаковки		52,1	52,2
	В упаковке		60,4	60,2
Наружный блок			SAU48U6-A	SAU60U6-A
Расход воздуха, м³/ч			6000	6500
Уровень звукового давления, дБ(А)			62	63
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение		-15 ~ +43	
	Обогрев		-15 ~ +24	
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г			R410a/3300	R410a/3300
Дополнительная заправка хладагента, г/м			30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		900x1170x350	900x1170x350
	В упаковке		1032x1307x443	1032x1307x443
Вес, кг	Без упаковки		98,6	99,7
	В упаковке		109,3	111,2

Модель		Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²	Электропитание
Внутренний блок	Наружный блок				
SAD48HD6-A	SAU48U6-A	5*2,5	25	6*2,5	3 фазы, 380-415 В, 50 Гц
SAD60HD6-A	SAU60U6-A				