

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА

Сплит-системы кассетного типа обеспечивают распределение воздушного потока на 360° градусов, равномерно охлаждая или обогревая помещение.

Кондиционеры Energolux имеют высокий класс энергоэффективности и антикоррозийное покрытие теплообменника GOLDEN FIN, которое увеличивает срок службы кондиционера.

Во внутренний блок встроена дренажная помпа для отвода конденсата и предусмотрена возможность подключения



воздуховода подачи свежего воздуха с улицы через специальное отверстие.

Предустановленный зимний комплект обеспечивает эффективную работу кондиционера на охлаждение и обогрев при внешней температуре до -15°C.

Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером, а также интеграция в «Умный дом».

Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, торговых залах и ресторанах.

CASSETTE

A

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ

ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

WI-FI
ПОДГОТОВКА

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р
ЗАСТРАХОВАНО

360°
Распределение
воздушного потока

Компактная
панель (12-18 кВтУ)

Super SLIM дизайн
внутреннего блока (24 кВтУ)

Встроенный дренажный
насос (подъем 750 мм)

20%
Возможность подмеса
свежего воздуха

I FEEL
Функция
персонального комфорта

+8°C
Функция
антизамерзания

24-часовой
таймер

Работа на охлаждение
и обогрев


Инфракрасный пульт
(в комплекте)

Проводной пульт
(опция)


Низкотемпературный
комплект до WS -30°C/-40°C (опция)

Интеграция
в "Умный дом" (опция)

SAC12C6-A, SAC18C6-A

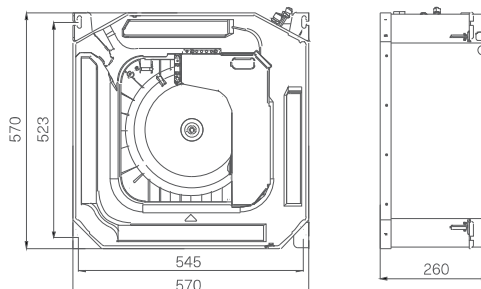


SAC24C6-A, SAC36C6-A,
SAC48C6-A, SAC60C6-A

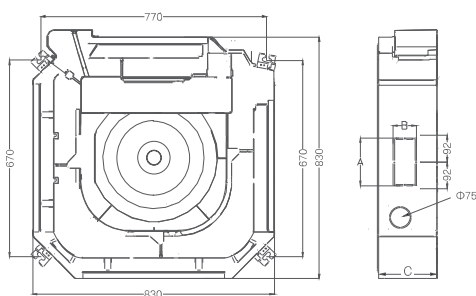


Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAC24C6-A	165	80	205
SAC36C6-A	165	100	245
SAC48C6-A	165	100	245
SAC60C6-A	165	100	287

Панель SCP15A1



Панель SCP16A1



*Габариты наружных блоков на стр. 100-101

SAC12C6-A, SAC18C6-A




SAC24C6-A,
SAC36C6-A



Модель		SAC12C6-A	SAC18C6-A	SAC24C6-A	SAC36C6-A	SAC48C6-A	SAC60C6-A
Производительность, кВт	Охлаждение	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	3,81	5,57	7,91	12,31	16,71	18,17
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,1	1,75	2,50	3,29	5,01	6,18
	Обогрев	1,12	1,63	2,19	3,41	4,9	5,33
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение EER / Класс	3,21	3,01	2,81	3,21	2,81	2,61
	Обогрев COP / Класс	3,41	3,41	3,61	3,61	3,41	3,41
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,80	8,85	12,64	6,5	9,20	11,00
	Обогрев	5,64	8,25	10,66	6,5	7,55	10,20
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Сторона подключения		Внутренний блок			Наружный блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м		15	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		8	15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Φ 12,7 (1/2")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 15,88 (5/8")	Φ 19,05 (3/4")	Φ 19,05 (3/4")	Φ 19,05 (3/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25	25	25	25
Внутренний блок		SAC12C6-A	SAC18C6-A	SAC24C6-A	SAC36C6-A	SAC48C6-A	SAC60C6-A
Расход воздуха, м³/ч		612/477/388	730/570/470	1300/1000/820	1960/1660/1400	1916/1780/1620	2100/1920/1730
Уровень звукового давления, дБ(А)		41/36/33	45/42/38	45,5/40/37,5	52/48/45	54/52/50	54/51,5/48
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	570x570x260	570x570x260	830x830x205	830x830x245	830x830x245	830x830x287
	В упаковке	655x655x290	655x655x290	910x910x250	910x910x290	910x910x290	910x910x330
Вес, кг	Без упаковки	15,0	16,4	22,2	26,1	28,3	30,5
	В упаковке	17,8	19,4	26,2	30,0	32,3	34,5
Декоративная панель		SCP15A1	SCP15A1	SCP16A1	SCP16A1	SCP16A1	SCP16A1
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	В упаковке	715x715x123	715x715x123	1035x1040x90	1035x1040x90	1035x1040x90	1035x1040x90
Вес, кг	Без упаковки	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0	6,0
	В упаковке	4,5	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0
Наружный блок		SAU12U6-A	SAU18U6-A	SAU24U6-A	SAU36U6-A	SAU48U6-A	SAU60U6-A
Расход воздуха, м³/ч		2500	2500	3650	3800	6000	6500
Уровень звукового давления, дБ(А)		55	58,5	60	63	62	63
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °C	Охлаждение	-15 ~ +43					
	Обогрев	-15 ~ +24					
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a/850	R410a/1300	R410a/1800	R410a/2850	R410a/3300	R410a/3300
Дополнительная заправка хладагента, г/м		15	15	30	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	805x554x330	805x554x330	890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
	В упаковке	915x615x370	915x615x370	995x740x398	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес, кг	Без упаковки	32,3	37,8	53,9	73,0	98,6	99,7
	В упаковке	34,9	40,4	57,0	77,5	109,3	111,2

SAC48C6-A, SAC60C6-A

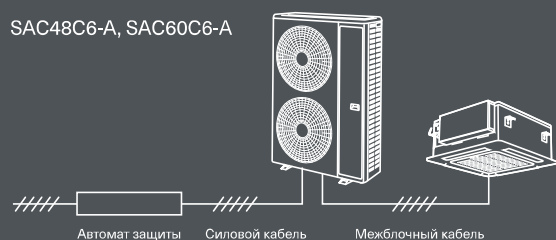

Модель		Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²	Электропитание
Внутренний блок	Наружный блок				
SAC12C6-A	SAU12U6-A	3*2,5	16	5*2,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 В, 50 Гц
SAC18C6-A	SAU18U6-A	3*2,5	16	5*2,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 В, 50 Гц
SAC24C6-A	SAU24U6-A	3*2,5	25	6*2,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 В, 50 Гц
SAC36C6-A	SAU36U6-A	5*2,5	16	6*1,5	3 фазы, 380-415 В, 50 Гц
SAC48C6-A	SAU48U6-A	5*2,5	25	6*2,5	3 фазы, 380-415 В, 50 Гц
SAC60C6-A	SAU60U6-A	5*2,5	25	6*2,5	3 фазы, 380-415 В, 50 Гц