

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Сплит-системы колонного типа сочетают в себе стильный дизайн и большую производительность, имеют высокий класс энергоэффективности и антикоррозийное покрытие теплообменника GOLDEN FIN, которое увеличивает срок службы кондиционера.



Кондиционером можно управлять как с помощью пульта дистанционного управления, так и с помощью интегрированной панели управления.

Колонные кондиционеры оптимальны для помещений большой площади, предполагающих значительное скопление людей: залов, кафе и ресторанов, холлов различных учреждений.

При невозможности осуществить монтаж кондиционеров другого типа ввиду особенностей помещения колонные кондиционеры являются идеальным решением.

CABINET

A

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ

ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р
ЗАСТРАХОВАНО



Удобный монтаж



Турборежим



Самоочистка
внутреннего блока



24-часовой
таймер



Авторестарт



Комфортный сон



Работа
на обогрев
до -15°C



Инфракрасный пульт
(в комплекте)



Проводной пульт
(опция)




Низкотемпературный
комплект до WS -30°C/-40°C (опция)




Интеграция
в "Умный дом" (опция)


SAP24P6-A



SAP48P6-A

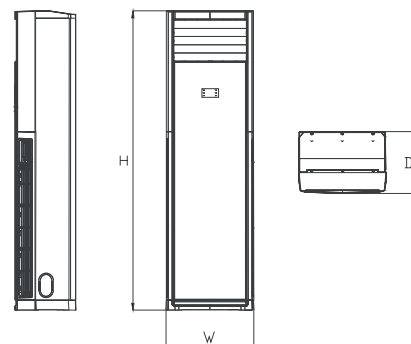

SAP60P6-A

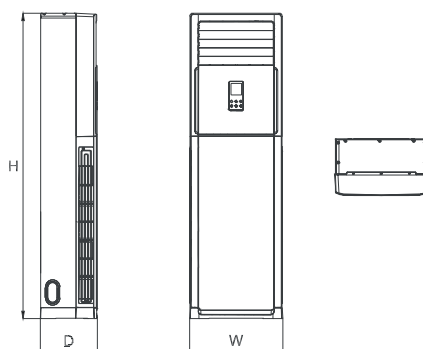

Модель	Габариты, мм		
	W	D	H
SAP24P6-A	510	315	1750
SAP48P6-A	540	410	1825
SAP60P6-A	600	455	1934

*Габариты наружных блоков на стр. 100-101

SAP24P6-A



SAP48P6-A, SAP60P6-A



Модель			SAP24P6-A	SAP48P6-A	SAP60P6-A
Производительность, кВт	Охлаждение		7,04	14,08	17,60
	Обогрев		7,92	16,13	18,91
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		2,34	5,30	6,74
	Обогрев		2,32	5,35	5,54
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER/Класс	3,01/B	2,65/D	2,61/B
	Обогрев	COP/Класс	3,41/B	3,01/D	3,41/D
Рабочий ток, А	Охлаждение		11,8	9,5	11,5
	Обогрев		11,7	10,0	11,0
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц	3 фазы, 380-415 В, 50 Гц	
Сторона подключения			Наружный блок + Внутренний блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м			20	50	50
Максимальный перепад высот, м			10	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Φ 15,9 (5/8")	Φ 19,05 (3/4")	Φ 19,05 (3/4")
Внутрениий блок			SAP24P6-A	SAP48P6-A	SAP60P6-A
Расход воздуха, м³/ч			910/ 800	1488/ 1180	2326/ 1984
Уровень звукового давления, дБ(А)			47/40	54/46	54/50
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки		510x315x1750	540x410x1825	600x455x1934
	В упаковке		1905x610x400	1965x690x540	2080x755x585
Вес, кг	Без упаковки		38,4	52,9	67,0
	В упаковке		46,1	69,4	85,6
Наружный блок			SAU24P6-A	SAU48U6-A	SAU60U6-A
Расход воздуха, м³/ч			3650	6000	6500
Уровень звукового давления, дБ(А)			59	63	64
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение		-15 ~ +43		
	Обогрев		-7 ~ +24	-15 ~ +24	
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г			R410a/1920	R410a/3300	R410a/3300
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки		890x342x673	900x350x1170	900x350x1170
	В упаковке		1000x403x735	1032x443x1307	1032x443x1307
Вес, кг	Без упаковки		55,5	62	63
	В упаковке		58,7	109,3	111,2

Модель		Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²	Электропитание
Внутренний блок	Наружный блок				
SAP24P6-A	SAU24P6-A	3*2,5	25	3*2,5 и 3*1,5 и 2*1	1 фаза, 220-230 В, 50 Гц
SAP48P6-A SAP60P6-A	SAU48U6-A SAU60U6-A	5*2,5	25	5*2,5 и 3*1,5	3 фазы, 380-415 В, 50 Гц

