

## СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

Сплит-системы напольно-потолочного типа сочетают в себе компактные размеры и возможность универсального монтажа: расположение внутреннего блока в помещении может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Благодаря современному внешнему виду и практичной форме корпуса напольно-потолочный кондиционер удачно впишется в любой интерьер и сэкономит пространство.



Функция «4D Air Flow» обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении.

Предустановленный зимний комплект обеспечивает эффективную работу кондиционера на охлаждение и обогрев при внешней температуре до  $-15^{\circ}\text{C}$ .

Сплит-системы напольно-потолочного типа оптимальны для использования в помещениях без подшивных потолков и с высокой насыщенностью рабочих мест, таких, как: магазины и офисы, а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах.

## FLOOR-CEILING

A

КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТИ

ПОКРЫТИЕ  
GOLDEN FIN

5  
ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р  
ЗАСТРАХОВАНО



4D Air Flow



Универсальный  
монтаж



Интеллектуальный  
дисплей



Функция  
персонального комфорта



Функция  
антизамерзания



24-часовой  
таймер



Авторестарт



Комфортный  
сон



Работа на охлаждение  
и обогрев



Инфракрасный пульт  
(в комплекте)






Проводной пульт  
(опция)



Низкотемпературный  
комплект до WS -30°C/-40°C (опция)



Интеграция  
в "Умный дом" (опция)

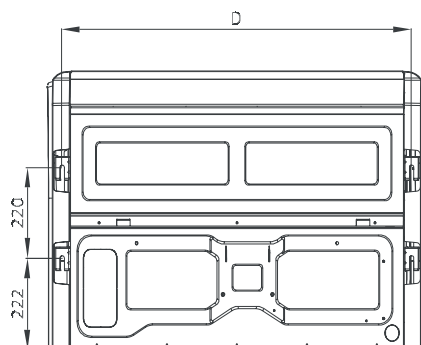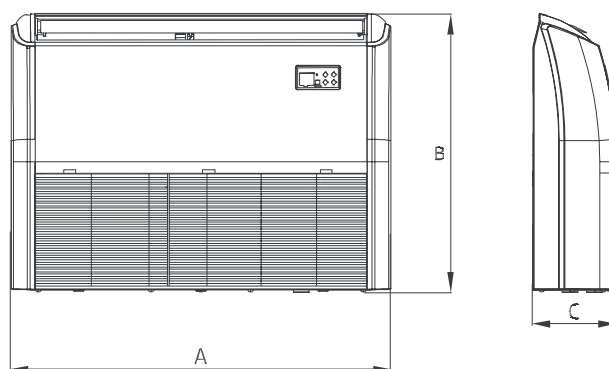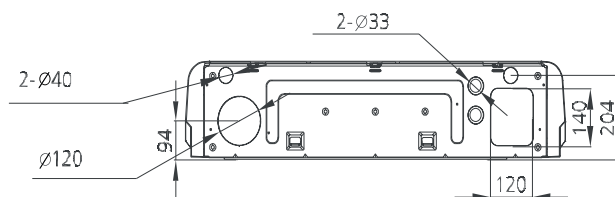

| Модель                   | Габариты, мм |     |     |      |
|--------------------------|--------------|-----|-----|------|
|                          | A            | B   | C   | D    |
| SACF18D6-A<br>SACF24D6-A | 1068         | 675 | 235 | 983  |
| SACF36D6-A               | 1285         | 675 | 235 | 1200 |
| SACF48D6-A<br>SACF60D6-A | 1650         | 675 | 235 | 1565 |

\*Габариты наружных блоков на стр. 100-101


SACF18D6-A



SACF24D6-A,  
SACF36D6-A



| Модель                                                                    |              |           | SACF18D6-A               | SACF24D6-A    | SACF36D6-A               | SACF48D6-A     | SACF60D6-A     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Производительность, кВт                                                   | Охлаждение   |           | 5,57                     | 7,03          | 10,55                    | 14,10          | 16,12          |
|                                                                           | Обогрев      |           | 5,86                     | 7,91          | 12,30                    | 16,70          | 18,20          |
| Потребляемая мощность, кВт                                                | Охлаждение   |           | 1,85                     | 2,50          | 3,51                     | 5,01           | 6,40           |
|                                                                           | Обогрев      |           | 1,62                     | 2,47          | 3,84                     | 4,90           | 5,99           |
| Энергоэффективность, кВт                                                  | Охлаждение   | EER/Класс | 3,00                     | 2,81          | 3,01                     | 2,81           | 2,52           |
|                                                                           | Обогрев      | COP/Класс | 4,00                     | 3,21          | 3,21                     | 3,41           | 3,03           |
| Рабочий ток, А                                                            | Охлаждение   |           | 8,90                     | 12,64         | 6,0                      | 9,3            | 10,5           |
|                                                                           | Обогрев      |           | 8,00                     | 12,5          | 6,1                      | 8,6            | 9,6            |
| Электропитание                                                            |              |           | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |               | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |                |                |
| Сторона подключения                                                       |              |           | Внутренний блок          | Наружный блок |                          |                |                |
| Максимальная длина фреонпровода, м                                        |              |           | 25                       | 25            | 30                       | 50             | 50             |
| Максимальный перепад высот, м                                             |              |           | 15                       | 15            | 20                       | 30             | 30             |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)                                      |              |           | Ф 6,35 (1/4")            | Ф 9,52 (3/8") | Ф 9,52 (3/8")            | Ф 9,52 (3/8")  | Ф 9,52 (3/8")  |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)                                         |              |           | Ф 12,7 (1/2")            | Ф 15,9 (5/8") | Ф 19,05 (3/4")           | Ф 19,05 (3/4") | Ф 19,05 (3/4") |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                               |              |           | 25                       | 25            | 25                       | 25             | 25             |
| Внутренний блок                                                           |              |           | SACF18D6-A               | SACF24D6-A    | SACF36D6-A               | SACF48D6-A     | SACF60D6-A     |
| Расход воздуха, м³/ч                                                      |              |           | 1190/980/820             | 1221/1026/867 | 1819/1536/1331           | 2350/2150/2000 | 2267/1846/1636 |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                         |              |           | 50/45/41                 | 50/45/41      | 53/48,5/45               | 54/51/48       | 54,5/50,6/48   |
| Размеры (Ш x В x Г),мм                                                    | Без упаковки |           | 1068x675x235             | 1068x675x235  | 1285x675x235             | 1650x675x235   | 1650x675x235   |
|                                                                           | В упаковке   |           | 1145x755x318             | 1145x755x318  | 1360x755x318             | 1725x755x318   | 1725x755x318   |
| Вес, кг                                                                   | Без упаковки |           | 25,1                     | 24,9          | 29,9                     | 39,0           | 39,0           |
|                                                                           | В упаковке   |           | 30,4                     | 30,0          | 35,5                     | 45,0           | 45,0           |
| Наружный блок                                                             |              |           | SAU18U6-A                | SAU24U6-A     | SAU36U6-A                | SAU48U6-A      | SAU60U6-A      |
| Расход воздуха, м³/ч                                                      |              |           | 2500                     | 3650          | 3800                     | 6000           | 6500           |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                         |              |           | 58,5                     | 60            | 63                       | 62             | 63             |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С | Охлаждение   |           | -15 ~ +43                |               |                          |                |                |
|                                                                           | Обогрев      |           | -15 ~ +24                |               |                          |                |                |
| Хладагент/Заводская заправка хладагента, г                                |              |           | R410a/1300               | R410a/1800    | R410a/2850               | R410a/3300     | R410a/3300     |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м                                   |              |           | 15                       | 30            | 30                       | 30             | 30             |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                                                   | Без упаковки |           | 805x554x330              | 890x673x342   | 946x810x410              | 900x1170x350   | 900x1170x350   |
|                                                                           | В упаковке   |           | 915x615x370              | 995x740x398   | 1090x875x500             | 1032x1307x443  | 1032x1307x443  |
| Вес, кг                                                                   | Без упаковки |           | 37,8                     | 53,9          | 73,0                     | 98,6           | 99,7           |
|                                                                           | В упаковке   |           | 40,4                     | 57,0          | 77,5                     | 109,3          | 111,2          |

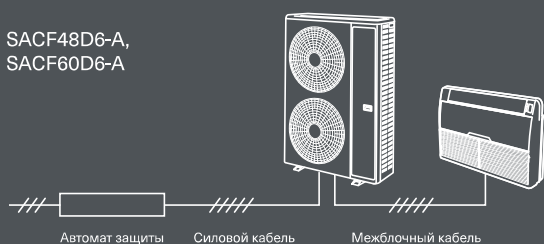SACF48D6-A,  
SACF60D6-A

| Модель          |               | Силовой кабель, мм² | Автомат защиты, А | Кабель межблочный, мм² | Электропитание           |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Внутренний блок | Наружный блок |                     |                   |                        |                          |
| SACF18D6-A      | SAU18U6-A     | 3*2,5               | 16                | 5*2,5 и 2*1            | 1 фаза, 220-230 В, 50 Гц |
| SACF24D6-A      | SAU24U6-A     | 3*2,5               | 25                | 6*2,5 и 2*1            | 1 фаза, 220-230 В, 50 Гц |
| SACF36D6-A      | SAU36U6-A     | 5*2,5               | 16                | 6*1,5                  | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |
| SACF48D6-A      | SAU48U6-A     | 5*2,5               | 25                | 6*2,5                  | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |
| SACF60D6-A      | SAU60U6-A     | 5*2,5               | 25                | 6*2,5                  | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |