

НАСТЕННЫЕ ФАНКОЙЛЫ ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 2,7 кВт ДО 5,5 кВт

SIC01A1
(в комплекте)SWC01A1
(опционально)Встроенный трехходовой
клапан с приводомФильтр
в комплектеРежим работы –
охлаждение/нагревДвухтрубные
фанкойлыНизкий уровень
шума от 20 дБ(А)Глубина фанкойла
230 ммИнфракрасный пульт
(в комплекте)

Протокол MODBUS

Проводной пульт
(опция)

Эстетичный дизайн настенного фанкойла позволяет установить его в помещении даже с самым привередливым дизайном. Благодаря встроенному трехходовому клапану с приводом установка блока становится значительно легче и удобнее, что также позволяет сэкономить время.

Радиальный вентилятор и сдвоенные жалюзи позволяют равномерно и тихо распределять воздушный поток. Легкосъемный фильтр поставляется в комплекте.

Встроенный протокол ModBus позволяет подключаться к системе диспетчеризации без дополнительных устройств.

Для центрального управления применяется центральный пульт SCC01A1.

Для фанкойлов Energolux предлагаются фирменные аксессуары, подробную информацию о которых вы можете найти на стр. 90

НАСТЕННЫЕ ФАНКОЙЛЫ
ДВУХТРУБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВУХТРУБНЫХ НАСТЕННЫХ ФАНКОЙЛОВ

Модель		SFW07A3	SFW10A3	SFW14A3	SFW17A3	SFW20A3
Производительность, кВт	Охлаждение	1,8/2,0/2,3/2,7	1,8/2,0/2,3/2,9	2,6/3,0/3,6/3,8	3,0/3,5/4,0/4,5	3,6/4,3/4,9/5,4
	Обогрев	2,8/3,0/3,4/3,5	2,7/3,0/3,4/4,0	4,0/4,6/5,2/5,4	4,6/5,3/6,1/6,8	5,5/6,5/7,5/8,2
Потребляемая мощность, кВт		0,016	0,022	0,044	0,035	0,048
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		316/358/404/492	316/358/404/585	448/526/673/825	500/570/653/862	580/710/832/1020
Уровень звукового давления (высок./сред./низ.скорость), дБ(А)		24/26/32	24/26/32	33/39/45	31/34/38	36/42/44
Расход воды, м³/ч	Охлаждение	0,50	0,57	0,77	0,84	0,97
Падение давления воды в теплообменнике, кПа	Охлаждение	32	37	57	41	51
Диаметр входной/выходной трубы, мм		15	15	15	15	15
Диаметр дренажной трубы, мм		15	15	15	15	15
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	997x316x227	997x316x227	997x316x227	1089x328x227	1089x328x227
	В упаковке	1020x377x307	1020x377x307	1020x377x307	1155x397x312	1155x397x312
Вес, кг	Без упаковки	12,0	12,0	12,0	13,5	13,5
	В упаковке	14,5	14,5	14,5	16,5	16,5

Примечание:

- Данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха;
- Значения холодопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 27 °С по сухому термометру; температура воздуха на входе 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С;
- Значения теплопроизводительности даны при условиях: температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 70 °С; расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения;
- Максимальная температура горячей воды на входе 70 °С;
- Шумовые данные получены замером в безэховой комнате;
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВУХТРУБНЫХ НАСТЕННЫХ ФАНКОЙЛОВ

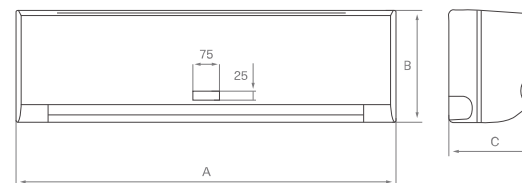

Модель	A	B	C
SFW07A3	1020	316	227
SFW10A3	1020	316	227
SFW14A3	1020	316	227
SFW17A3	1155	328	227
SFW20A3	1155	328	227