

Серия

GENEVA

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА  
FULL DC INVERTER

Внутренние блоки серии Geneva имеют превосходный дизайн лицевой панели, разработанный с привлечением европейского дизайн-бюро. Объемное воздушораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха, встроенный генератор холодной плазмы и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта. Данная серия имеет высокий европейский класс энергоэффективности A++.



В комплекте поставляется витаминный фильтр, насыщающий воздух в помещении витамином С. Серия обладает низким уровнем шума от 19 дБ(А).

Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграции его в систему "Умный дом".



ИНВЕРТОР

КЛАСС  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ХЛАДАГЕНТ



ГАРАНТИЯ

ДО 15 млн Р  
ЗАСТРАХОВАНОРабота  
на обогрев

Уровень шума



4D Air Flow

Wi-Fi модуль  
(встроенный)Генератор  
холодной плазмыФункция  
персонального комфортаОсушение  
и вентиляция5 скоростей  
вентилятораИнтеллектуальный  
дисплей24-часовой  
таймер

Самодиагностика

Самоочистка  
внутреннего блока


Турборежим

Угольный  
фильтрАнтибактериальный  
фильтрРусифицированный  
пульт

Держатель пульта


## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| Модель                                 | Габариты, мм |     |     |
|----------------------------------------|--------------|-----|-----|
|                                        | A            | B   | C   |
| SAS07G4-AI<br>SAS09G4-AI<br>SAS12G4-AI | 788          | 292 | 198 |
| SAS18G4-AI                             | 936          | 316 | 221 |
| SAS24G4-AI                             | 1121         | 329 | 231 |

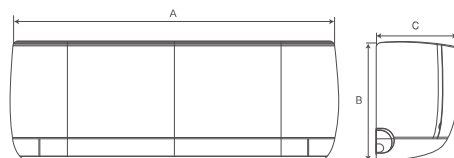

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| Модель                   | Габариты, мм |     |     |     |     |     |
|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          | W1           | W2  | H   | D   | E   | G   |
| SAU07G4-AI<br>SAU09G4-AI | 650          | 719 | 455 | 233 | 480 | 253 |
| SAU12G4-AI               | 709          | 780 | 536 | 280 | 480 | 283 |
| SAU18G4-AI               | 785          | 867 | 555 | 300 | 545 | 315 |
| SAU24G4-AI               | 900          | 975 | 700 | 350 | 630 | 350 |

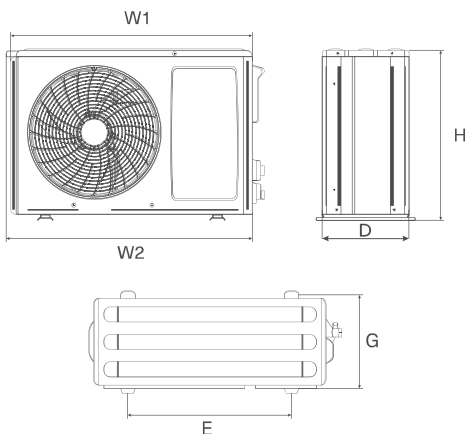SAS07G4-AI, SAS09G4-AI, SAS12G4-AI,  
SAS18G4-AI, SAS24G4-AI

| Модель                                               | Силовой кабель, мм² | Автомат защиты, А | Кабель межблочный, мм² |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| SAS07G4-AI<br>SAS09G4-AI<br>SAS12G4-AI<br>SAS18G4-AI | 3*1,5               | 16                | 5*1,5                  |
| SAS24G4-AI                                           | 3*2,5               | 25                | 5*2,5                  |

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.  
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения  
и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.

## ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

| Модель                                              |                | SAS07G4-AI<br>SAU07G4-AI | SAS09G4-AI<br>SAU09G4-AI | SAS12G4-AI<br>SAU12G4-AI | SAS18G4-AI<br>SAU18G4-AI | SAS24G4-AI<br>SAU24G4-AI |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Производительность, Вт                              | Охлаждение     | 2200(600-3100)           | 2650(600-3100)           | 3500(800-4100)           | 5400(1300-5700)          | 7300(1800-7400)          |
|                                                     | Обогрев        | 2300(800-3400)           | 2700(800-3400)           | 3800(1000-4200)          | 5300(1300-5500)          | 7200(1800-8000)          |
| Потребляемая мощность, Вт                           | Охлаждение     | 670(100-1600)            | 810(100-1600)            | 1180(100-1600)           | 1650(290-2100)           | 2200(230-2760)           |
|                                                     | Обогрев        | 650(300-1500)            | 720(300-1500)            | 1100(300-1600)           | 1470(250-1800)           | 2200(230-2530)           |
| Энергоэффективность, кВт                            | Охлаждение     | EER                      | 3,28                     | 3,27                     | 3,00                     | 3,2                      |
|                                                     | Обогрев        | COP                      | 3,53                     | 3,75                     | 3,45                     | 3,60                     |
|                                                     | Охлаждение     | SEER/<br>Класс           | 6,5/A++                  | 6,5/A++                  | 6,2/A++                  | 6,5/A++                  |
|                                                     | Обогрев        | SCOP/<br>Класс           | 4,0/A+                   | 4,0/A+                   | 4/A+                     | 4,0/A+                   |
| Рабочий ток, А                                      | Охлаждение     | 3,4 (0,5-8,2)            | 3,5 (0,6-8,5)            | 5,4 (0,7-7,8)            | 7,8 (2,2-9,3)            | 10,0 (1,0-12,0)          |
|                                                     | Обогрев        | 3,0 (0,8-8,2)            | 3,1 (0,8-8,5)            | 5,1 (1,5-8,0)            | 6,5 (2,0-8,0)            | 9,5 (1,0-11,0)           |
| Электропитание                                      |                | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |                          |                          |                          |                          |
| Сторона подключения                                 |                | Наружный блок            |                          |                          |                          |                          |
| Максимальная длина фреоновпровода, м                |                | 20                       | 20                       | 20                       | 25                       | 25                       |
| Максимальный перепад высот, м                       |                | 10                       | 10                       | 10                       | 15                       | 15                       |
| Минимальная длина трассы, м                         |                | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        |
| Длина трубы без дозаправки, м                       |                | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        |
| Диаметры труб, мм (дюймы)                           | Газ            | Ф9,52 (3/8")             | Ф9,52 (3/8")             | Ф9,52 (3/8")             | Ф12,70 (1/2")            | Ф15,88 (5/8")            |
|                                                     | Жидкость       | Ф6,35 (1/4")             | Ф6,35 (1/4")             | Ф6,35 (1/4")             | Ф6,35 (1/4")             | Ф6,35 (1/4")             |
| Диаметр дренажной трубы, мм                         |                | 16,9                     | 16,9                     | 16,9                     | 16,9                     | 16,9                     |
| Внутренний блок                                     |                | SAS07G4-AI               | SAS09G4-AI               | SAS12G4-AI               | SAS18G4-AI               | SAS24G4-AI               |
| Расход воздуха, м³/ч                                |                | 420/480/530/600          | 420/480/530/600          | 420/480/530/600          | 600/680/770/850          | 870/1010/1150/1300       |
| Уровень звукового давления (по скоростям), дБ(А)    |                | 19/22/27/31/38           | 19/22/27/31/38           | 20/23/29/32/38           | 23/26/31/32/41           | 23/31/33/36/38           |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                             | Без упаковки   | 788x292x198              | 788x292x198              | 788x292x198              | 936x316x221              | 1121x329x231             |
|                                                     | В упаковке     | 880x370x290              | 880x370x290              | 880x370x290              | 1010x385x307             | 1210x400x327             |
| Вес (нетто), кг                                     |                | 7,5                      | 7,5                      | 8,5                      | 11,0                     | 14,0                     |
| Вес (брутто), кг                                    |                | 10,0                     | 10,0                     | 11,0                     | 14,0                     | 17,0                     |
| Наружный блок                                       |                | SAU07G4-AI               | SAU09G4-AI               | SAU12G4-AI               | SAU18G4-AI               | SAU24G4-AI               |
| Компрессор                                          | Торговая марка | GMCC                     | GMCC                     | GMCC                     | SANYO                    | SANYO                    |
|                                                     | Тип            | Роторный                 | Роторный                 | Роторный                 | Роторный                 | Роторный                 |
| Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г |                | R32/570                  | R32/570                  | R32/560                  | R32/850                  | R32/1300                 |
| Дополнительная заправка, г/м                        |                | 15                       | 15                       | 20                       | 25                       | 30                       |
| Расход воздуха, м³/ч                                |                | 1550                     | 1550                     | 1800                     | 2600                     | 3000                     |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                   |                | 44                       | 44                       | 45                       | 45                       | 46                       |
| Размеры (Ш x В x Г), мм                             | Без упаковки   | 650x455x233              | 650x455x233              | 709x536x280              | 785x555x300              | 900x700x350              |
|                                                     | В упаковке     | 760x510x315              | 760x510x315              | 825x595x345              | 903x615x382              | 1015x762x425             |
| Вес (нетто), кг                                     |                | 18,5                     | 18,5                     | 21                       | 27                       | 39                       |
| Вес (брутто), кг                                    |                | 21                       | 21                       | 24                       | 30                       | 42                       |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C   | Охлаждение     | -15~48°C                 |                          |                          |                          |                          |
|                                                     | Обогрев        | -15~32°C                 |                          |                          |                          |                          |